masalledebain.com

MANUEL D'INSTALLATION POUR RECEVEUR DE DOUCHE

Les receveurs de douche offrent un style contemporain, avec une finition de surface effet pierre et antidérapante.

Les receveurs de douche doivent être installés sur un ragréage autonivelant imperméable et solide, réalisé à l'aide de produits techniques spécifiques.

masalledebain.com

COMMENT DÉCOUPER LE RECEVEUR DE DOUCHE

1. Déballer et poser le receveur de douche à plat, puis vérifier son horizontalité à l'aide d'un niveau.

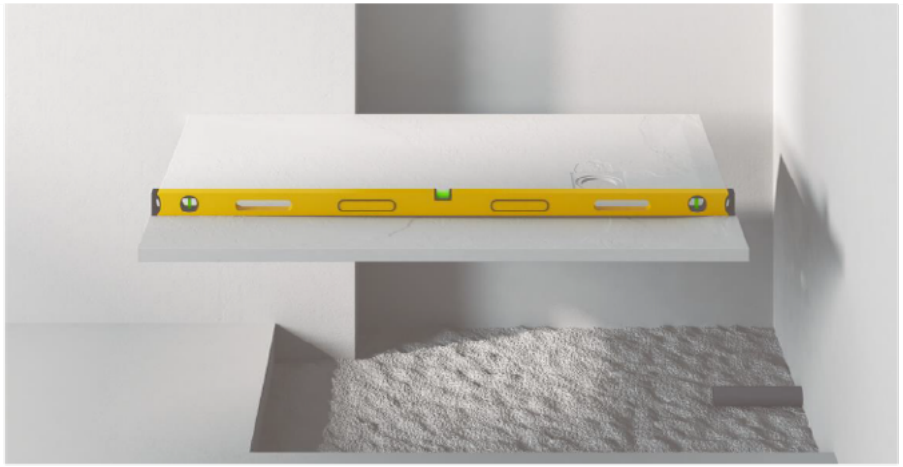

2. Dans le cas présent d'un espace de douche non standard, mesurer le coin à découper et tracer les lignes de découpe avec un crayon.

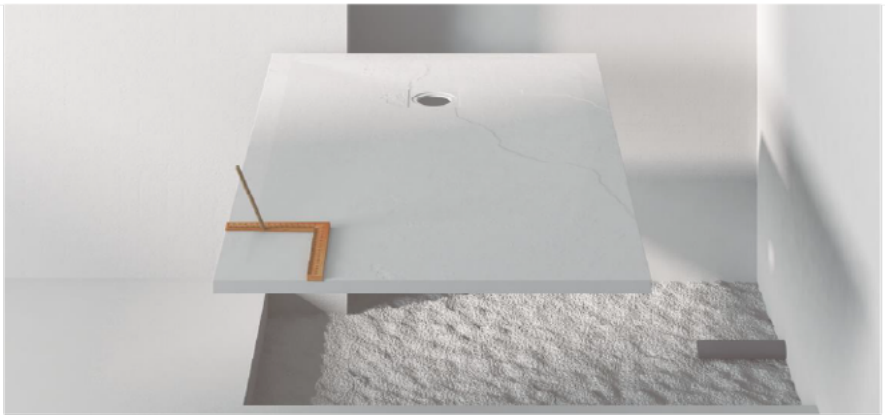

3. Percer un trou au point d'intersection des deux lignes de découpe.

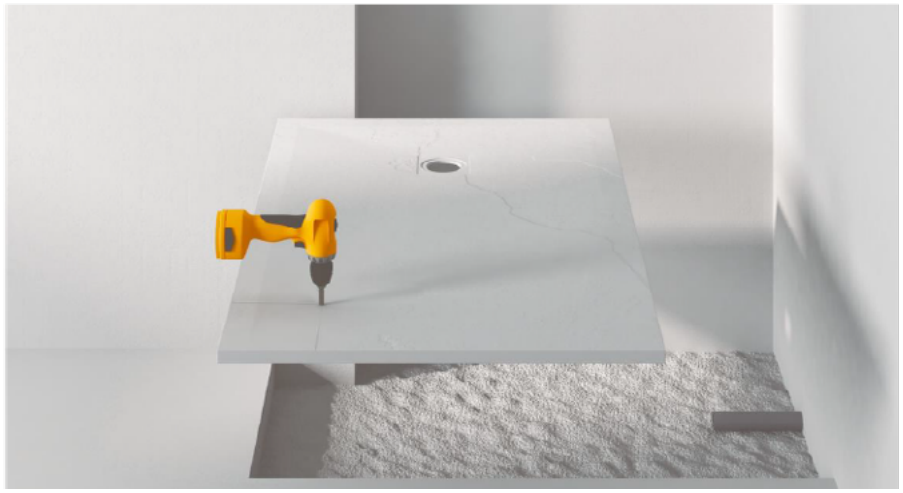

4. Couper du bord jusqu'au trou à l'aide d'une machine de découpe, en suivant soigneusement les lignes de découpe.

5. Enlever la partie découpée.

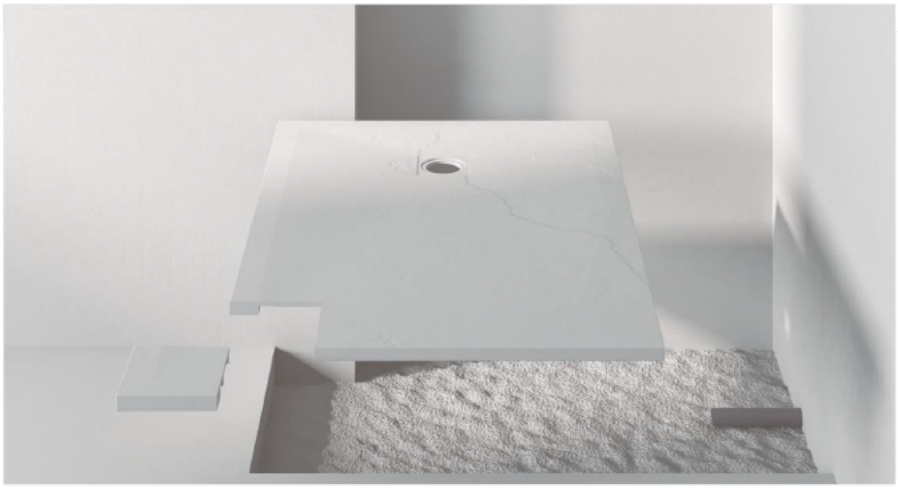

6. Installer la tuyauterie et le siphon.

7. Recouvrir le sol de ciment. Aplanir à l'aide d'une truelle et s'assurer qu'il est uniformément réparti.

8. Recouvrir le sol de ciment colle, aplanir à l'aide d'une truelle et s'assurer qu'il est uniformément réparti.

9. Sur le revers du receveur de douche, enduire les bords de la partie coupée de ciment et aplanir à l'aide d'une truelle.

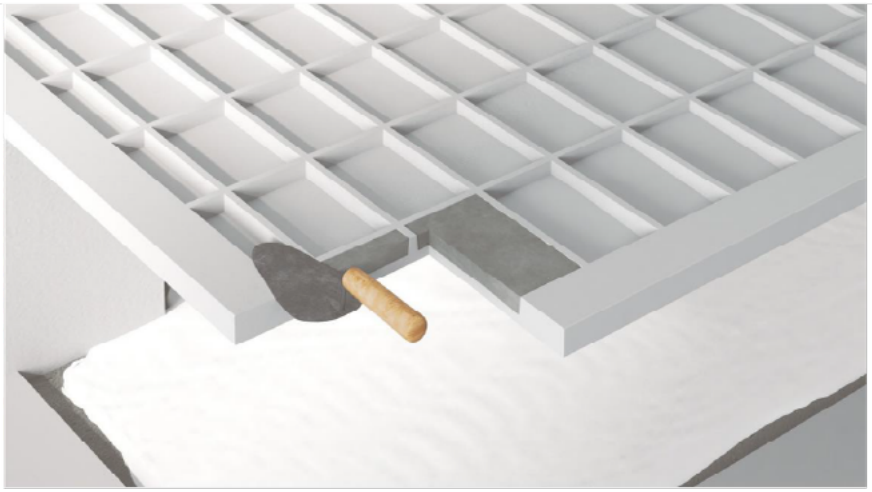

10. Poser le receveur de douche au sol et d'assurer qu'il est uniformément soutenu.

11. Avec un niveau, s'assurer de l'horizontalité du receveur de douche.

12. Une fois les vérifications et ajustements effectués, appliquer un joint silicone le long du receveur.

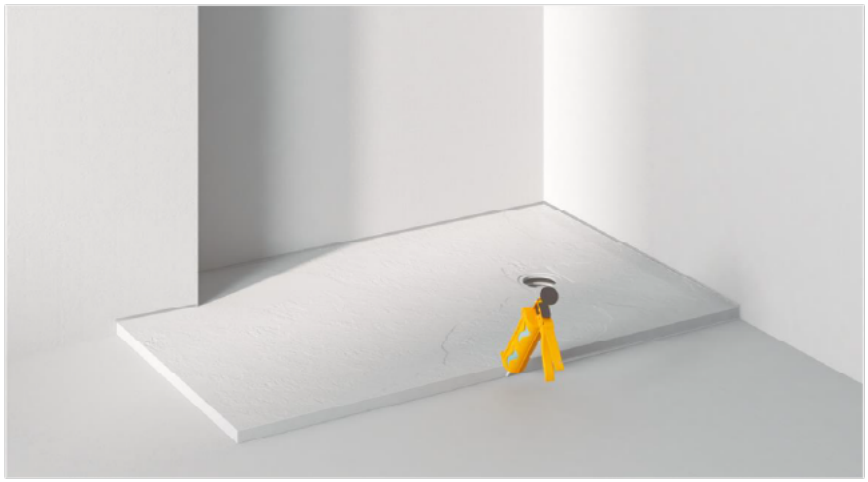

13. Placer la bonde seule dans le siphon, visser la vis centrale et installer la grille dans l'encastrement carré au centre du receveur de douche.

14. Poser une charge de 50 kg pendant 24 heures. S'assurer que le receveur est bien scellé.

15. Faire couler de l'eau dans le receveur de douche et vérifier l'étanchéité, l'écoulement et la bonne évacuation sur toute la surface. S'assurer que la pente du receveur est correcte.

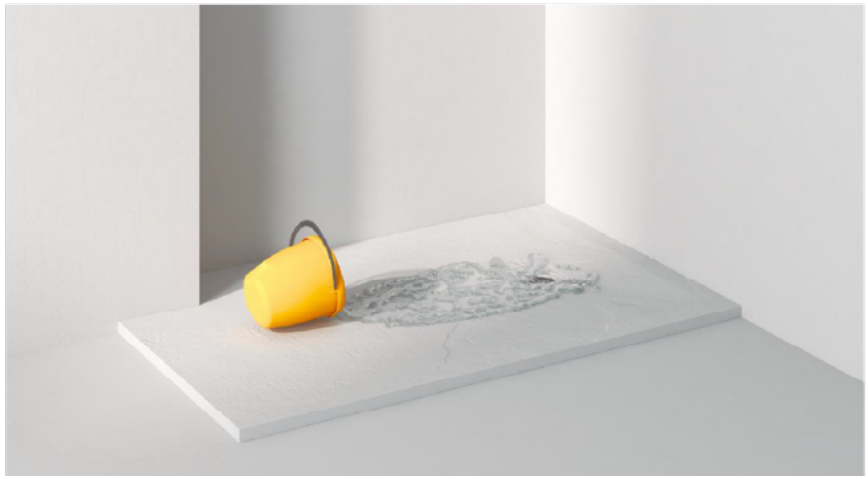

masalledebain.com

CONSEILS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les surfaces avec des gels nettoyants ou des détergents doux.

Ne pas utiliser d'acides, de produits agressifs, de cétones, de solvants, de produits corrosifs ou abrasifs.

Vérifier soigneusement la composition des détergents choisis pour nettoyer les éléments.

En cas de réclamation, le non-respect des indications ci-dessus peut entraîner l'annulation de la garantie.