

Catégorie	Détails techniques
Nom	(Non spécifié)
Alimentation nominale	CA 110 V 50/60 Hz
Puissance nominale	1200 W (température ambiante 25°C, eau d'entrée 15°C, pression 0,2 MPa, lavage femmes, débit 670 ml/min, réglages au maximum)
Puissance maximale	1250 W (eau d'entrée 11°C, pression 0,2 MPa, flux au maximum)
Longueur du câble	1,5 m
Pression d'eau applicable	Minimale : 0,08 MPa (en flux) ; Maximale : 0,75 MPa (à l'arrêt)
Température ambiante	3–40°C
Dimensions du produit	600 x 375 x 365 mm
Méthode de rinçage	Rinçage
Télécommande	Bluetooth ou RF
Lavage des hanches	Environ 640 ml/min max (à 0,2 MPa, 5 vitesses réglables)
Lavage pour les femmes	Maximum 670 ml/min (à 0,2 MPa, 5 vitesses réglables)
Lavage pour enfants	Environ 670 ml/min au maximum (à 0,2 MPa)
Méthode de nettoyage	Boule de bulles douce
Température de l'eau / Appareil de nettoyage / Pression d'eau	5 vitesses réglables (Ambiante, 34°C, 36°C, 38°C, 40°C) avec massage chaud/froid. Lavage hanches/femmes (5 vitesses), pression douce non réglable.
Position de la buse	Cinq vitesses réglables avec fonction de massage à l'oscillation
Puissance du chauffage	1200 W
Mode de chauffage	Rinçage instantané d'eau chaude/tiède illimité pendant le lavage
Dispositif de sécurité	Capteur de température d'eau, blocage surchauffe, fusible thermique, capteur de débit, interrupteur de température
Température de séchage	Cinq vitesses réglables (Ambiante, 45°C, 50°C, 55°C, 60°C)
Appareil de séchage / Puissance / Sécurité	350 W. Protection rotor verrouillé, capteur température ambiante, protection surchauffe, fusible thermique, retour ventilateur.
Température du siège	Cinq vitesses réglables (Ambiante, 34°C, 36°C, 38°C, 40°C). Économie d'énergie automatique à 30°C.
Puissance / Appareil de bracelet de siège / Sécurité	40 W. Capteur de température du siège, fusible de température.
Mécanisme de fermeture	Descendre lentement mécanique hydraulique
Appareil de stockage	Amortissement électrique multifonctionnel (modèles avec lavage automatique)
Désodorisation / Désinfection	Technologie de désodorisation par catalyseur
Norme d'application	GB4706.1-2005 et GB4706.53-2008

Méthode d'installation

Installation du télécommande

1. Retirez le ruban protecteur de la bande en mousse sur l'arrière du support et collez-le sur la surface de carreaux secs sélectionnés.
2. Placer le télécommande sur l'armoire.




Veillez coller un film protecteur sur la surface ouverte lors de l'utilisation.

Fonctionnement initial

1. Ouvrez la vanne à angle pour l'alimentation en eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau au joint du tuyau d'approvisionnement ;
2. Brancher le connecteur d'alimentation sur la source d'alimentation de 110 V, et cette machine fera un bip, et l'appareil sera testé pour une réinitialisation après activation ;
3. Confirmer la fonction

Selon la méthode d'utilisation de base, teste les fonctions de l'appareil en deux états : assis et non assis.

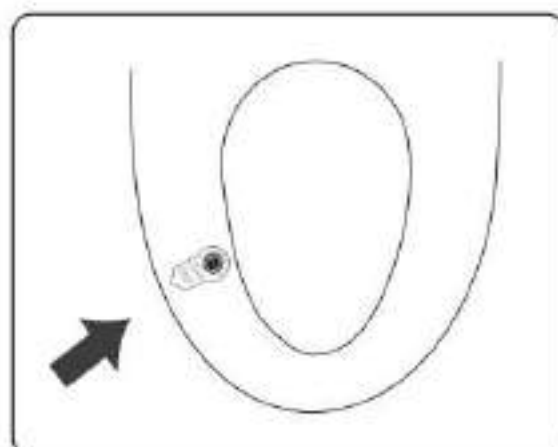

Entretien régulier

Attention : Avant de nettoyer et d'entretenir le produit, assurez-vous de couper l'alimentation électrique et l'eau du toilette intelligent.






Déconnecter l'alimentation électrique



Désactivez l'origine d'eau

	Fonction	Description détaillée
Fonctions spéciales	Anneau de siège isolant	Chauffage du siège à une température appropriée pour une sensation douce et une réduction du choc thermique. Il propose cinq niveaux de température.
	Séchage à l'air chaud	Diffusion d'un flux d'air chaud confortable pour un séchage rafraîchissant après le nettoyage.
	Désinfection automatique	Utilisation de la technologie de catalyseur froid pour traiter les odeurs et purifier l'air automatiquement.
	Anneau de siège à induction	Détection intelligente de la présence de l'utilisateur pour éviter tout déclenchement accidentel.
	Fermeture silencieuse	Contrôle des anneaux et couvercles par des vannes régulatrices pour une fermeture lente, douce et sans bruit.
	Nettoyage automatique de la buse	Nettoyage automatique avant et après chaque utilisation pour garantir une hygiène parfaite et une eau fraîche.
	Affichage intelligent	Écran affichant la température de l'eau, du siège et les paramètres clés pour un suivi rapide de l'état de l'appareil.
	Éclairage doux	Veilleuse intégrée permettant une utilisation facile du toilette durant la nuit sans allumer la lumière principale.
	Économie d'énergie intelligente	Gestion automatique de la température du siège pour optimiser la consommation électrique.
	Raccourcis clavier	Touches rapides situées sur le côté du toilette pour les opérations de nettoyage simples.
	Touche colorée	Bouton rotatif à sept couleurs permettant de piloter les fonctions de nettoyage avec élégance.
	Rinçage automatique	Déclenchement automatique du rinçage après utilisation sans intervention humaine.
	Protection en mousse	Production d'une mousse parfumée aux propriétés désodorisantes, anti-éclaboussures et stérilisantes.
	Induction à micro-ondes	Capteur détectant l'approche ou le départ de l'utilisateur pour commander l'ouverture, la fermeture ou la vidange en temps réel.
	Sensibilité aux pieds	Capteur de détection au pied permettant d'ouvrir le couvercle de manière rapide et pratique.
	Ouverture automatique	Le couvercle du siège s'ouvre automatiquement dès l'arrivée d'une personne.
	Fermeture automatique	Fermeture automatique du couvercle et déclenchement du rinçage après le départ de l'utilisateur.
	Ouverture à distance	Possibilité de contrôler l'ouverture du couvercle et de la bague via la télécommande.
	Levage assisté	Une légère action manuelle sur le couvercle déclenche la complétion automatique du mouvement.
	Ajustement de l'induction	Possibilité de régler la distance de détection en fonction des dimensions de la pièce.
	Opération par application	Contrôle de l'intégralité des paramètres et fonctions via une application mobile dédiée.

Structure et nom du produit

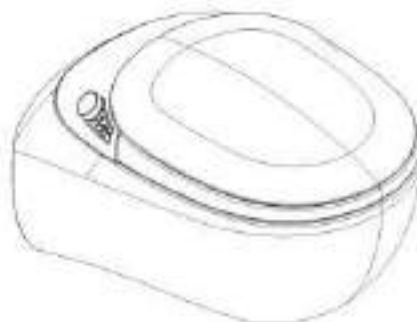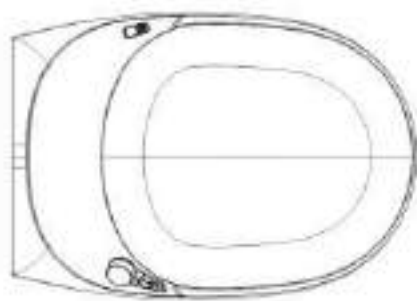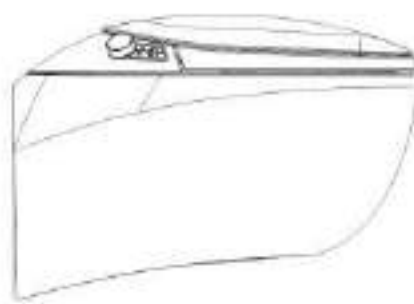

L'apparence et la fonction doivent être conformes à l'objet réel