




Méthode d'installation

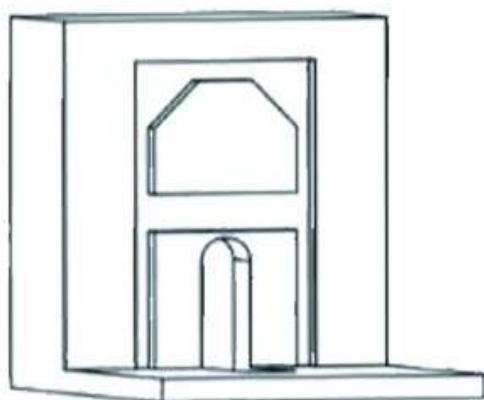


1☒ Installez le support de vidange sur la paroi

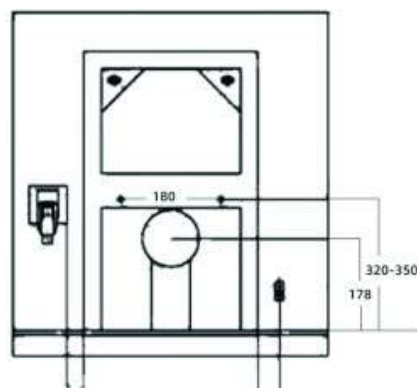

2. Placez le soudure de la bride sur le drainage du toilette, installez le toilette sur l'élément de fixation

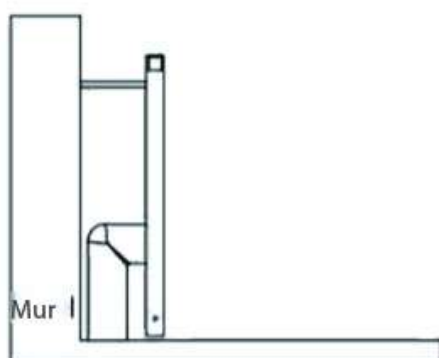

3. Fixez le toilette au support de vidange

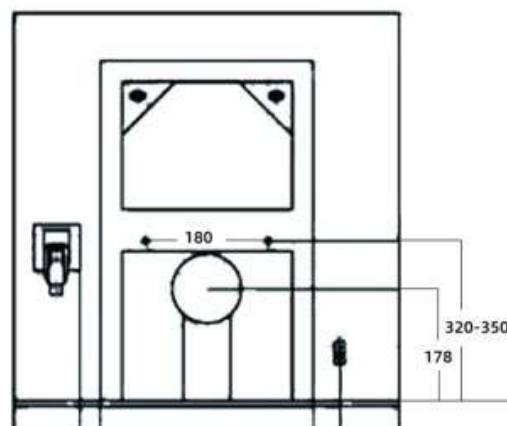

4☒Raccordez le tuyau d'entrée avec la vanne à angle, installation terminée

Attention

1☒L'installation physique peut différer de la description précédente

2, Vous pouvez consulter votre concessionnaire local ou l'acheteur pour des tutoriels d'installation détaillés

Méthode d'installation

1, Taille du produit et environnement d'installation

1. Environnement d'installation

Laissez un espace suffisant comme indiqué sur la figure


- *La position standard du tuyau de drainage par rapport au mur est de 305 ou 400 mm ;
- *Le robinet d'angle de l'alimentation en eau doit être au moins à 150 mm du sol ;
- *Le prise électrique doit être située à moins de 1,2 mètre de la machine.

Le prise électrique doit être équipée d'un fil de terre

*Veuillez vous assurer que le commutateur de porte ne touche pas le produit


2. Exigences de pression d'eau

0,08 MPa (en flux) ~ 0,75 MPa (à l'arrêt)

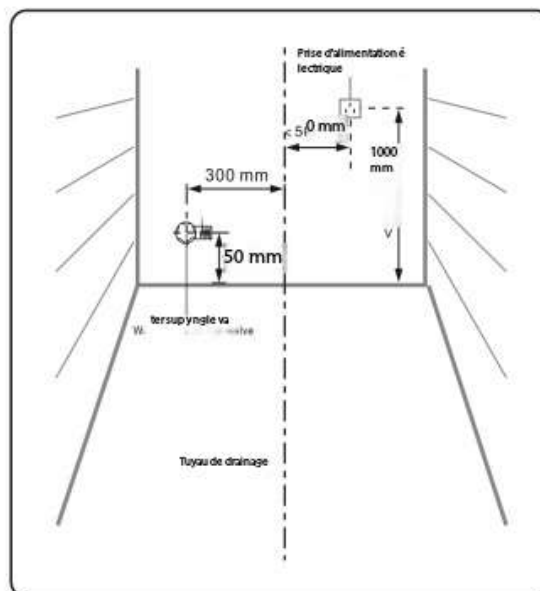


1, Taille du produit et environnement d'installation



Taille du support de vidange

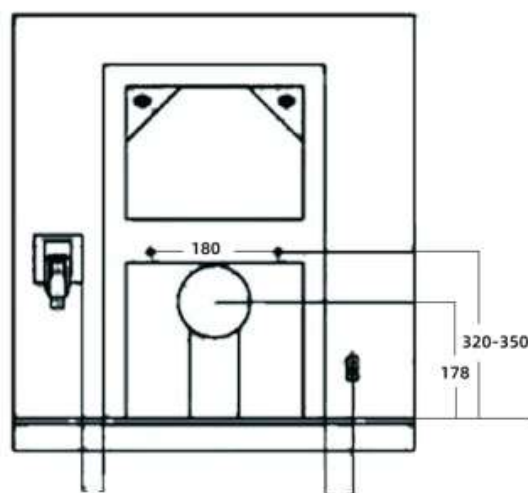

Taille du toilette

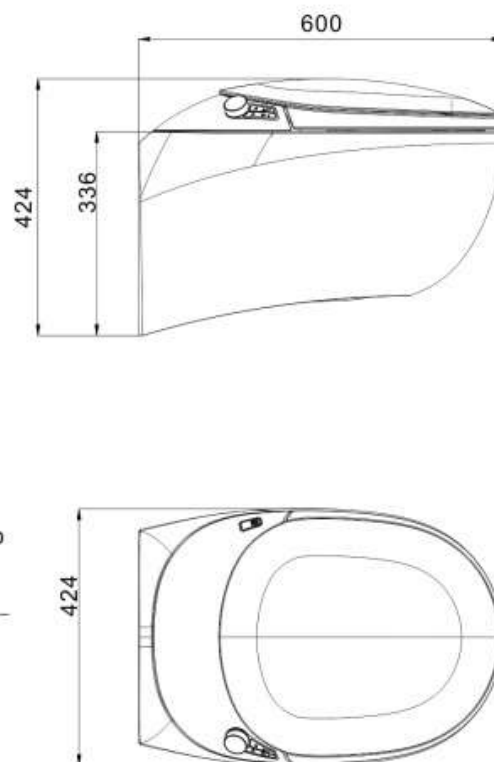

Instructions de base

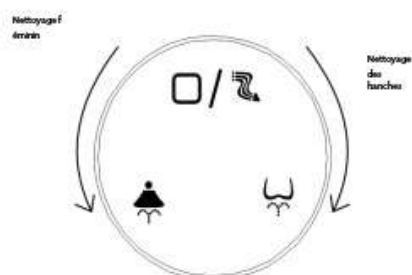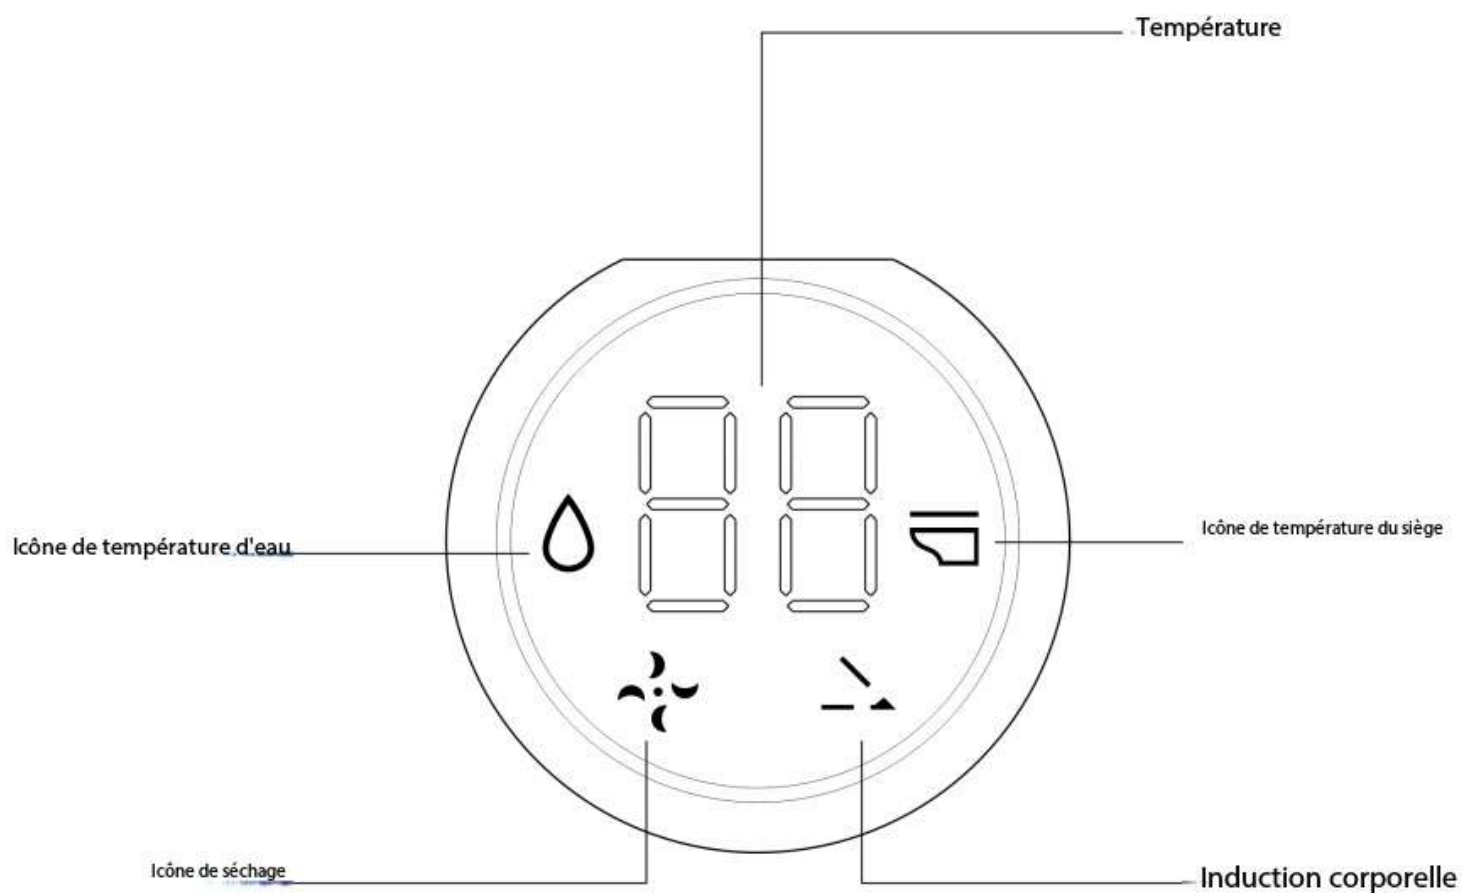

En sens horaire : Nettoyage des hanches ou nettoyage réciproque

En sens inverse : Nettoyage féminin ou nettoyage réciproque

Appuyez brièvement : Arrêter ou rincer lors de la sortie du siège, et arrêter ou sécher lors de l'atterrissage

Appuyez longuement : Allumer ou veille

Blanc : Allumage

Vert : Économie d'énergie

Cyan : S'asseoir

Bleu : Nettoyage des hanches et nettoyage d'aide à la défécation

Rose : Nettoyage féminin et nettoyage pour enfants

Rouge : Séchage