
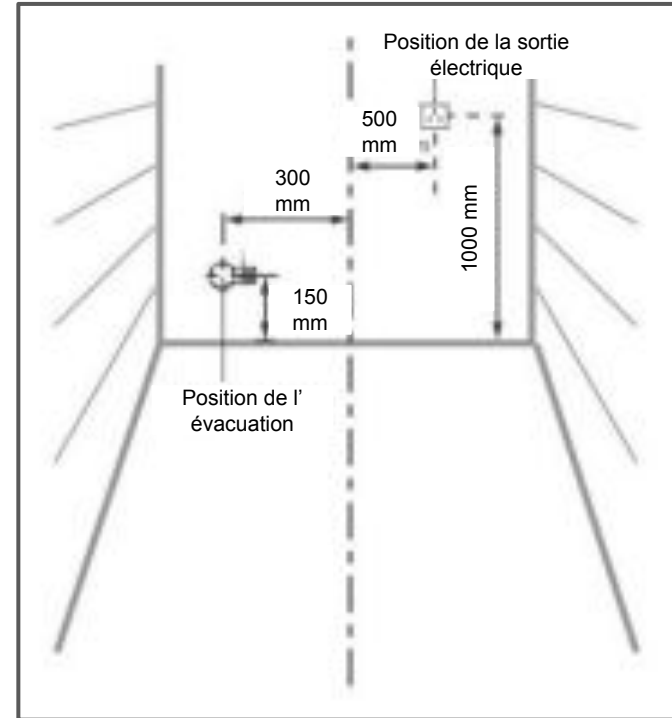


5 / Installation

1 / Les exigences en matière de dimensions avant l'installation.

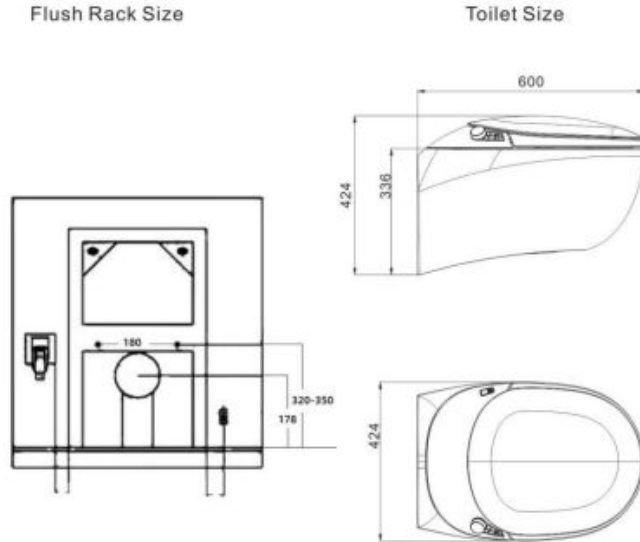

2 / Méthodes d'installation.


Attention :

- Vérifiez que tous les raccords sont correctement installés pour éviter fuites ou mauvais fonctionnement.
- Suivez scrupuleusement les instructions pour ne pas endommager la céramique ou les composants électriques.


3 / Installation de la télécommande

1. Retirez le ruban protecteur de la bande de mousse au dos du support et collez-le sur la surface choisie, propre et sèche, de carrelage céramique.
2. Placez la télécommande sur le support.


Remarque : Veuillez retirer le film protecteur sur la surface exposée lors de l'utilisation.




1 - Installez le support de chasse d'eau.



2 - Placez le joint (flange) sur le drain de la cuvette et installez la toilette sur le support de chasse.

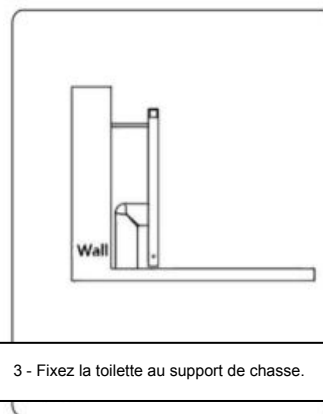

3 - Fixez la toilette au support de chasse.

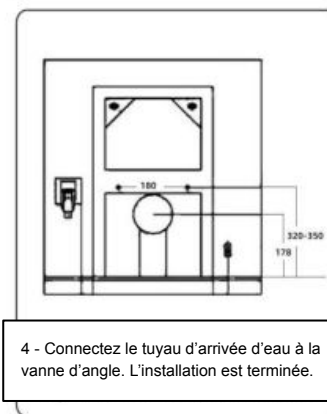

4 - Connectez le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'angle. L'installation est terminée.

4 / Premiers réglages / Mise en service

1. **Ouvrez la vanne d'angle** pour l'alimentation en eau et vérifiez qu'il n'y a **aucune fuite** au niveau des raccords.
2. **Branchez la prise** sur une alimentation 220 V. La machine émettra un **bip** et procédera à un **test de réinitialisation au démarrage**.
3. **Vérifiez les fonctions** : selon le mode d'utilisation de base, testez les fonctions de la machine dans **les deux positions** : assis et non assis.

