



WC SUSPENDU COMPACT · CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

CELIA

Notice d'installation · WC suspendu & bidet

RÉF. B2342

49 x 37 CM

Nous vous remercions,


d'avoir choisi les produits masalledebain.com. Pour une installation réussie et durable, suivez attentivement les étapes de cette notice.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products. For a successful, long-lasting installation, please follow the steps in this guide carefully.

VOTRE PRODUIT

WC suspendu compact Celia

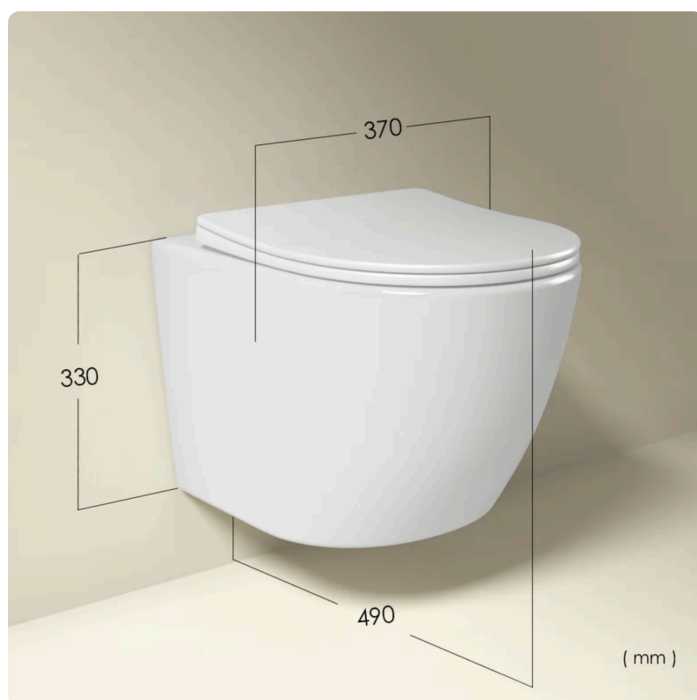

Référence	B2342
Installation	Suspendue
Matériau	Céramique
Finition	Blanc brillant
Évacuation	Horizontale
Dimensions	490 × 370 × 330 mm
Entraxe fixations	180 mm
Garantie	5 ans



ABATTANT FOURNI

Abattant réf. 23002SC

Dimensions : **437 × 372 × 44 mm**. Cotes détaillées page 3.


Cotes d'installation

01


Mesurez avant d'installer

Vérifiez que votre bâti-support est compatible : **entraxe des tiges de fixation 180 mm** et **évacuation horizontale**. Toutes les dimensions sont nominales, en millimètres.


Vue de profil

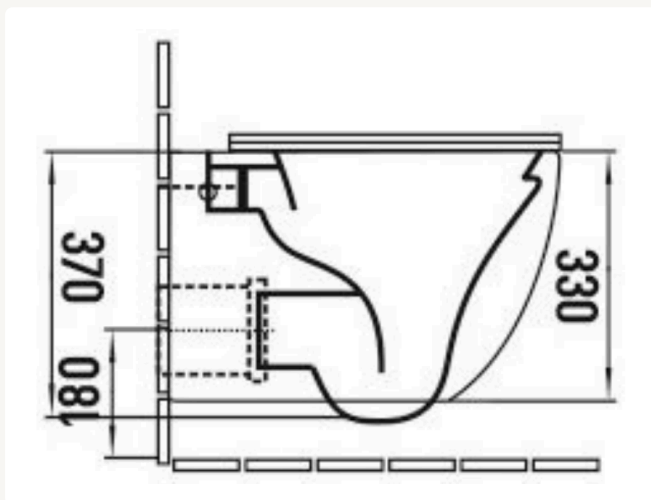


Vue arrière (côté mur)

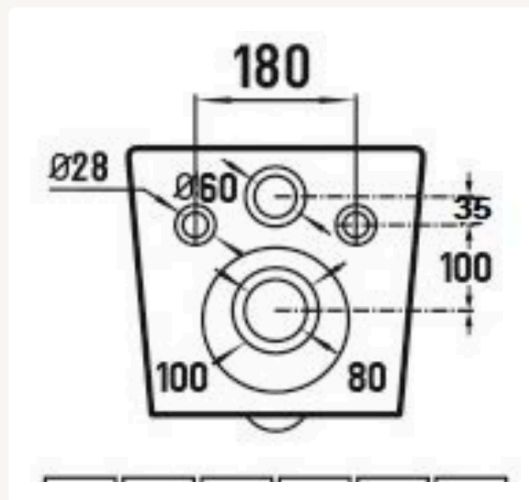

Vue de dessus

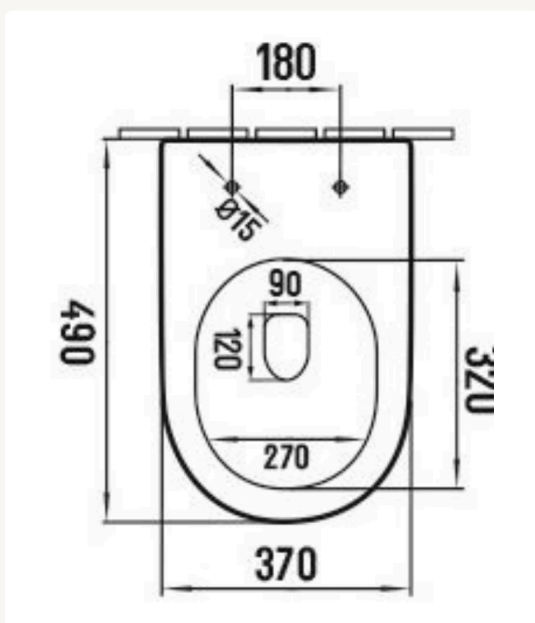


Abattant 23002SC

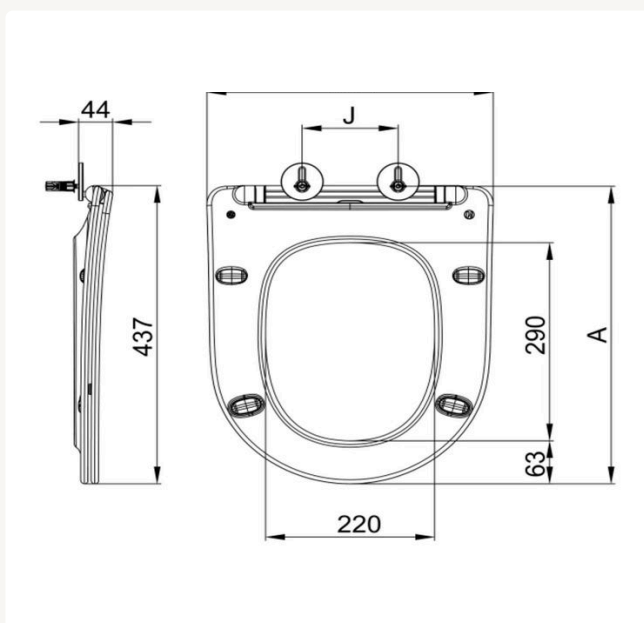

Kit de fixation


02

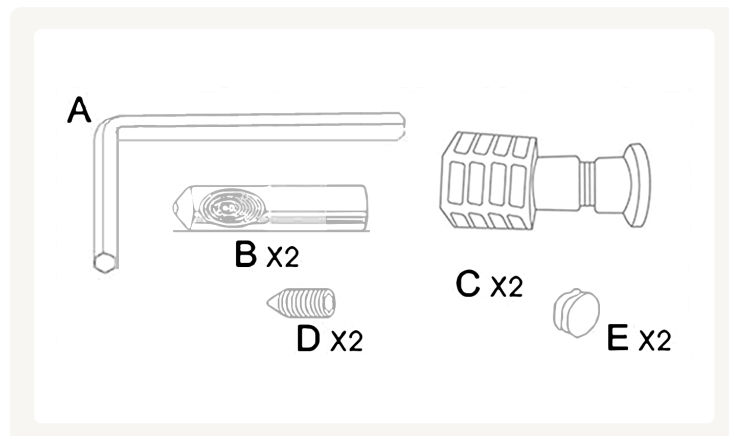

A	Clé six pans (Allen)	× 1
B	Adaptateur fileté	× 2
C	Fixation latérale	× 2
D	Vis de blocage	× 2
E	Cache de finition	× 2

01


Visser les adaptateurs B

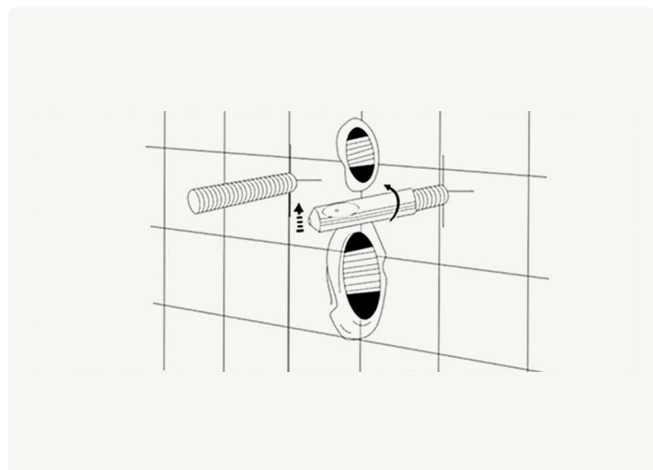

Vissez un adaptateur **B** sur chacune des deux tiges filetées du bâti-support, comme sur l'illustration.

02


Placer les fixations C

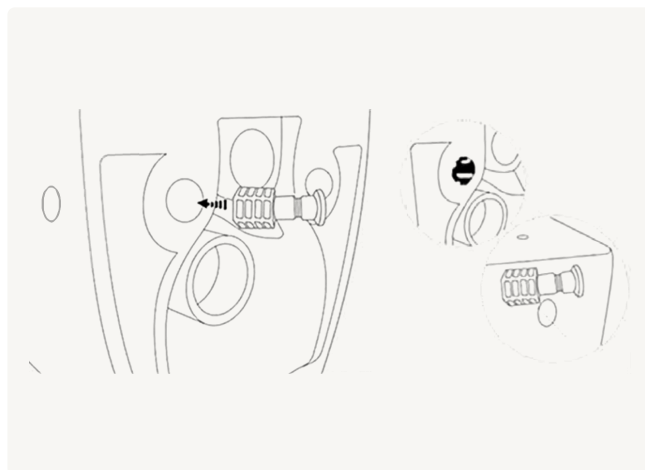

Insérez une fixation latérale **C** dans chaque trou de fixation de la céramique, par l'arrière de la cuvette.

Pose de la cuvette


03

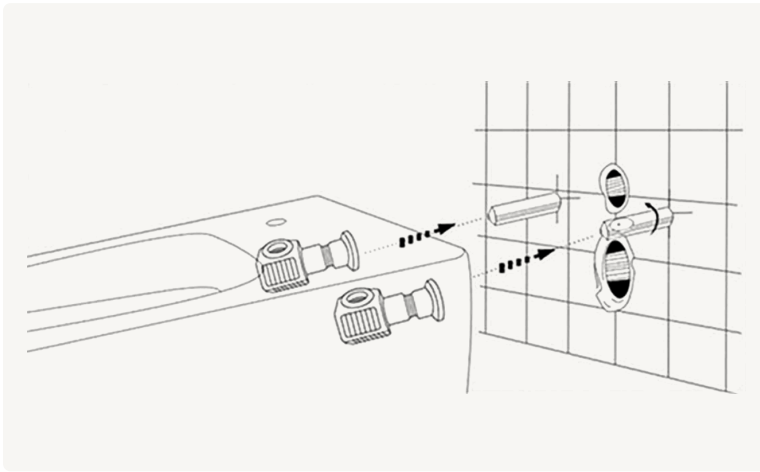

03

Présenter la cuvette

Engagez la cuvette sur les tiges du bâti : les fixations **C** viennent s'emboîter dans les adaptateurs **B**. Poussez jusqu'au contact avec le mur.

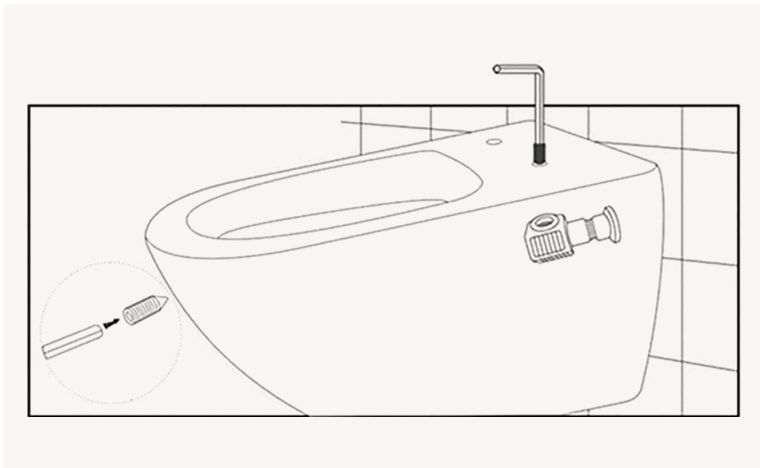


04

Bloquer la cuvette

Glissez une vis de blocage **D** dans chaque trou situé sur le dessus de la céramique, jusqu'à la fixation **C**, puis serrez avec la clé **A**.

| Serrez sans forcer pour ne pas fêler la céramique.

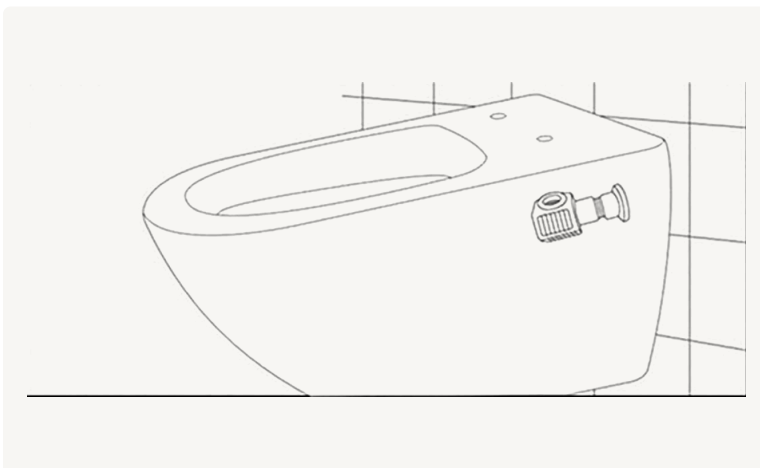

05

Finaliser

Vérifiez que la cuvette est stable et bien plaquée au mur. Posez les caches **E**, puis fixez l'abattant. L'installation est terminée.

Avant l'installation

- Mesurez la cuvette et vérifiez les cotes du bâti-support.
- Installez le produit conformément à cette notice.
- Manipulez la céramique avec précaution : un choc peut la fêler.

Entretien

- Nettoyez avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et un produit ménager doux.
- Évitez les produits abrasifs et les poudres à récurer, qui ternissent l'émail brillant.

GARANTIE

5 ans

Conservez cette notice et votre preuve d'achat. Toutes les dimensions indiquées sont nominales.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

[masalledebain.com](https://www.masalledebain.com)

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com