



MEUBLE-VASQUE SUSPENDU · CHÊNE NATUREL CANNELÉ

OMNIA

Notice d'installation & d'entretien

RÉF. JA25016-60NOAM

595 × 368 × 370 MM

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masallegebain.com. Ce meuble a été fabriqué selon des standards élevés de qualité et de savoir-faire. Lisez attentivement cette notice avant l'installation.

Thank you,

for choosing masallegebain.com products. This vanity was made to high standards of quality and craftsmanship. Please read this guide carefully before installation.

VOTRE PRODUIT

Meuble-vasque suspendu Omnia 60

Référence	JA25016-60NOAM
Dimensions totales	595 (L) × 367,5 (P) × 370 (H) mm
Caisson	Frêne massif et contreplaqué E1 hydrofuge
Finition	Chêne naturel / peinture blanche
Façades	Texture cannelée verticale sur forme courbe
Vasque	À poser, Solid Surface (résine minérale) · 597 × 370 × 140 mm
Ouverture	2 portes, charnières DTC à fermeture douce
Pose	Suspendue
Robinetterie	Vasque sans percement · bonde et robinetterie non incluses
Miroir associé	JA25016 LED · 550 × 900 mm
Garantie	5 ans produit et pièces · 1 an main-d'œuvre

Dimensions du meuble

01

LARGEUR

595 mm


PROFONDEUR

367,5 mm

HAUTEUR

370 mm

JA25016-60NO

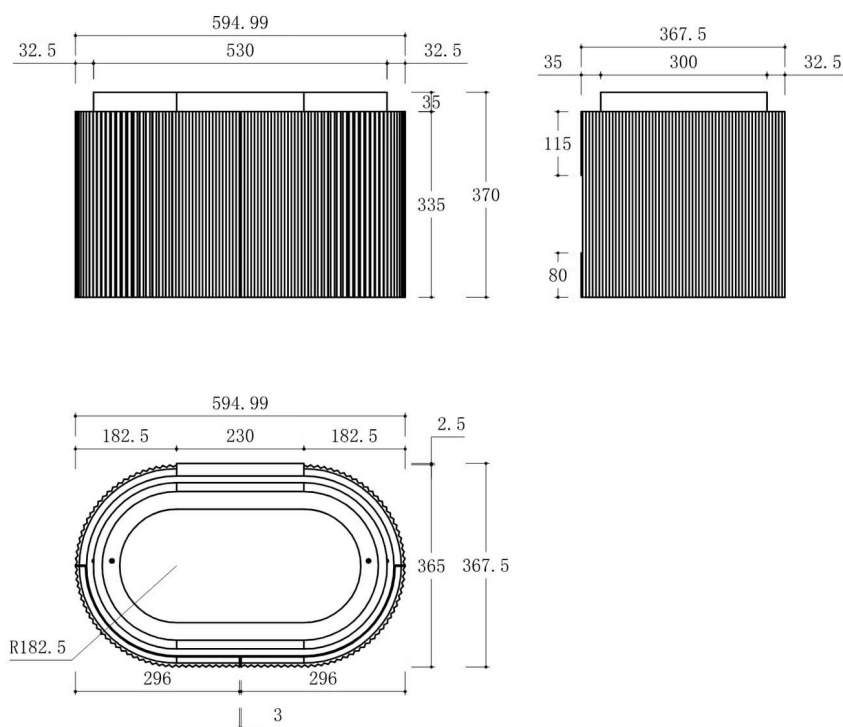

Caisson : face, profil et vue de dessus — dimensions en millimètres

HAUTEUR CONSEILLÉE · VASQUE ENCASTRÉE

800 mm du sol


HAUTEUR CONSEILLÉE · VASQUE À POSER

760 mm du sol

Vasque & miroir


01

Vasque à poser · 597 × 370 × 140 mm

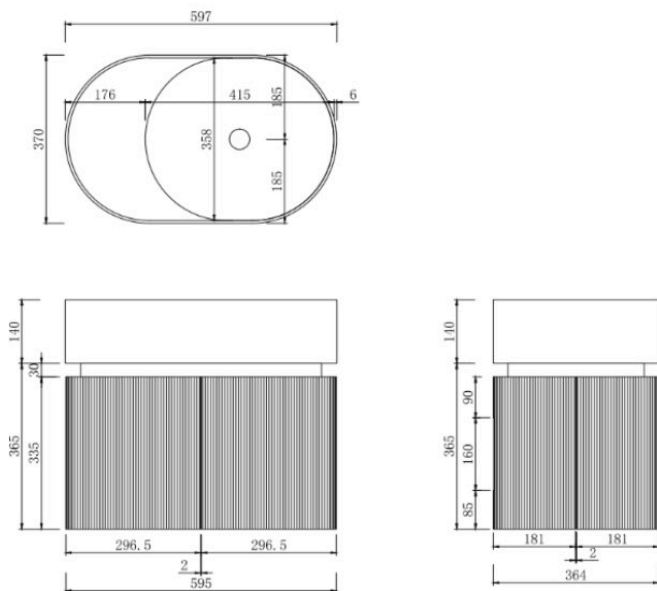

Miroir LED JA25016 · 550 × 900 mm

JA25016-LED Mirror

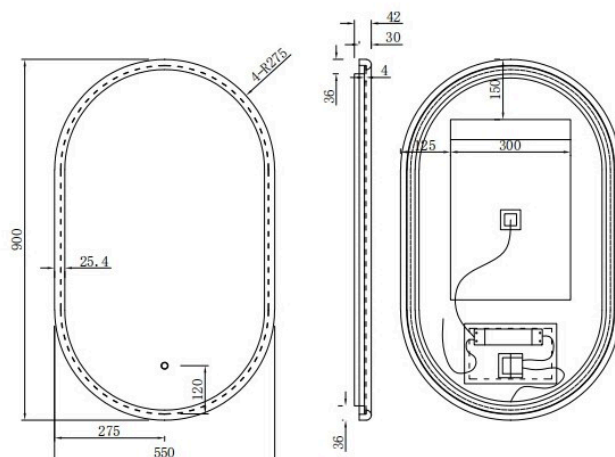



Contrôlez le produit avant de l'installer

Vérifiez soigneusement le meuble, la vasque et le miroir. En cas de dommage ou de défaut visible, **n'installez pas** et prévenez immédiatement votre fournisseur : la garantie ne couvre plus un produit déjà installé.

Installation

Ce produit doit être installé par un **professionnel qualifié**. Manipulez-le avec précaution lors du transport.

Pour l'installateur


Laissez un exemplaire de cette notice à l'utilisateur final.



Miroir LED

Le raccordement électrique du miroir doit être réalisé par un **électricien qualifié**, hors tension et conformément aux normes en vigueur (NF C 15-100), en respectant les volumes de sécurité de la salle de bains.

Outils nécessaires

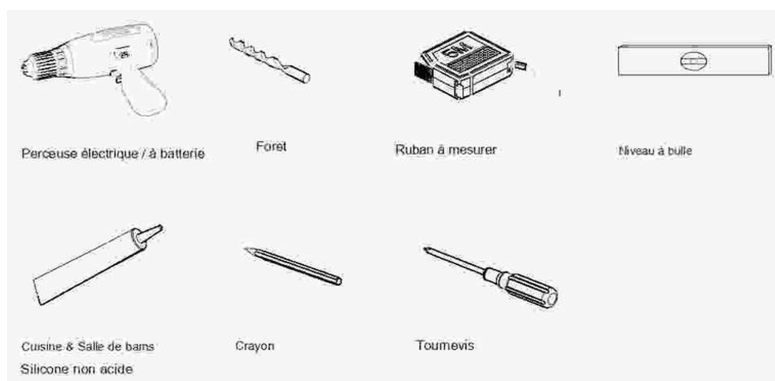

Utilisez un silicone **non acide** spécial cuisine et salle de bains.


Préparer le mur & fixer

03

01

Renfort dans la cloison

Avant de fermer la cloison, installez une **traverse horizontale** (contreplaqué) entre les montants, à la hauteur de fixation du meuble. Tenez compte de la hauteur finale souhaitée de la vasque.

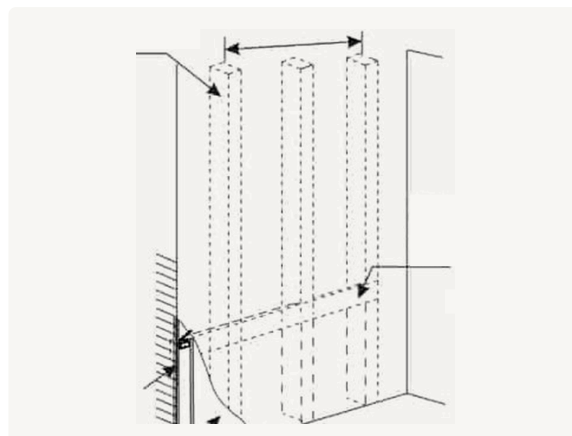


02

Tracer la hauteur

Une fois la cloison habillée (épaisseur d'au moins **15 mm**), tracez au niveau à bulle la ligne de pose et les trous de fixation du support.


Hauteur conseillée du plan : 800 mm (vasque encastrée) - 760 mm (vasque à poser).

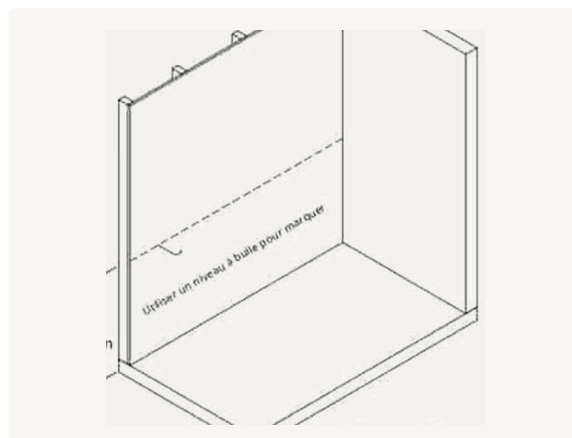

03

Fixer le meuble

Ouvrez les portes pour accéder à l'arrière du caisson. Placez le meuble sur la ligne de niveau, alignez les trous et vissez-le au mur. Réglez ensuite les portes (voir page 8).

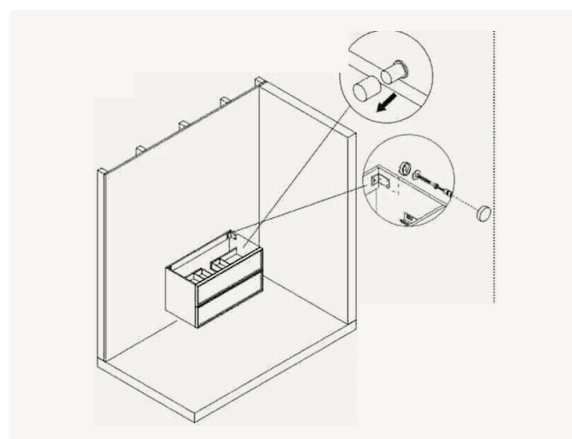


Poser la vasque & finir

03

04

Poser la vasque


Appliquez un cordon de silicone non acide sur le dessus du caisson, puis posez la vasque à poser en Solid Surface.

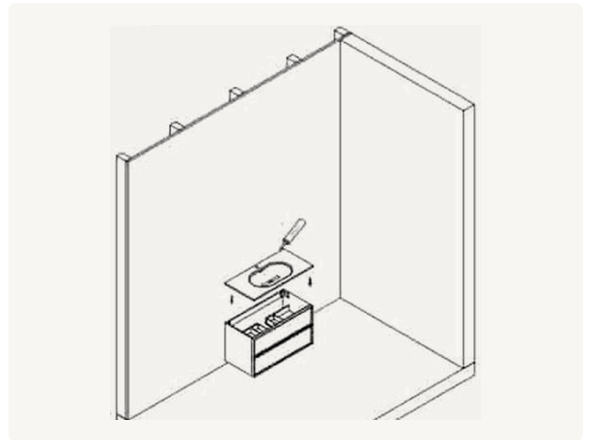

05

Joint de finition

Siliconez le long du bord arrière et des côtés contre le mur, puis tout autour du meuble.

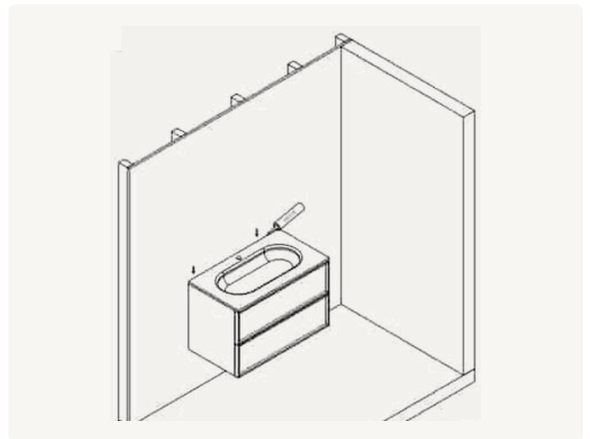

06

Raccordements


Le meuble est prêt pour la robinetterie (murale ou sur plage, vasque non percée), la bonde et le siphon (non fournis). Fixez ensuite le miroir au mur avec des fixations adaptées.

Réglage des charnières DTC


Ajustement latéral



Réglage de la profondeur



Réglage de la hauteur



Tiroir DTC Instructions de réglage et de retrait


Réglage en hauteur et latéral



Ajustement à gauche et à droite

Ajustement en haut/bas

Glisser dans le meuble



Retirer la plaque de recouvrement du DTC

Tourner le tournevis pour dégager la façade du tiroir

Soulever la poignée de déverrouillage et tirer vers l'extérieur

- **Ajustement latéral** : vis avant de la charnière.
- **Profondeur** : vis arrière.
- **Hauteur** : vis de l'embase.
- Fermeture douce intégrée (soft-closing).

Entretien

Un chiffon humide suffit. N'utilisez **jamais** de détergents puissants ni de produits abrasifs : ils abîment la finition du bois et de la résine. Miroir : chiffon doux et nettoyant vitres, appareil hors tension.

Garantie

5 ans pièces et produit · **1 an** main-d'œuvre. Exclue en cas d'utilisation incorrecte, de non-respect de la notice ou des consignes d'entretien, ou de modification / réparation par l'acheteur.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GRUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

masalledebain.com

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com