
masalledebain.com

NOTICE · FR

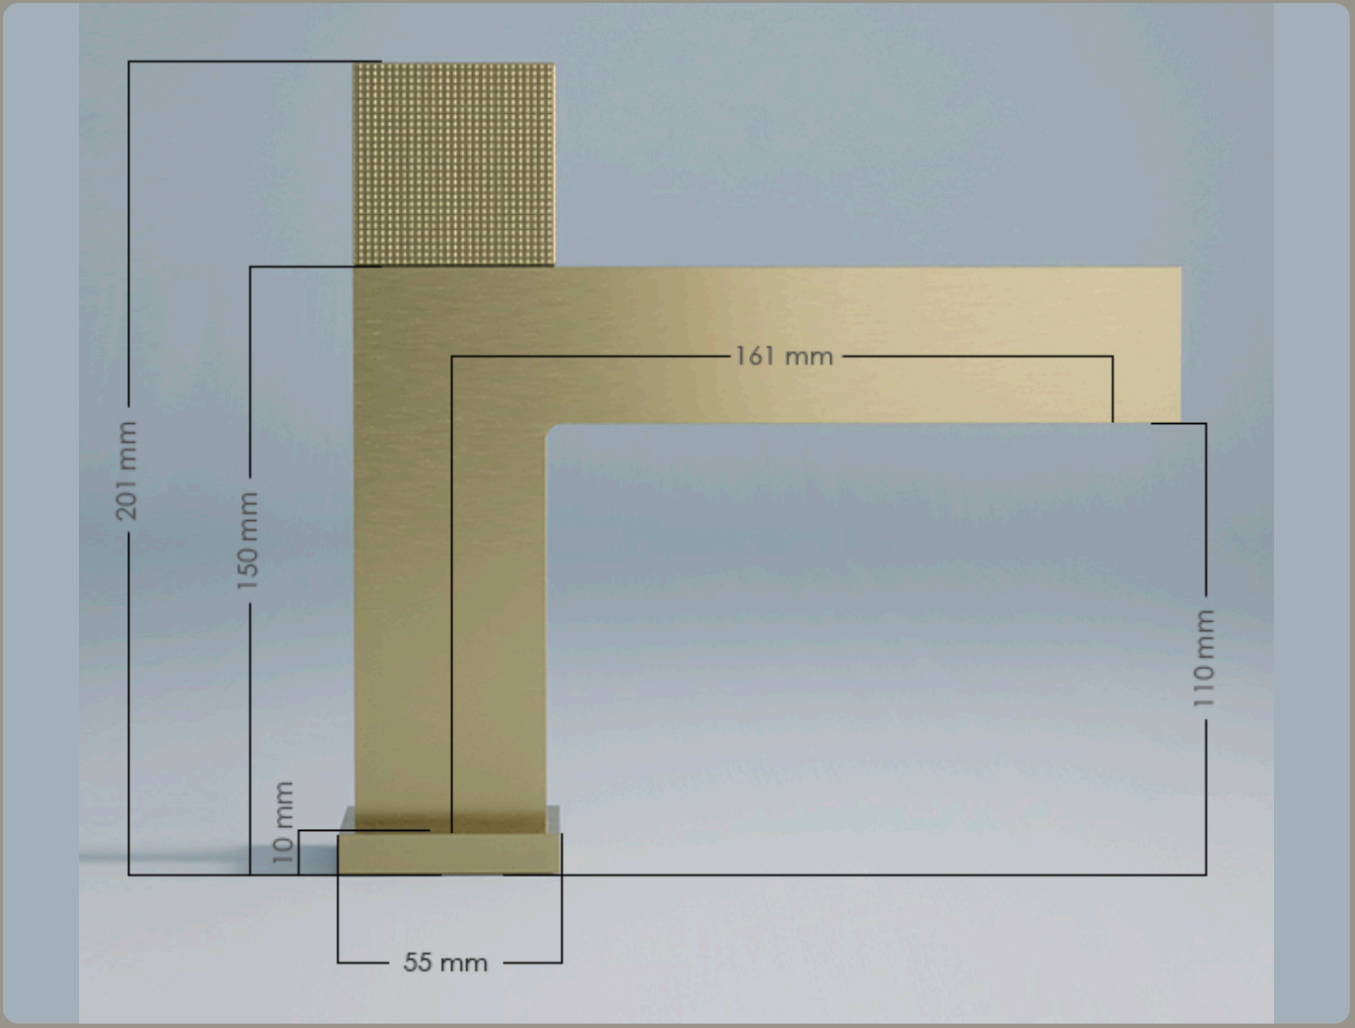


ROBINET MITIGEUR LAVABO SLIM · LAITON DORÉ BROSSÉ

# CONCORDE

*Notice d'installation, d'entretien & garantie*

RÉF. HC59040-GB

GARANTIE 2 ANS

masalledebain.com

# Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com. Suivez cette notice pour installer votre mitigeur Slim Concorde et préserver durablement sa finition dorée brossée.

# *Thank you,*

for choosing masalledebain.com products. Follow this guide to install your Concorde Slim basin mixer and keep its brushed gold finish looking its best.

VOTRE PRODUIT

## Robinet mitigeur lavabo Slim Concorde

| HAUTEUR | LONGUEUR DU BEC | HAUTEUR SOUS BEC |
|---|---|---|
| 20,1 cm | 16,1 cm | 11 cm |

| | |
|---|---|
| Référence | HC59040-GB |
| Système | Mitigeur eau chaude / eau froide · cartouche céramique progressive |
| Pose | À poser, sur plage · perçage **Ø 35 mm** |
| Matière · forme | Laiton · carré, bec plat et manette cubique texturée |
| Finition | Doré brossé mat |
| Dimensions | Embase 55 × 55 mm · bec 161 mm · épaisseur du bec 12 mm |
| Flexibles d'alimentation | Inclus |
| Bonde · siphon | Bonde en option · siphon non fourni |
| Normes · garantie | CE · **2 ans** |


### FINITION DORÉ BROSSÉ MAT

Un laiton au fini brossé, doux et lumineux, souligné par la manette cubique texturée. Entretien doux uniquement : microfibre et eau tiède savonneuse, dans le sens du brossage (voir page 5).

AVANT DE COMMENCER

# Dimensions & préparation

01

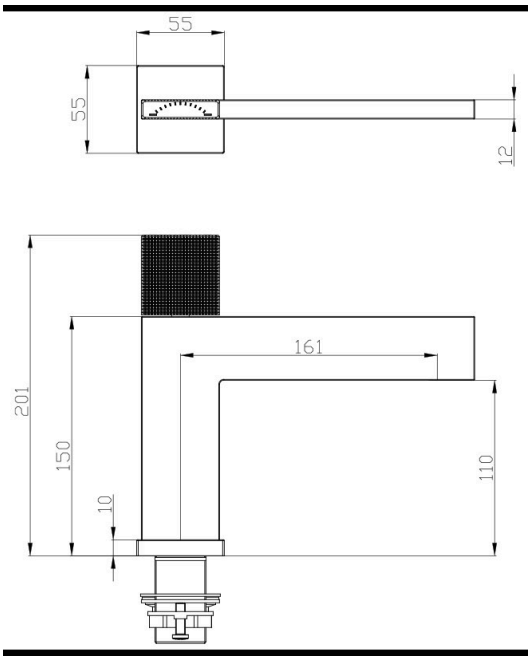


Vue de dessus et de profil · cotes en mm


**HAUTEUR TOTALE**
201 mm

**HAUT DU BEC**
150 mm

**SORTIE D'EAU / PLAN**
110 mm

**LONGUEUR DU BEC**
161 mm

**PERÇAGE**
Ø 35 mm



## Purger

Faites couler l'eau chaude et froide quelques instants pour évacuer sable et résidus avant le raccordement.



## Vérifier le perçage

Trou de **Ø 35 mm** dans la vasque ou le plan.



## Outils


Tournevis et clé à molette. Coupez l'arrivée d'eau générale.

## Flexibles : ni pliés, ni tordus, ni vrillés




Légère courbure

✓ OUI




Angle arrondi

✓ OUI



Pliure

× NON



Boucle

× NON




Torsion

× NON

MONTAGE


# Installation en 4 étapes 02

## 01
### Visser les flexibles

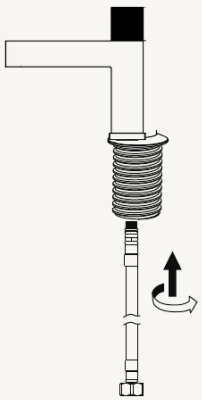


Vissez les flexibles d'alimentation sous le mitigeur, **à la main uniquement**, pour ne pas abîmer les joints.

## 02
### Préparer la fixation

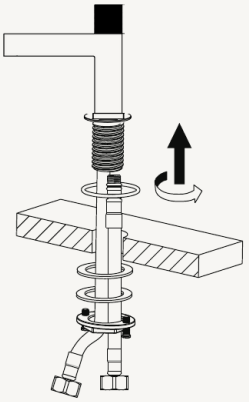


Vissez la tige filetée sous le mitigeur et repérez l'ordre des pièces : joint, rondelle, plaque, écrou.

## 03
### Poser et serrer

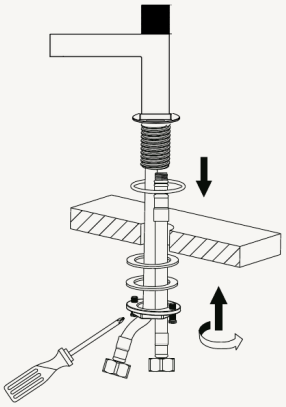

Insérez le mitigeur dans le perçage **Ø 35 mm**, enfilez les pièces par-dessous et serrez. Alignez le bec avant le serrage final.

## 04
### Raccorder l'eau

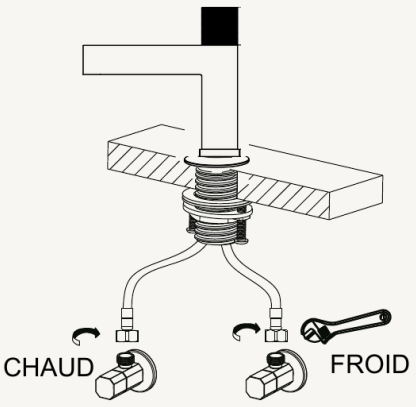


Raccordez les flexibles aux robinets d'arrêt : **chaud à gauche, froid à droite**. Ouvrez l'eau et vérifiez l'absence de fuite.

Outils : clé à molette et tournevis. Coupez l'arrivée d'eau générale avant de commencer. Les flexibles sont inclus.

AU QUOTIDIEN

# Entretien de la finition 03

### Produits
Eau tiède et savon doux, ou vinaigre blanc dilué à 50 %.

### Matériel
Chiffon microfibre ou éponge non abrasive. Séchez après usage pour éviter le calcaire.

### Application
Ne pulvérisez jamais directement sur le robinet : appliquez le produit sur le chiffon.

SELON VOTRE FINITION

| | |
|---|---|
| **Chromé brillant** | Eau savonneuse tiède, séchage. Vinaigre dilué si calcaire. Évitez les anticalcaires industriels. |
| **Noir / couleurs mates** | Microfibre humide, savon neutre. Ni acide, ni vinaigre pur, ni nettoyant vitres. |
| **Doré brossé · votre finition** | Microfibre et eau tiède savonneuse. Ni polish, ni solvant, ni acide. |
| **Inox brossé** | Eau savonneuse, dans le sens du brossage. Ni chlore, ni Javel, ni paille de fer. |

! **Produits proscrits**

Éponges abrasives (paille de fer, grattoir), poudres à récurer, ammoniaque, eau de Javel, acides concentrés : ils **détruisent définitivement** les traitements de surface (PVD, chrome, peinture).

## Détartrer le mousseur

Une baisse de débit ou un jet dévié vient généralement du calcaire dans le mousseur.

1. **Démontage** : desserrez le mousseur à la main ou à la clé, en intercalant un tissu pour ne pas rayer la finition.
2. **Bain** : plongez la grille et les pièces plastiques dans du vinaigre blanc tiède 30 à 45 minutes.
3. **Remontage** : rincez à l'eau claire (brosse à dents souple si besoin), puis revissez sans forcer.

# Vérifier les flexibles

04

En cas de problème d'arrivée d'eau, de pression ou de fuite, commencez par contrôler l'état des flexibles.

## 1 · Flexible obstrué ?

Un flexible bouché n'alimente plus le robinet.





× Obstrué





✓ OK

## 2 · Joints en bon état ?

Un joint absent ou abîmé provoque des fuites.




× Joint absent / abîmé




× Joint abîmé / absent




✓ OK




✓ OK

## 3 · Flexible plié ou endommagé ?

Perte de pression, mauvais équilibre chaud/froid, voire fuites.




× Plié / abîmé




✓ OK

> Si le problème persiste, contactez notre service après-vente.

# Garantie

05

La garantie fabricant suppose une installation par un **professionnel qualifié**, dans le respect des normes, de cette notice et des règles de l'art, ainsi qu'un entretien conforme.

## Vice caché

Défaut rendant le produit impropre à son usage, existant à la vente. Le consommateur doit en apporter la preuve et dispose de **2 ans** pour agir.

## Garantie commerciale · 2 ans

Garantie **2 ans**. Couvre les dysfonctionnements si le produit a été correctement entretenu. Main-d'œuvre et dépose-repose exclues.

## Non couvert

- Pièces d'usure (joints), consommables (filtres, mousseurs)
- Calcaire, traces d'eau, produits nettoyants agressifs
- Défauts liés à l'installation ou au transport
- Modifications sans effet sur l'usage

## Fin de la garantie

- Non-respect de la notice ou de l'entretien
- Intervention d'une personne non qualifiée
- Usure normale, dégradation, mauvaise utilisation
- Gel, inondation, incendie, catastrophe naturelle

i **Le calcaire n'est jamais couvert.** Il bloque la cartouche, abîme les joints et réduit le débit du mousseur : détartrez d'autant plus souvent que votre eau est dure. Hors garantie, transport, diagnostic, pièces et main-d'œuvre sont à la charge du client.

*Une question ? Notre équipe vous accompagne.*

masalledebain.com

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

☎ 01 84 25 42 54 ✉ Contact@masalledebain.com www.masalledebain.com