



MITIGEUR LAVABO SURÉLEVÉ · BONDE CLIC-CLAC INCLUSE · TRAITÉ CUIVRE

LIBERTY

Notice d'installation, d'entretien & garantie

RÉF. FH9809A-D100-ORB

GARANTIE 5 ANS

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com. Suivez cette notice pour installer votre mitigeur surélevé Liberty et sa bonde clic-clac, et préserver durablement sa finition cuivrée.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products. Follow this guide to install your tall Liberty basin mixer and its click-clack waste, and keep its copper finish looking its best.

VOTRE PRODUIT

Mitigeur lavabo surélevé Liberty, bonde incluse

HAUTEUR

26 cm


SAILLIE

15 cm

HAUTEUR SOUS BEC

18 cm

Référence	FH9809A-D100-ORB
Système	Mitigeur eau chaude / eau froide, monotrou, surélevé pour vasque à poser
Pose	Sur plan · perçage Ø 35 mm · plan de 45 mm max.
Finition	Traité cuivre (cuivré)
Dimensions	Hauteur 260 mm · saillie 150 mm · jet incliné à 15°
Flexibles d'alimentation	Fournis · 2 x G 3/8
Bonde	Clic-clac incluse · Ø 62 mm · G 1 1/4
Siphon	Non fourni
Garantie	5 ans




BONDE CLIC-CLAC INCLUSE

Une simple pression sur le clapet ouvre ou ferme la vidange. Clapet Ø 62 mm, pour vasque avec trou de vidage **Ø 42 mm minimum** et épaisseur 45 mm max. Sortie G 1 1/4 vers le siphon (non fourni).

Dimensions & préparation

01

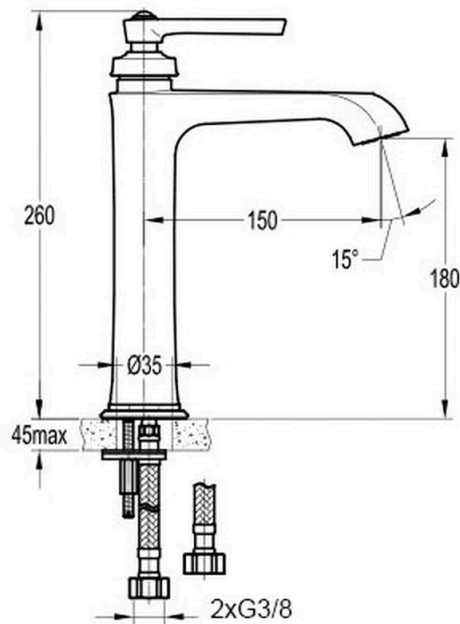

Vue de profil · cotes en mm

HAUTEUR TOTALE

260 mm

PERÇAGE

Ø 35 mm

SORTIE D'EAU / PLAN


180 mm

AXE CORPS / SORTIE D'EAU

150 mm


ÉPAISSEUR DU PLAN

45 mm max.



Purger

Faites couler l'eau chaude et froide quelques instants pour évacuer sable et résidus avant le raccordement.



Vérifier le perçage

Trou de **Ø 35 mm** dans le plan, à côté de la vasque à poser, épaisseur **45 mm maximum**.



Outils


Clé à molette, clé plate, perceuse si besoin. Coupez l'arrivée d'eau générale.

Flexibles : ni pliés, ni tordus, ni vrillés




Légère courbure

✓ OUI




Angle arrondi

✓ OUI



Pliure

× NON



Boucle

× NON



Torsion


× NON

Installation en 6 étapes

02

01


Percer le plan

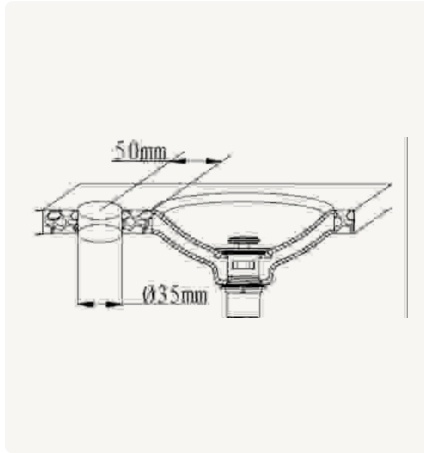

Dans un plan en pierre ou stratifié, percez un trou de **Ø 35 mm**, à environ 50 mm du bord de la vasque.

02


Tige & flexibles

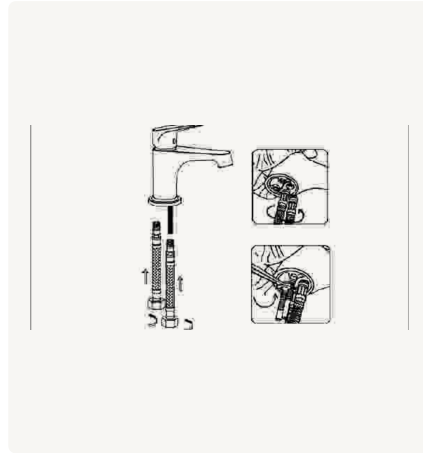

Vissez la **longue tige fileté** et les deux flexibles d'alimentation sous le robinet, **à la main**.

03


Fixer sous le plan

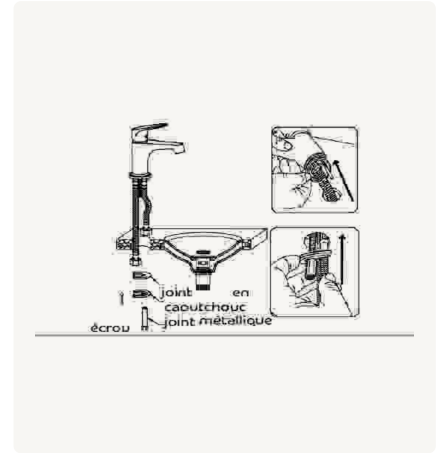

Par-dessous, enfiler la rondelle caoutchouc, puis le joint métallique, et vissez l'**écrou long** sur la tige.

04


Serrer

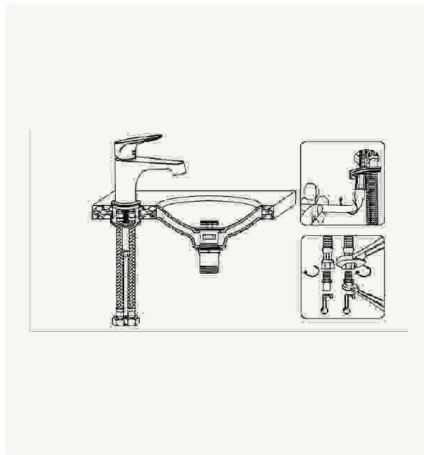

Orientez les pointes du joint métallique **vers le haut**. Alignez le robinet, puis serrez l'écrou long à l'aide d'un outil.

05


Raccorder l'eau

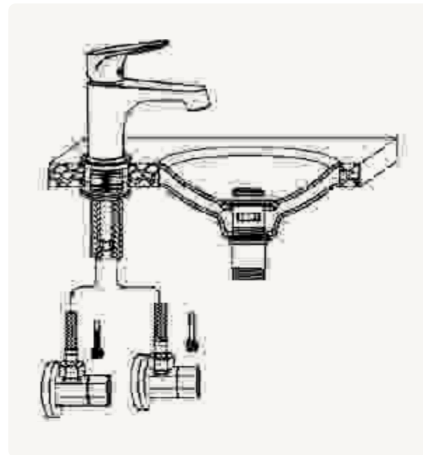

Vérifiez la présence des joints, puis raccordez les flexibles aux robinets d'arrêt : **chaud à gauche, froid à droite**. Ouvrez l'eau et contrôlez l'étanchéité.

06

Bonde clic-clac

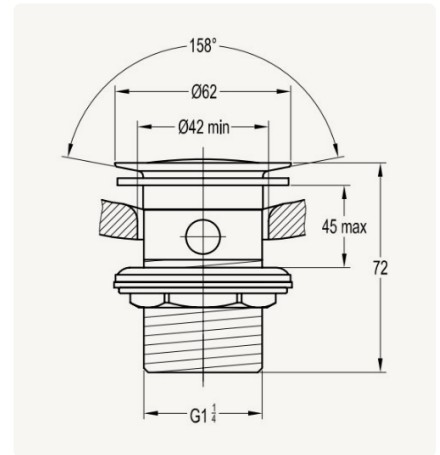

Placez la bonde (joint sous la collerette) dans la vasque : vidage **Ø 42 mm min.**, épaisseur 45 mm max. Serrez l'écrou par-dessous, puis raccordez le siphon (G 1 1/4, non fourni).

Schémas de principe : la forme du mitigeur représenté peut différer de votre modèle Liberty surélevé.



Flexibles

Ne tordez, n'étirez et ne pliez jamais fortement les flexibles pendant l'installation : cela peut provoquer une défaillance et **annuler la garantie**.

Entretien de la finition

03

Produits

Eau tiède et savon doux, ou vinaigre blanc dilué à 50 %.

Matériel

Chiffon microfibre ou éponge non abrasive. Séchez après usage pour éviter le calcaire.

Application

Ne pulvérisez jamais directement sur le robinet : appliquez le produit sur le chiffon.

SELON VOTRE FINITION

Chromé brillant	Eau savonneuse tiède, séchage. Vinaigre dilué si calcaire. Évitez les anticalcaires industriels.
Noir / couleurs mates	Microfibre humide, savon neutre. Ni acide, ni vinaigre pur, ni nettoyant vitres.
Cuivré / traité cuivre - votre finition	Microfibre et eau tiède savonneuse. Ni polish, ni solvant, ni acide.
Inox brossé	Eau savonneuse, dans le sens du brossage. Ni chlore, ni Javel, ni paille de fer.



Produits proscrits

Éponges abrasives (paille de fer, grattoir), poudres à récurer, ammoniacque, eau de Javel, acides concentrés : ils **détruisent définitivement** les traitements de surface (PVD, chrome, peinture).

Détartrer le mousseur

Une baisse de débit ou un jet dévié vient généralement du calcaire dans le mousseur.


- Démontage** : desserrez le mousseur à la main ou à la clé, en intercalant un tissu pour ne pas rayer la finition.
- Bain** : plongez la grille et les pièces plastiques dans du vinaigre blanc tiède 30 à 45 minutes.
- Remontage** : rincez à l'eau claire (brosse à dents souple si besoin), puis revissez sans forcer.

Vérifier les flexibles

En cas de problème d'arrivée d'eau, de pression ou de fuite, commencez par contrôler l'état des flexibles.



1 · Flexible obstrué ?

Un flexible bouché n'alimente plus le robinet.

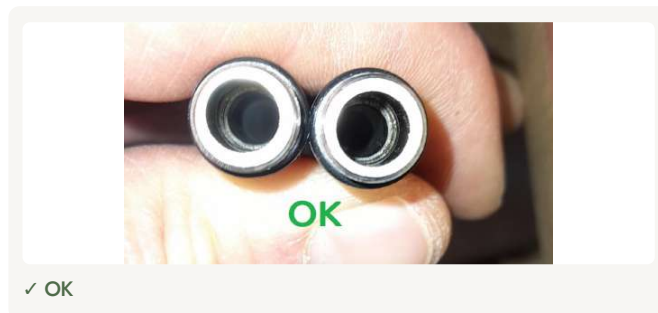

2 · Joints en bon état ?

Un joint absent ou abîmé provoque des fuites.



3 · Flexible plié ou endommagé ?

Perte de pression, mauvais équilibre chaud/froid, voire fuites.



Si le problème persiste, contactez notre service après-vente.

La garantie fabricant suppose une installation par un **professionnel qualifié**, dans le respect des normes, de cette notice et des règles de l'art, ainsi qu'un entretien conforme.

Vice caché

Défaut rendant le produit impropre à son usage, existant à la vente. Le consommateur doit en apporter la preuve et dispose de **2 ans** pour agir.

Garantie commerciale · 5 ans

Garantie **5 ans**. Couvre les dysfonctionnements si le produit a été correctement entretenu. Main-d'œuvre et dépose-repose exclues.

Non couvert

- Pièces d'usure (joints), consommables (filtres, mousseurs)
- Calcaire, traces d'eau, produits nettoyants agressifs
- Défauts liés à l'installation ou au transport
- Modifications sans effet sur l'usage

Fin de la garantie

- Non-respect de la notice ou de l'entretien
- Intervention d'une personne non qualifiée
- Usure normale, dégradation, mauvaise utilisation
- Gel, inondation, incendie, catastrophe naturelle



Le calcaire n'est jamais couvert. Il bloque la cartouche, abîme les joints et réduit le débit du mousseur : détartrez d'autant plus souvent que votre eau est dure. Hors garantie, transport, diagnostic, pièces et main-d'œuvre sont à la charge du client.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GRUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

masalledebain.com

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com