



ROBINET MITIGEUR LAVABO · LAITON CHAMPAGNE MAT

BRUMA

Notice d'installation, d'entretien & garantie

RÉF. FL8270-CHA

GARANTIE 5 ANS

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com. Suivez cette notice pour installer votre mitigeur Bruma et préserver durablement sa finition champagne mat.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products. Follow this guide to install your Bruma basin mixer and keep its matt champagne finish looking its best.

VOTRE PRODUIT

Robinet mitigeur lavabo Bruma, champagne

HAUTEUR

22 cm

SAILLIE

15,9 cm

HAUTEUR SOUS BEC

12,5 cm


Référence	FL8270-CHA
Système	Mitigeur eau chaude / eau froide · cartouche céramique
Pose	À poser, sur plan · perçage Ø 35 mm · plan de 5 à 20 mm
Matière · forme	Laiton · cylindrique, manette à tête texturée (chevrons)
Finition	Champagne mat
Dimensions	Bec Ø 22 mm · tête Ø 48 mm · hauteur du bec 180 mm
Débit	5 L/min à 3 bar
Flexibles d'alimentation	Fournis (2) · G 3/8
Bonde · siphon	En option
Normes · garantie	CE · 5 ans

FINITION CHAMPAGNE MAT

Une teinte dorée douce et satinée, assortie à la tête de manette texturée en chevrons. Entretien doux uniquement : microfibre et eau tiède savonneuse (voir page 5).

Dimensions & préparation

01

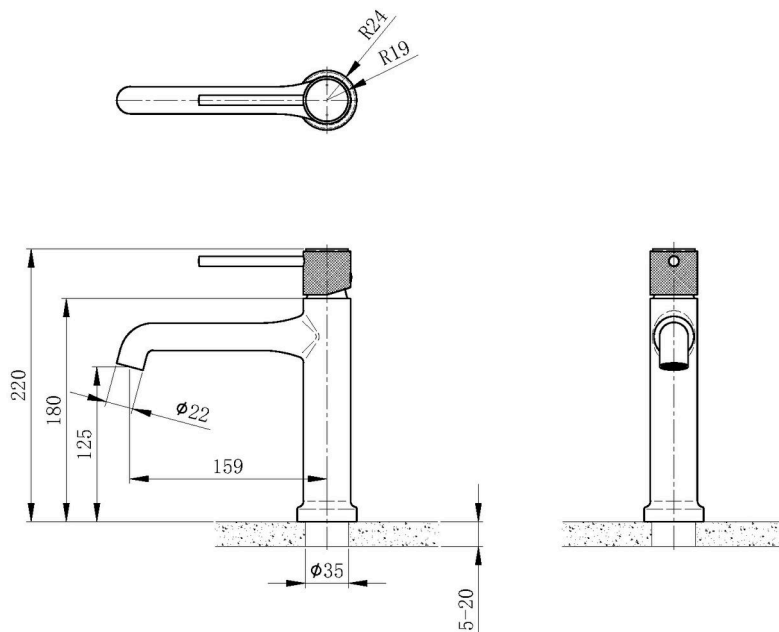

Vue de dessus, de profil et de face · cotes en mm

HAUTEUR TOTALE

220 mm

HAUTEUR DU BEC

180 mm

SORTIE D'EAU / PLAN


125 mm

AXE CORPS / SORTIE D'EAU

159 mm


ÉPAISSEUR DU PLAN

5-20 mm



Purger

Faites couler l'eau chaude et froide quelques instants pour évacuer sable et résidus avant le raccordement.



Vérifier le perçage

Trou de **Ø 35 mm** dans la vasque ou le plan, épaisseur de **5 à 20 mm**.



Outils


Tournevis et clé à molette. Coupez l'arrivée d'eau générale.

Flexibles : ni pliés, ni tordus, ni vrillés




Légère courbure

✓ OUI




Angle arrondi

✓ OUI



Pliure

× NON



Boucle

× NON




Torsion

× NON

Pièces & installation

02

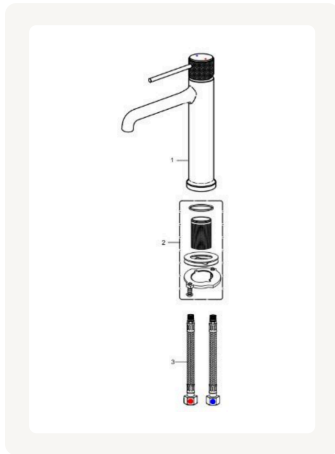


1	Corps du mitigeur	× 1
2	Éléments d'assemblage (tige, joint, plaque, écrou)	× 1
3	Flexibles d'alimentation (rouge = chaud, bleu = froid)	× 2

Outils : clé à molette et tournevis. Coupez l'arrivée d'eau générale avant de commencer.

01

Insérer le mitigeur

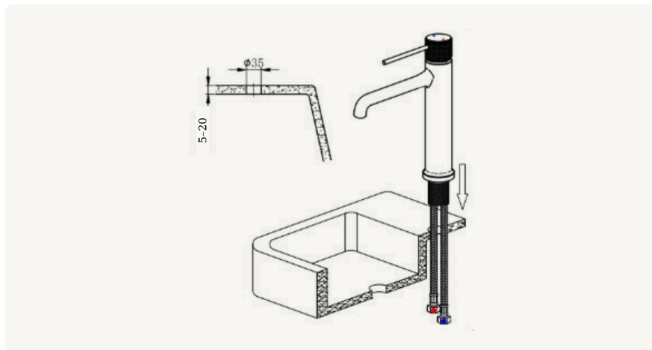

Vissez les flexibles sous le mitigeur, **à la main**, puis passez-les dans le perçage **Ø 35 mm** (plan de 5 à 20 mm).

02

Fixer sous le plan



Par-dessous, enfillez le joint et la plaque sur la tige, puis serrez l'écrou. Alignez le bec avant le serrage final.

03

Raccorder l'eau



Raccordez les flexibles aux robinets d'arrêt : **rouge = chaud (gauche)**, **bleu = froid (droite)**. Serrez à la clé sans excès.

04

Mettre en service



Ouvrez l'eau, faites couler chaud et froid quelques instants et vérifiez l'absence de fuite.

Entretien de la finition

03

Produits

Eau tiède et savon doux, ou vinaigre blanc dilué à 50 %.

Matériel

Chiffon microfibre ou éponge non abrasive. Séchez après usage pour éviter le calcaire.

Application

Ne pulvérisez jamais directement sur le robinet : appliquez le produit sur le chiffon.

SELON VOTRE FINITION

Chromé brillant	Eau savonneuse tiède, séchage. Vinaigre dilué si calcaire. Évitez les anticalcaires industriels.
Noir / couleurs mates	Microfibre humide, savon neutre. Ni acide, ni vinaigre pur, ni nettoyant vitres.
Champagne mat - votre finition	Microfibre et eau tiède savonneuse. Ni polish, ni solvant, ni acide.
Inox brossé	Eau savonneuse, dans le sens du brossage. Ni chlore, ni Javel, ni paille de fer.



Produits proscrits

Éponges abrasives (paille de fer, grattoir), poudres à récurer, ammoniacque, eau de Javel, acides concentrés : ils **détruisent définitivement** les traitements de surface (PVD, chrome, peinture).

Détartrer le mousseur

Une baisse de débit ou un jet dévié vient généralement du calcaire dans le mousseur.

- 1 **Démontage** : desserrez le mousseur à la main ou à la clé, en intercalant un tissu pour ne pas rayer la finition.
- 2 **Bain** : plongez la grille et les pièces plastiques dans du vinaigre blanc tiède 30 à 45 minutes.
- 3 **Remontage** : rincez à l'eau claire (brosse à dents souple si besoin), puis revissez sans forcer.

La garantie fabricant suppose une installation par un **professionnel qualifié**, dans le respect des normes, de cette notice et des règles de l'art, ainsi qu'un entretien conforme.

Vice caché

Défaut rendant le produit impropre à son usage, existant à la vente. Le consommateur doit en apporter la preuve et dispose de **2 ans** pour agir.

Garantie commerciale · 5 ans

Garantie **5 ans**. Couvre les dysfonctionnements si le produit a été correctement entretenu. Main-d'œuvre et dépose-repose exclues.

Non couvert

- Pièces d'usure (joints), consommables (filtres, mousseurs)
- Calcaire, traces d'eau, produits nettoyants agressifs
- Défauts liés à l'installation ou au transport
- Modifications sans effet sur l'usage

Fin de la garantie

- Non-respect de la notice ou de l'entretien
- Intervention d'une personne non qualifiée
- Usure normale, dégradation, mauvaise utilisation
- Gel, inondation, incendie, catastrophe naturelle



Le calcaire n'est jamais couvert. Il bloque la cartouche, abîme les joints et réduit le débit du mousseur : détartrez d'autant plus souvent que votre eau est dure. Hors garantie, transport, diagnostic, pièces et main-d'œuvre sont à la charge du client.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GRUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

masalledebain.com

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com