



Notice d'installation


Étape 1

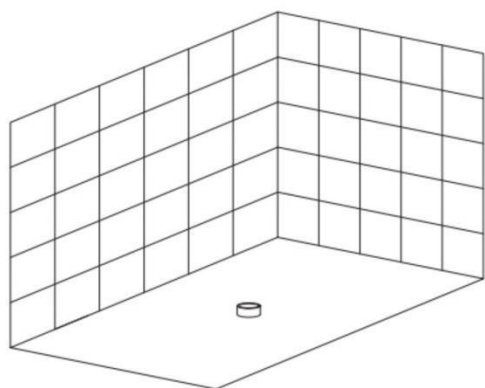


Étape 2

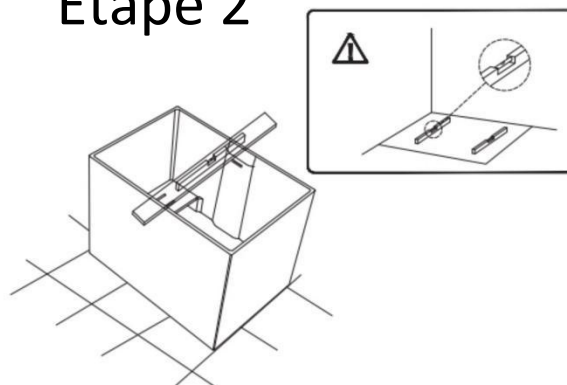


Étape 3

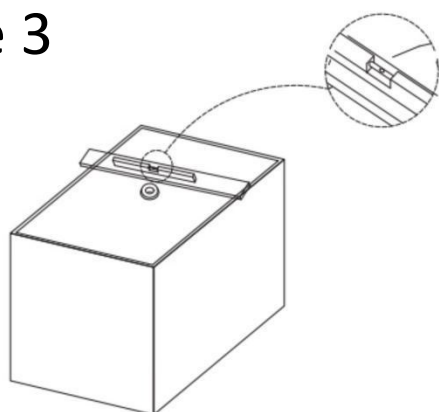


Étape 4

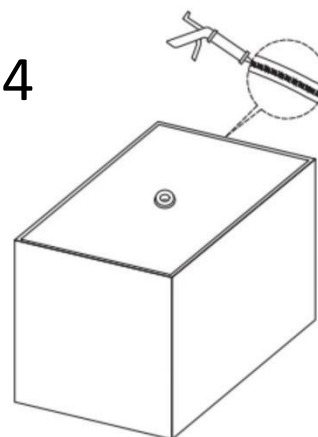

Étape 5

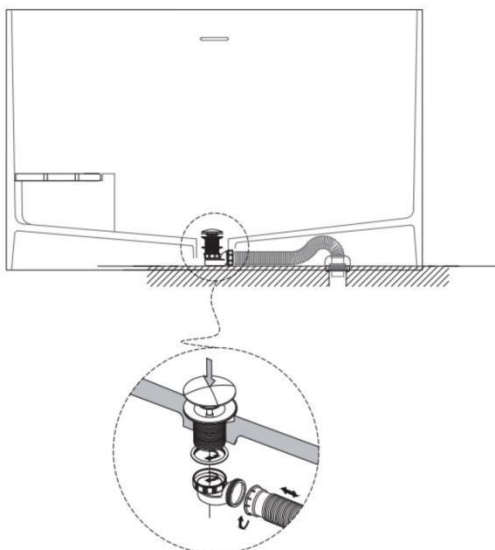

Étape 6

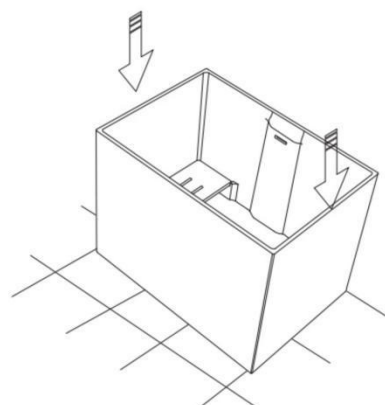

Conseils d'entretien

Détartrage : Utilisez un chiffon humide pour détartre, essuyez le produit avec des serviettes pour éviter les traces d'eau et réduire le film sur le produit.

Nettoyage des taches : Frottez les petites taches et les résidus avec de l'eau savonneuse et une éponge de nettoyage. Un détergent à vaisselle doux devrait enlever la plupart de la saleté et des résidus sur un produit de Solid Surface. Vaporisez un nettoyant et essuyez avec une éponge. Laisser le nettoyant agir pendant une minute ou deux peut aider à éliminer les taches qui ne partent pas facilement avec du savon et de l'eau. Essuyez le produit avec des serviettes en papier lorsqu'il est suffisamment propre.

Réparation des rayures : Si la rayure est légère, polissez-la avec un papier de verre de 400# - 1000#. Si la rayure est profonde, polissez-la avec différents papiers de verre, de 100#, 240#, 400# à 800#. Polissez jusqu'à ce que les rayures disparaissent, puis utilisez un nettoyant non abrasif et un chiffon en microfibre pour le restaurer à son état d'origine. Si le plan de travail est de couleur claire, le client peut le polir et le réparer lui-même. Mais pour un plan de travail de couleur foncée, il doit être manipulé et réparé par des professionnels.

Rénovation des plans de travail, lavabos et baignoires : Si le produit est utilisé pendant une longue période avec de grandes rayures sur sa surface, des techniciens professionnels peuvent être sollicités pour le polir et le réparer, et il retrouvera un aspect neuf et son état d'origine.