masalledebain.com

Baignoire îlot en acrylique

H5225LED

Manuel d'installation

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits masalledebain.com et de la confiance que vous nous témoignez.

Veuillez prendre connaissance des informations suivantes et des précautions à prendre avant l'installation de votre baignoire.

Il est fortement recommandé de suivre les indications suivantes:

1. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance dans la baignoire.
2. Ne pas utiliser des nettoyants abrasifs, afin d'éviter d'endommager la baignoire.
3. La température de l'eau ne doit pas excéder 42°C (109°F).

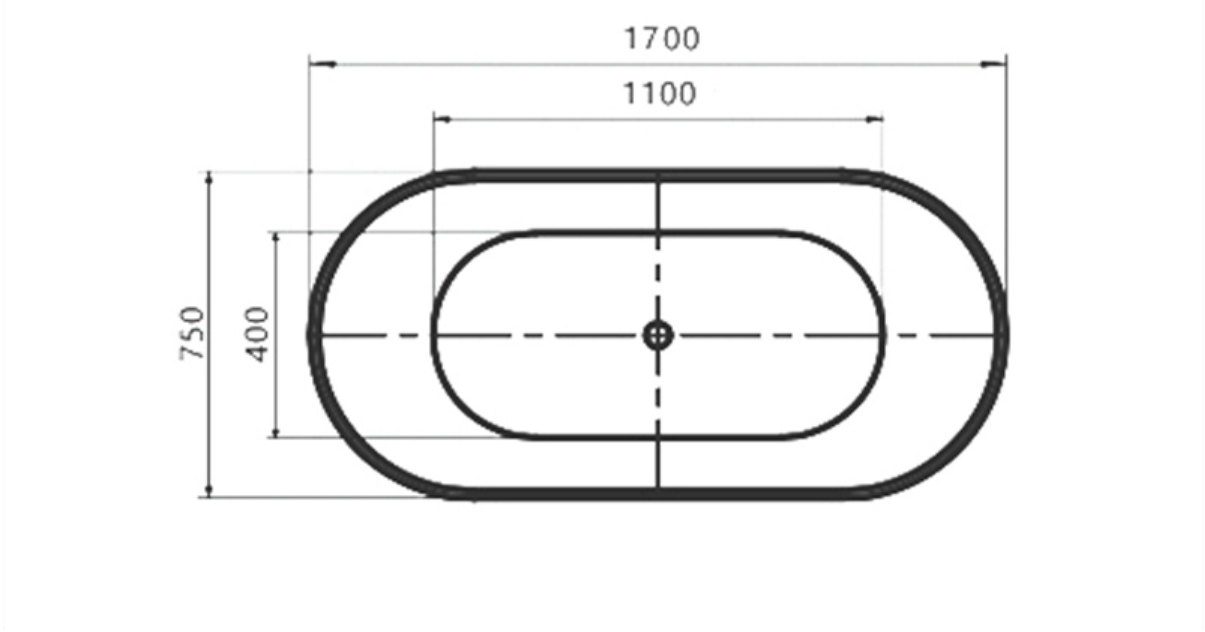

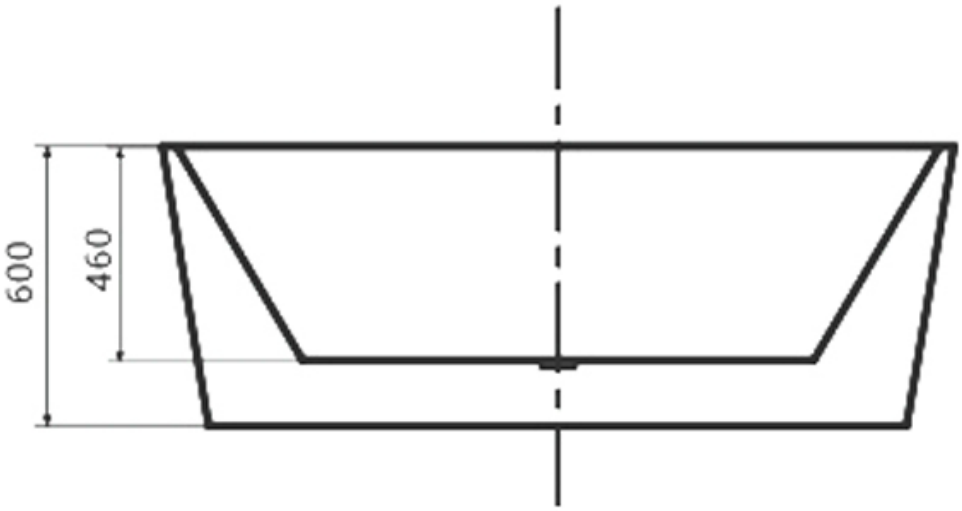

Installation:

Nous vous conseillons de confier l'installation de votre baignoire à un plombier certifié et de suivre les étapes d'installation ci-dessous.

1. Assurez-vous que la baignoire n'a aucun défaut avant l'installation. En cas de défaut ne procédez pas à l'installation.
2. Assurez-vous que le modèle soit bien celui commandé et que les dimensions sont exactes.
3. Assurez-vous que le plancher soit bien de niveau et capable de soutenir le poids de la baignoire remplie d'eau (environ 500 kg).
4. Ne pas retirer le plastique de protection (si votre baignoire en possède) avant que l'installation soit terminée.
5. Si la baignoire est munie de pieds en métal ajustables, il faut les

ajuster en premier en les vissant sous la baignoire dans les ouvertures prévues à cet effet.

Outils requis

Silicone

Crayon



Mètre



Niveau

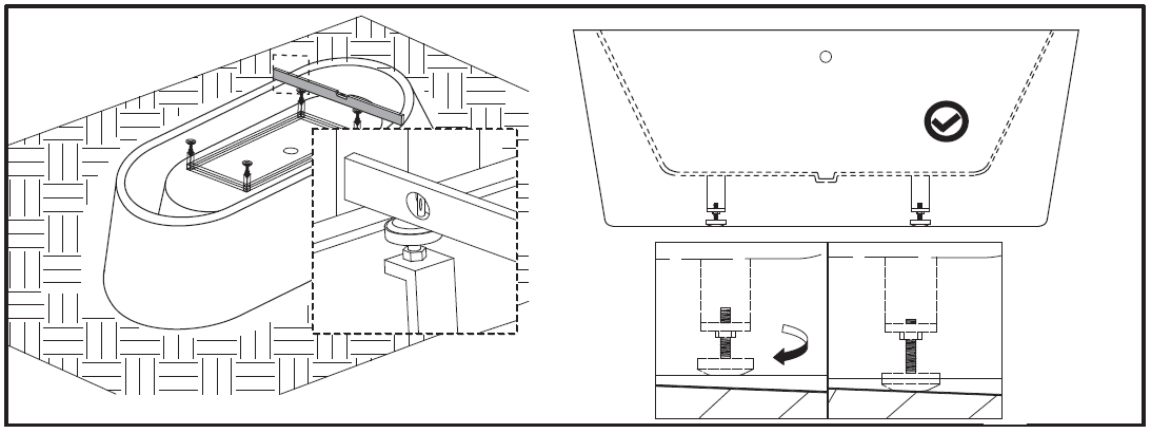

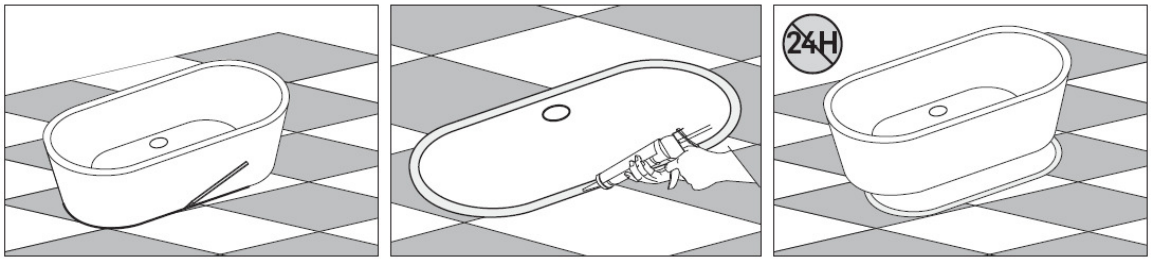

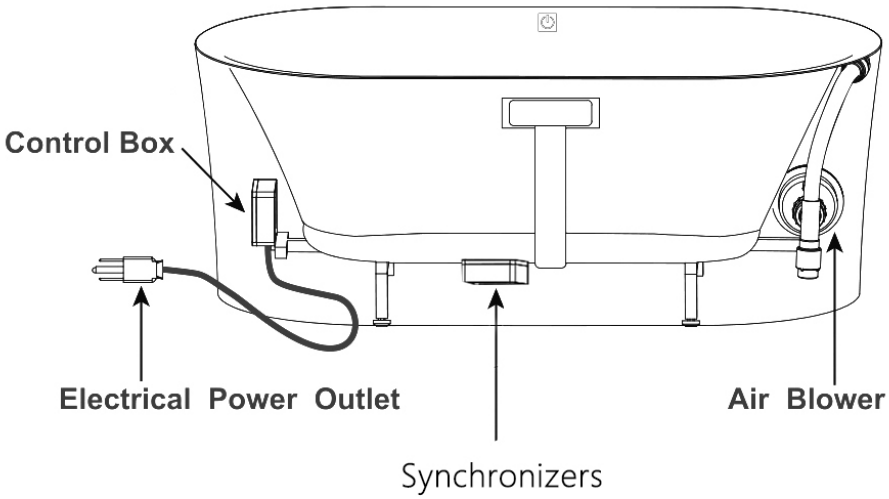

Pré - installé

La fonction de bulle, la lumière de fond d'eau et la lumière LED de jupe sont déjà pré - installées, branchées et prêtes à être utilisées.

Entretien

Afin de protéger la qualité de finition de l'acrylique, vous devez nettoyer la baignoire avec des nettoyants non abrasifs.

Réparation de l'acrylique – Traitement des tâches

Utiliser de l'alcool isopropylique pour essayer d'éliminer une tâche tenace (l'isopropanol est un alcool toxique, veuillez suivre les indications sur le contenant et utilisez des gants).

Petites rayures

Si la rayure est superficielle vous pouvez rénover votre baignoire à l'aide d'un kit de réparation pour acrylique. Il s'agit d'une pâte qui couvrira la rayure, à poncer une fois durcie.