


NOTICE D'INSTALLATION

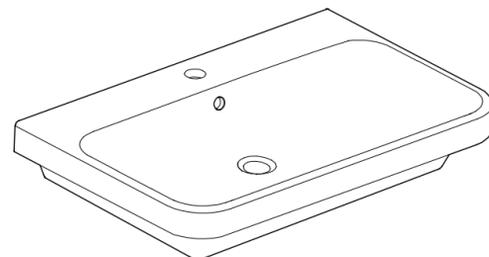

A PRECAUTION

NOTES

- Veuillez lire attentivement ces instructions pour vous familiariser avec les outils, les matériaux et les séquences d'installation requis. Suivez les sections relatives à votre installation particulière. Cela vous aidera à éviter des erreurs coûteuses. En plus d'une installation correcte, lisez toutes les instructions d'utilisation et de sécurité.
- Toutes les informations contenues dans ces instructions sont basées sur les dernières informations sur le produit disponibles au moment de la publication. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit, à l'emballage ou à la disponibilité à tout moment et sans préavis.


Ces instructions contiennent des informations importantes sur l'entretien, le nettoyage et la garantie. Veuillez laisser des instructions au consommateur.

A. Outils requis	B. Matériaux requis
Clé à molette	.Tuyau flexible
Clé à tube	.Valve d'arrêt
Lime .Métal (lime coupée) .Mètre à ruban	.Ruban téflon
.Coupe-tube	.Neutre résistant à la moisissure
.Niveau	Silicone
.Scie à métaux	
.Couteau à mastic	
.Tournevis	
.Ciseaux	
.Lunettes de protection	
.Crayon	
.Scie cloche ou scie sabre .Foret (13 mm ou 1/2" de diamètre ou plus grand)	

1. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer pour une installation correcte.
2. Veuillez suivre les étapes des instructions pour installer ce produit, sinon cela pourrait entraîner une erreur coûteuse. Nous ne serons pas tenu responsable de toute perte résultant de cette erreur.
3. Une aide professionnelle est requise pour l'installation du drainage pipeline et tube.
4. Les murs et le sol doivent être d'équerre, d'aplomb et de niveau.
5. Le mur et le sol doivent être étanches avant l'installation des toilettes.
6. Vérifiez toutes les connexions pour détecter les fuites après l'installation.
7. Le temps de solidification du mastic silicone ne doit pas être inférieur à 24 heures après l'installation avant une utilisation normale.
8. Ne serrez pas trop l'écrou, sinon les toilettes pourraient être fissurées ou endommagées.
9. Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.


B PRODUCT INSTALLATION

Installation d'une vasque

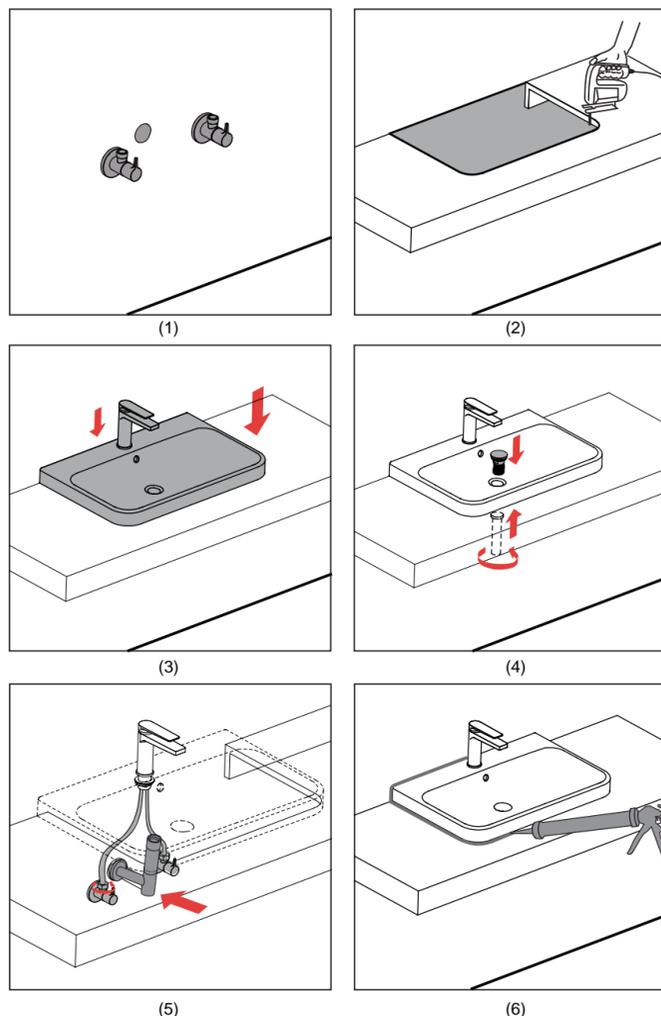


2

Installation d'une vasque suspendue

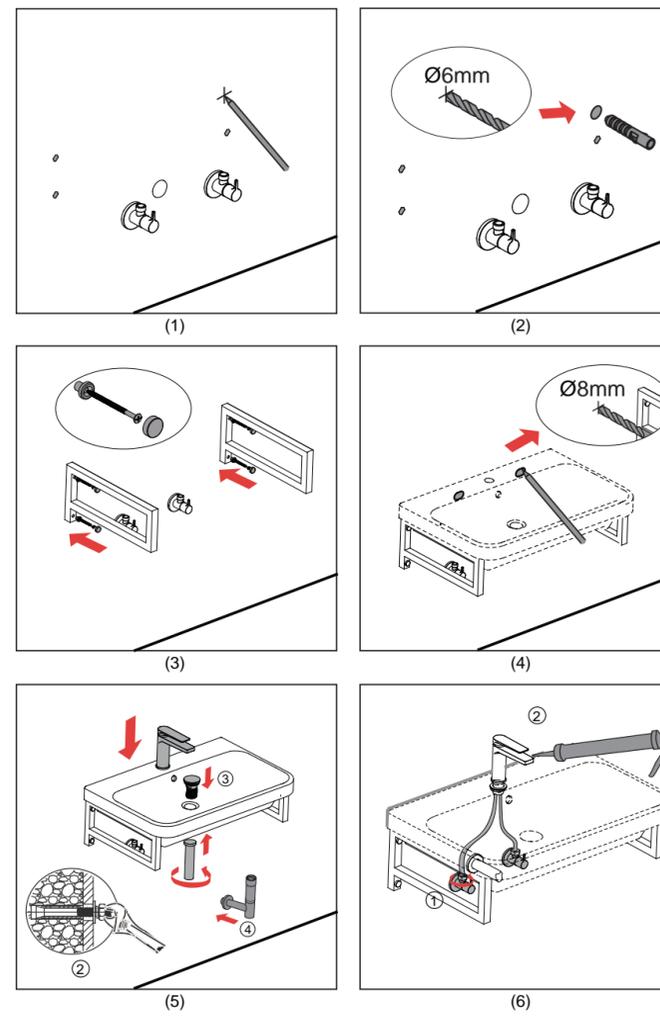


3

Installation d'une vasque semi-encastrée

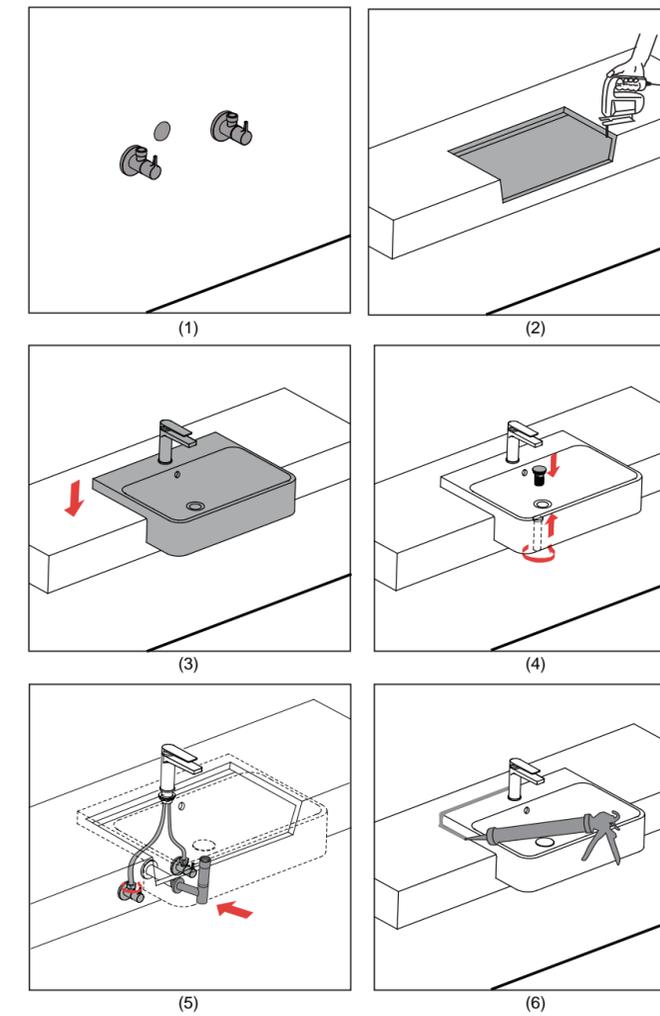


4

Installation d'une vasque avec colonne

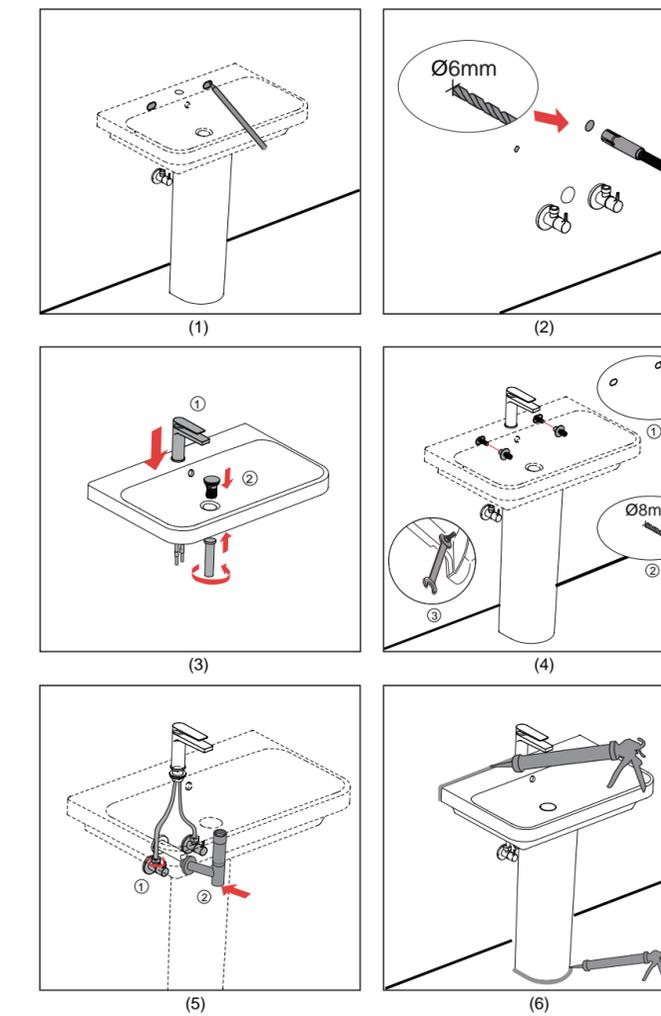


6


Installation d'une vasque avec demi-colonne

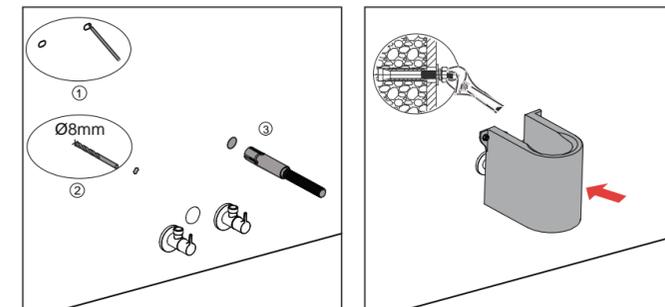


(1)




(3)




(5)



(2)




(4)




(6)


Installation d'une vasque à poser




(1)




(3)




(5)



(2)




(4)




(6)


Installation d'une vasque encastrée




(1)




(3)




(5)



(2)



(4)



(6)

C PRECAUTION APRES INSTALLATION

Liste	OUI/NON
1. Ouvrir le robinet d'arrêt, appuyer sur le bouton de chasse d'eau 5 à 6 fois pour vérifier s'il fonctionne correctement ?	
2. Mise en place d'un joint de silicone au niveau de la vasque et de la jonction ?	
3. La vanne d'arrêt fonctionne-t-elle correctement ?	
4. Y a-t-il des fuites ?	

D DEPANNAGE

PROBLEME	CAUSE DU PROBLEME	SOLUTION
Le bassin est lâche (pas installé de manière stable)	1. L'écart entre le bassin et la planche est trop large. 2. Le mastic silicone appliqué sur le panneau du lavabo n'est pas suffisant.	Appliquez davantage de mastic silicone sur la zone de contact entre le bassin et la planche.
Veuillez contacter votre revendeur ou nos services après-vente pour obtenir de l'aide si les mesures correctives ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème.		

E MAINTENANCE

CONSEIL

1. Essayez de protéger la surface et le rayon du bassin en particulier contre les chocs ou les rayures avec des objets solides pour éviter d'endommager la glaçure.

NETTOYAGE

1. Nettoyer avec un nettoyant neutre ou un chiffon doux et humide.
2. Pour garder votre bassin comme neuf, assurez-vous de le rincer soigneusement après chaque utilisation. N'utilisez pas d'abrasifs sur ce produit, car ils rayeraient et abîmeraient la surface. Les taches tenaces, la peinture ou le goudron peuvent être éliminés avec de la térébenthine ou un diluant à peinture.

MAINTENANCE

Pour un nettoyage en profondeur, veuillez remplir le bassin d'eau et laisser tremper pendant au moins 15 à 20 minutes.
Puis nettoyez le fond et tout autour.
Ou utilisez le « désinfectant 84 » (en suivant les instructions) pour nettoyer le bassin.
N'oubliez pas d'enlever l'eau à temps avec un chiffon sec et de garder la planche sèche.