

Certificat de garantie à responsabilité limitée de 5 ans

Nos produits sont fabriqués selon des normes et des processus de production de haute qualité. La société garantit aux consommateurs et aux acheteurs que pendant la période de validité, en cas de fuite ou d'égouttement, la société fournira gratuitement les pièces nécessaires, afin de remettre le produit en bon état.

Cette garantie prend effet à compter de la date indiquée sur la facture originale de l'acheteur.

Cette garantie n'est valable que pour les consommateurs d'origine et les acheteurs et n'inclut pas l'utilisation de ce produit dans l'industrie, le commerce, le commerce et l'hôtellerie, et les dommages causés au produit par des installations erronées, un abus ou une mauvaise utilisation du produit. Bien que les dommages mentionnés soient causés par l'entrepreneur en construction, la société de services ne sera pas responsable des coûts de main-d'œuvre ou des dommages au produit causés par l'installation, la maintenance et le remplacement, et ne sera pas responsable des dommages consécutifs.

Maintenance après-vente :

- Le corps principal et la cartouche sont garantis 5 ans.
- Pour les réparations effectuées en dehors de la période de garantie, le coût des pièces et les frais de réparation seront facturés.

Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :

- Utilisation incorrecte, entretien et conditions anormales .
- Défaillances et dommages causés par le démontage et la réparation par des techniciens, pas par notre société ou celle de notre société concessionnaire.
- La facture ou le modèle de produit référencé par la société concessionnaire n'est pas conforme à la demande.
- Altération non autorisée des certificats de garantie, des factures ou des bons d'achat


Maintenance

- Appliquez de l'eau propre et un chiffon doux pour enlever la saleté sur la surface dès que possible.
- Lavez fréquemment à l'eau claire et séchez le robinet avec un chiffon doux en coton.
- Ne pas utiliser de détergents contenant des particules grossières, comme de la poudre à récurer ou de polissage, ou des brosses en nylon pour éviter l'abrasion du produit.
- Un détergent acide peut corroder le traitement, il ne doit donc pas être utilisé. Si vous lavez les surfaces avec un détergent acide, veuillez rincer les surfaces et les ustensiles immédiatement pour éviter que le détergent ne coule sur la surface du robinet et ne corrode le robinet.




Manuel d'installation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation, et conservez-le correctement.

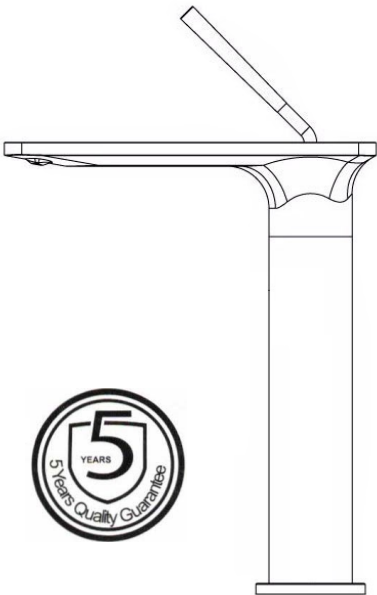

Utilisateur :
Merci d'avoir choisi les produits de notre entreprise. Si vous avez des difficultés à installer ce produit ou si le produit tombe en panne, veuillez appeler votre revendeur local.

Dimensions de l'article

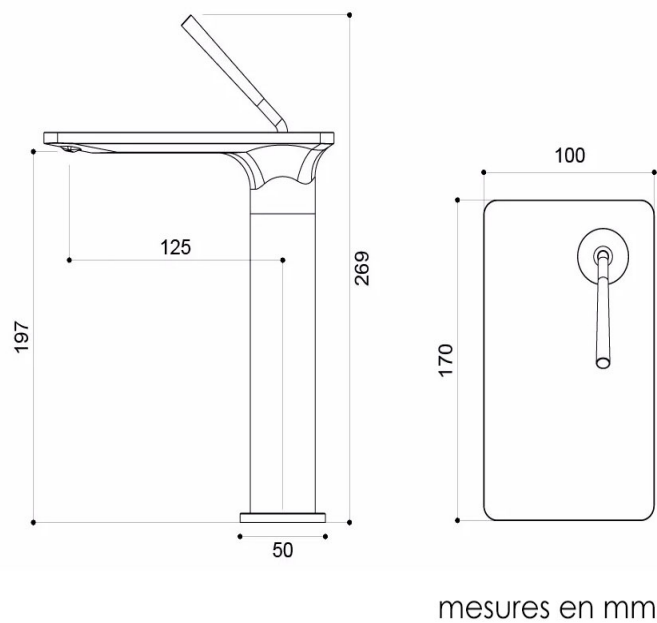

Paramètre du produit

Température de fonction	5 °C-55 °C
Flexible	GI/2
Température eau chaude	55 °C-85 °C
Température eau froide	5 °C-29 °C
Hauteur de saillie	197 mm

Précaution

- 1. Après avoir déballé le produit, veuillez vérifier si les pièces de rechange sont complètes. S'il y a des défauts et ou manquant, veuillez contacter votre revendeur local.
- 2. Avant d'installer le robinet, assurez vous d'enlever les impuretés et dépôts dans le tuyau d'eau pour éviter le blocage et empêcher la fonction de sortie d'eau.
- 3. Après l'installation, veuillez ouvrir l'arrivée d'eau et vérifier si les connexions sont bien serrées pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite.
- 4. Exigence de pression d'eau d'entrée : 1 bar / 10 bars
- 5. La température de l'environnement ne peut pas être supérieure à 90°C
- 6. Le couple au joint de l'écrou ne peut pas être supérieur à 1 ON m.
- 7. Le tuyau ne doit pas être trop plié pour s'assurer qu'il ne se déforme pas après l'installation.
- 8. Le corps principal est le cœur du robinet. Il a été testé et débogué par l'usine. Veuillez ne pas le démonter ou le monter vous même.

Première étape

