

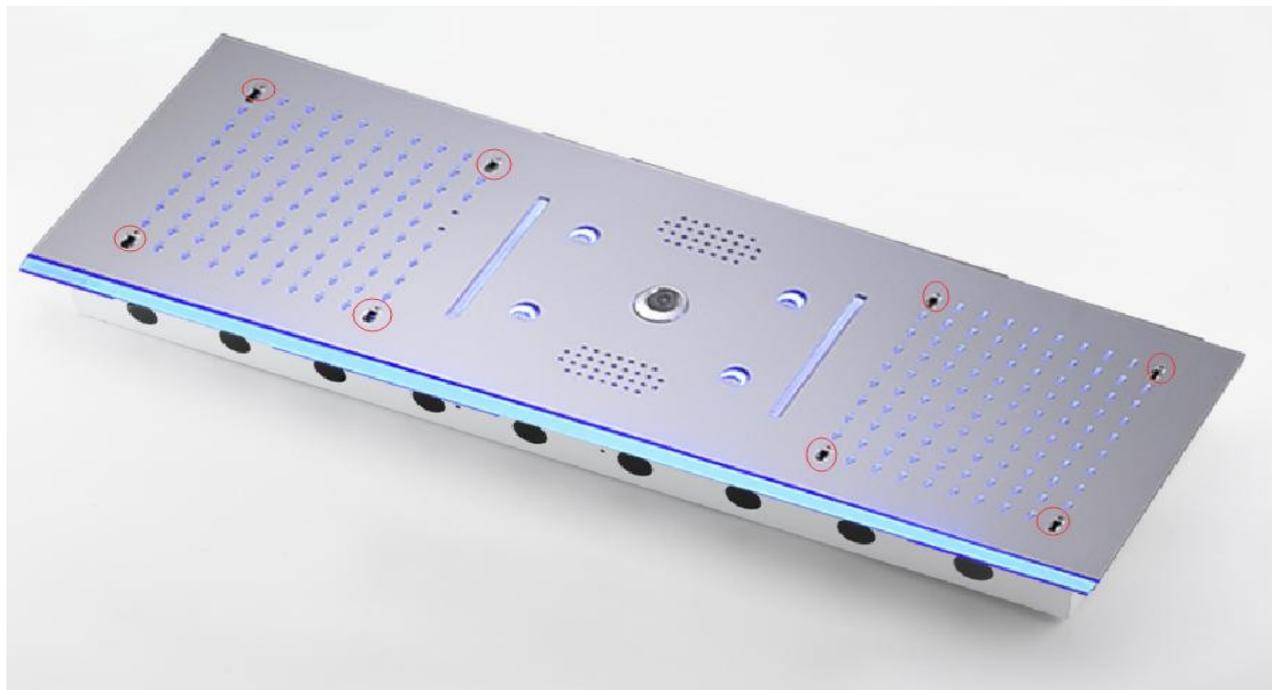


Précautions pour l'utilisation du top spray :


- 1- **Température de fonctionnement:** La température de fonctionnement du top spray est comprise entre 5 et 70 degrés.
- 2- **Nettoyer les tuyaux avant de les raccorder à la douche pour éviter que la poussière et d'autres impuretés n'obstruent l'ensemble de la douche.**
- 3- **Nettoyer les buses de douche une fois par mois. Après avoir testé l'eau, afin d'éviter que l'eau de la douche n'endommage l'équipement de la douche, des mesures doivent être prises pour drainer les impuretés**

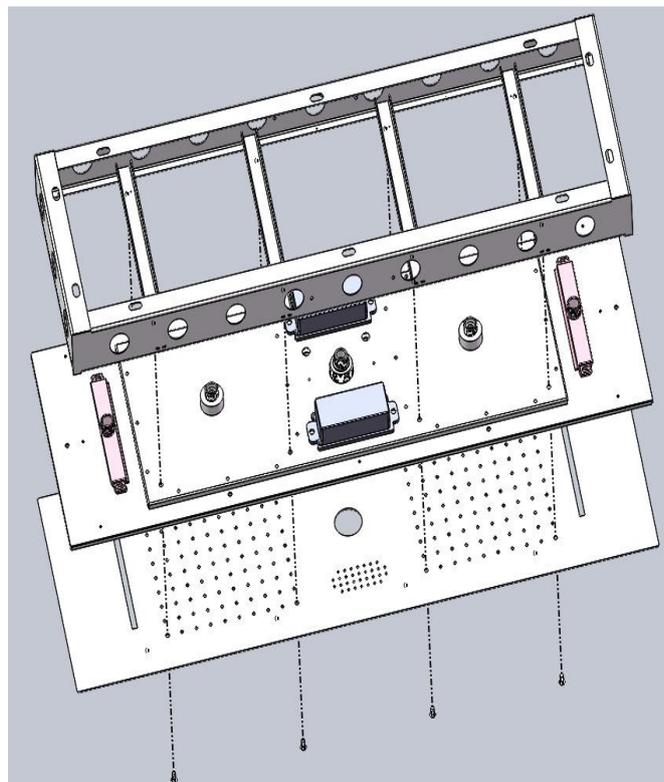

1. Utilisez une clé hexagonale pour desserrer les vis de blocage (8 pièces), puis séparez l'ensemble de la pomme de douche et le support.

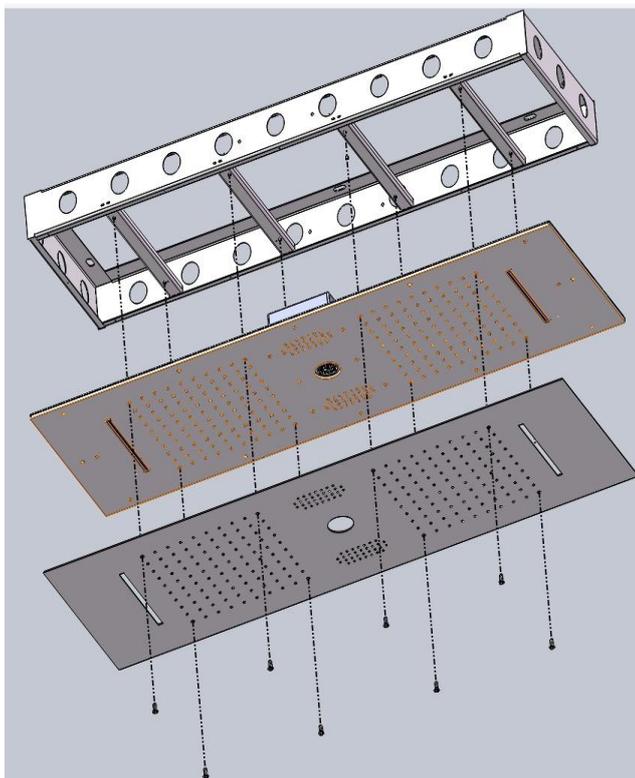

2. Creuser le trou sur le plafond selon la dimension des vis. utiliser un marteau pour frapper les vis dans les trous, puis installer le support sur les vis d'expansion, utiliser une clé pour bloquer les vis.

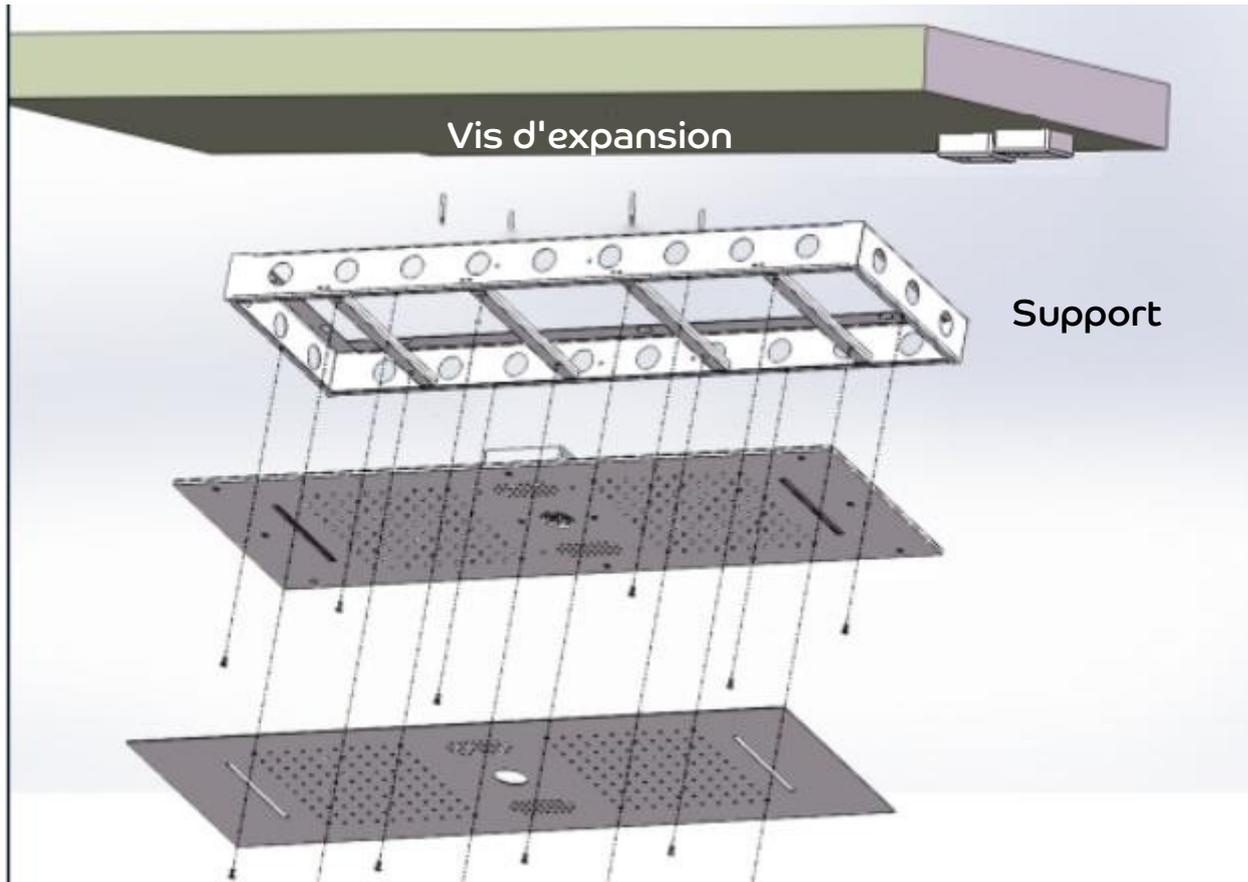


3. Assurez-vous que tous les tuyaux d'arrivée d'eau sont bien connectés et ne fument pas avant d'insérer la fiche d'alimentation dans la prise. Nettoyez toutes les conduites d'eau avant de raccorder le tuyau de la pomme de douche aux conduites d'eau. La poussière et les impuretés présentes dans les conduites d'eau bloqueront les buses de la pomme de douche.

Alimentation de la musique : 12 V

alimentation des LED : 12 V

4. Fixer l'ensemble de la douche sur le support en tournant le boulon de verrouillage.

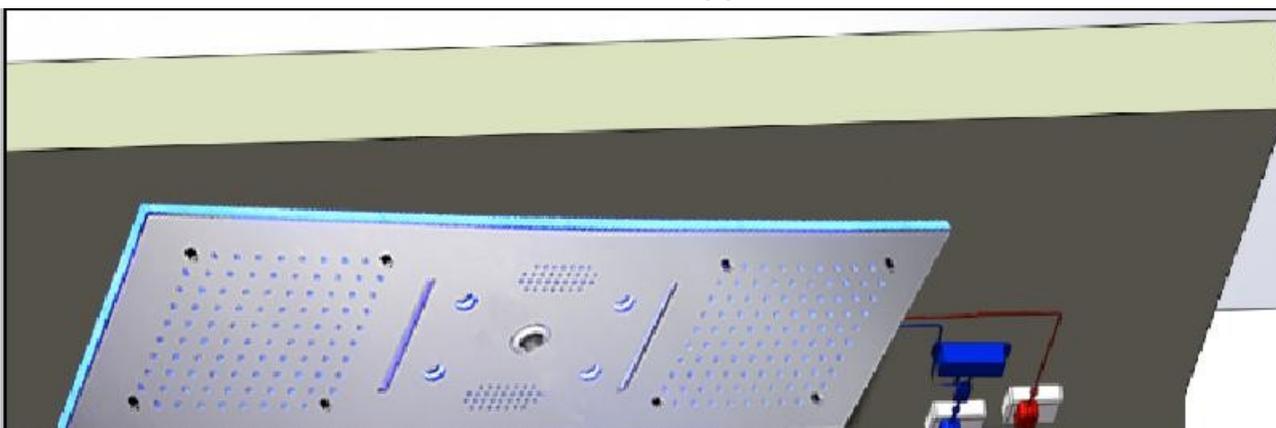



- 1 Capteur LED pour la télécommande ne pas cacher dans la boîte, il faut absolument qu'il sorte du plafond





- 2 Scanner ce QR code pour télécharger l'application Dazzle Life, vous pourrez alors contrôler toutes les fonctions lumineuses.

Musique Connexion sans fil


① Connexion individuelle

Après avoir ouvert le boîtier du haut-parleur, lorsqu'il n'y a pas d'autre connexion d'appareil, l'accès par défaut à la recherche de correspondances. La lumière bleue clignote pour indiquer l'état d'appariement de la recherche. À ce stade, activez le dispositif de recherche sans fil BT du téléphone portable et trouvez le nom de l'appareil **"SPEAKER 5.0"**. Cliquez sur la connexion et l'appariement sera réussi.


Étapes de l'installation

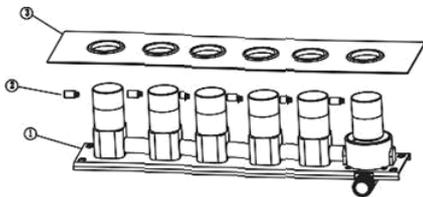


NO.	Description	Qty.
4	Vis expensive	4
3	Plaque de finition	1
2	tige pour manette	5

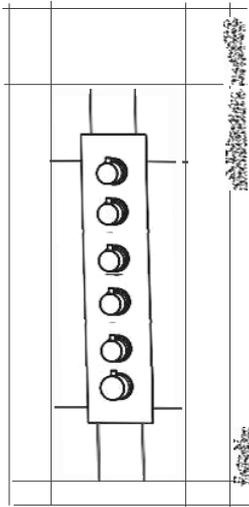


1. Dévisser dans le sens inverses des aiguilles d'une montre les tiges des manettes ensuite utilisez la clé ALLEN pour défaire les manette du corps

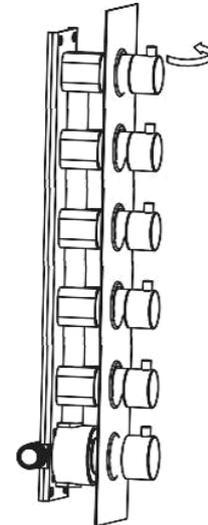


2. Enlevez la plaque de finition

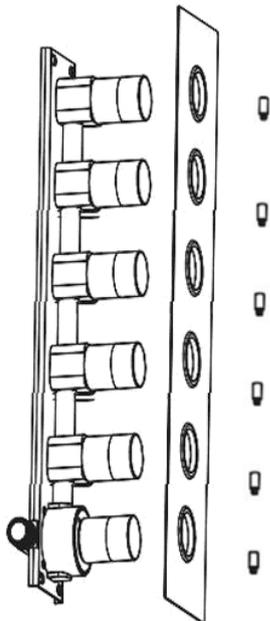


3. En prenant les dimension du corps a encastrer creusez le mur en fonction des sortie et entrée d'eau et du corps en lui même

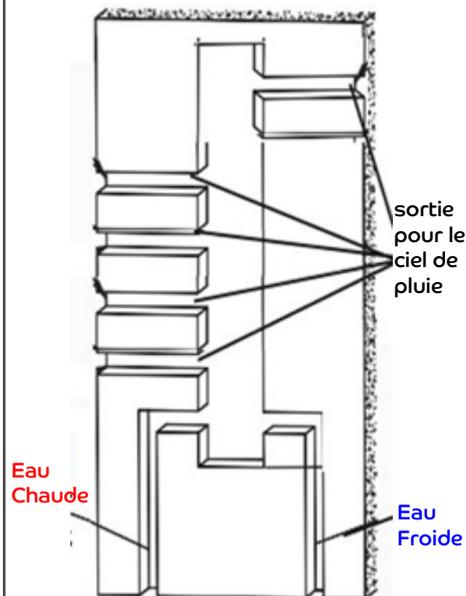

4. Percez les trous de fixation de la platine du corp à encastrer

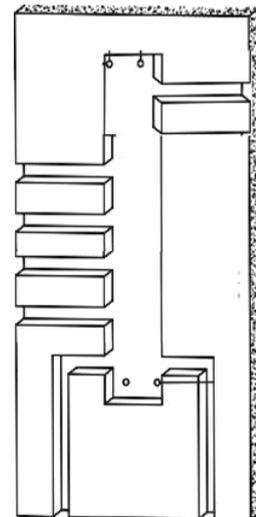


5. Insérez au marteau les 4 chevilles expansives dans les trous prévus à cet effet à l'aide d'un marteau

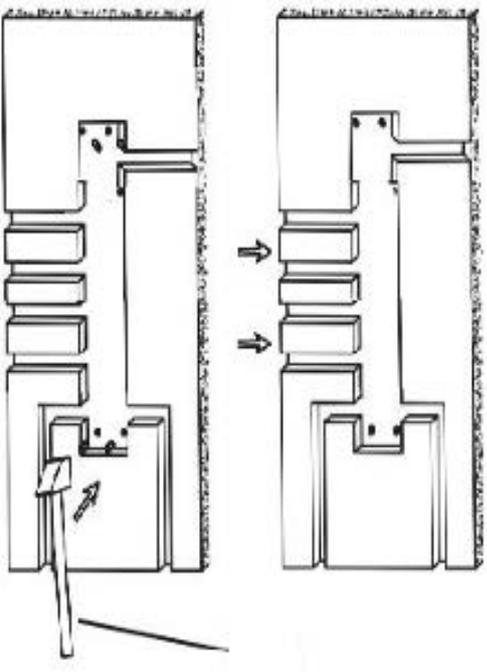


Marteau

6. Positionnez le corps à encastré

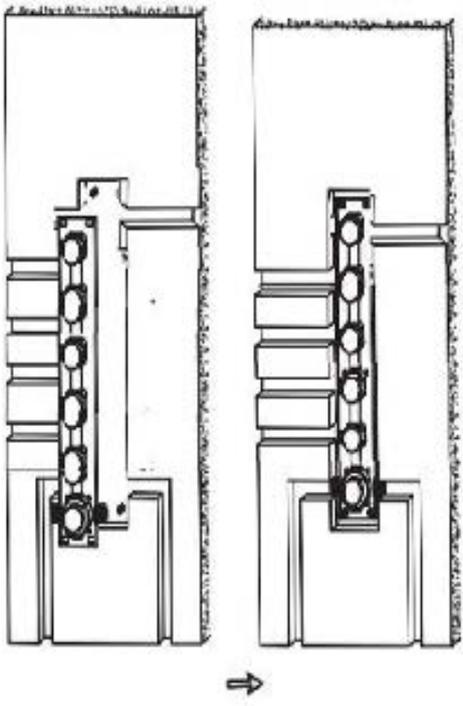


7. A l'aide de l'outil adéquat visser les vis jusqu'au serrage complet du corps sur le mur


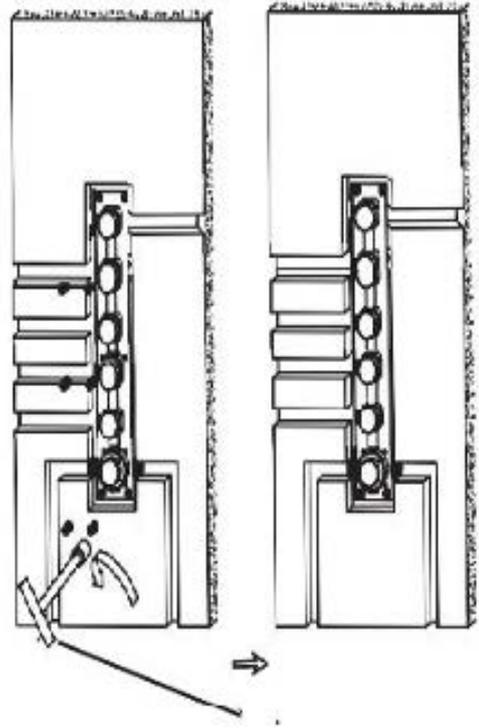


Outil

8. Fixez la plaque de finition et reposez les manettes

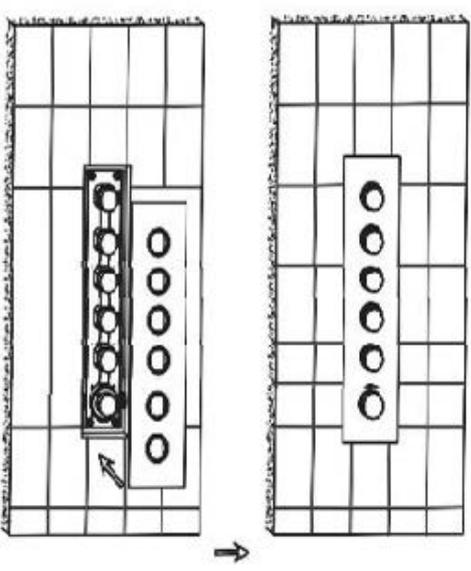


9. insérez les tiges des manettes

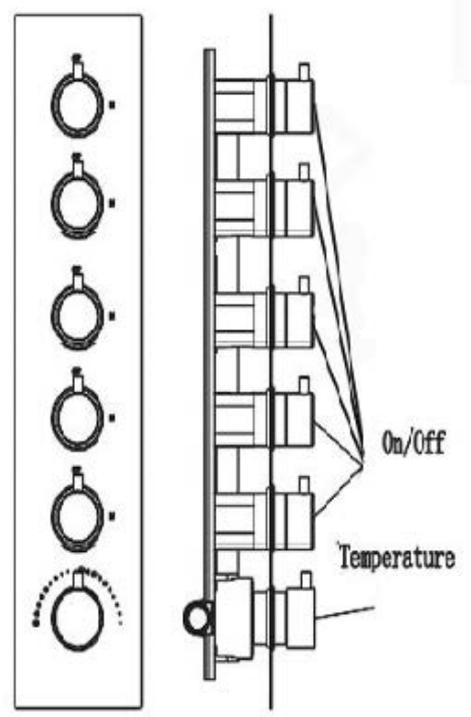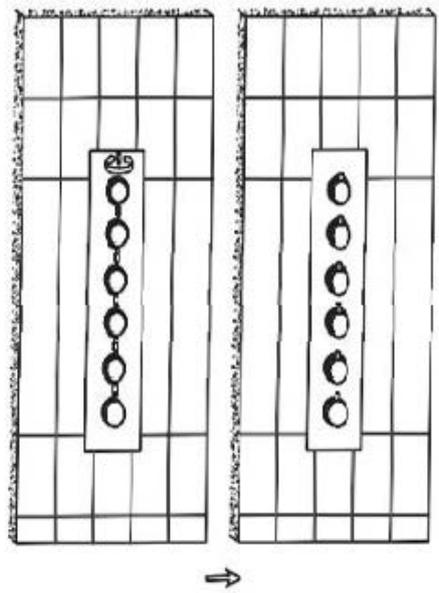


CONSEILS :

1 : Nettoyer toutes les conduites d'eau avant de les raccorder aux produits. Sinon, il est très probable que la poussière et les impuretés présentes dans les conduites d'eau bloquent les buses de la pomme de douche / le noyau de la valve.

2 : lors de l'installation d'un mitigeur thermostatique dans un mur, il est nécessaire de connecter correctement les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide, faute de quoi il ne peut pas fonctionner normalement.

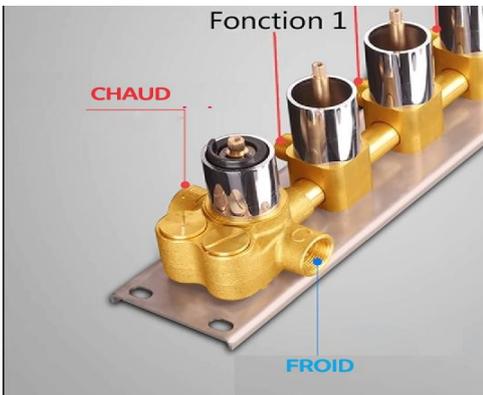

3 : Dans quel sens le bouton de température est retiré, Après avoir installé le panneau, remettez-le dans son sens d'origine.

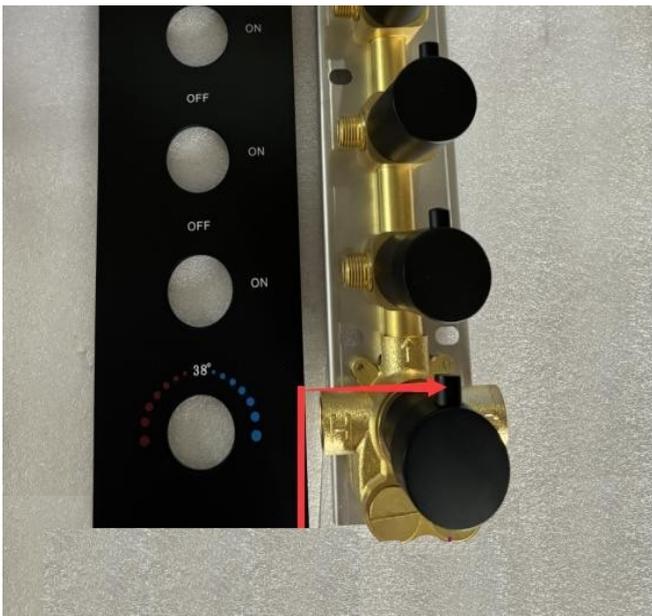

4: Ne pas changer l'emplacement d'origine du noyau de la valve, sinon il ne peut pas fonctionner normalement. 5: Ne pas modifier l'emplacement de l'accessoire en plastique noir ou blanc.

