



Notice d'installation

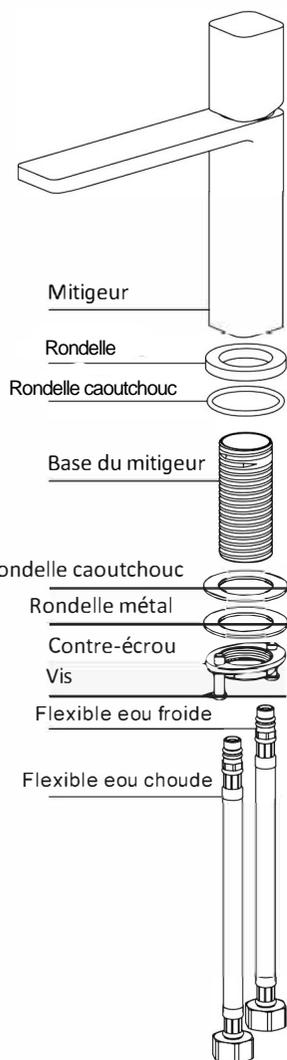


①

Assurez-vous qu'il y a un diamètre de 35 à 40 mm sur le bossin et un espace circulaire de 60 mm pour le montage.

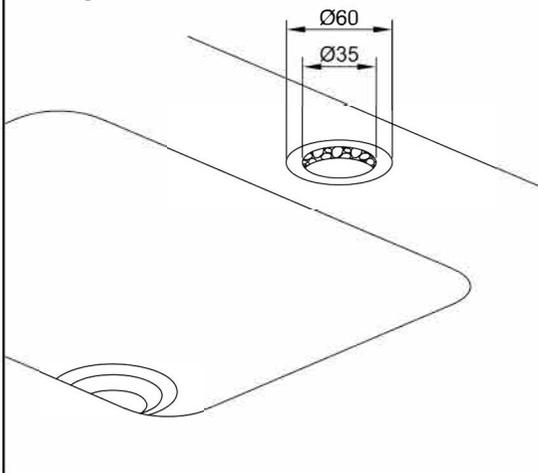


②

Installez les onneoux, la base du mélangeur, ainsi que les flexibles eau chaude et eau froide puis insérez le robinet.

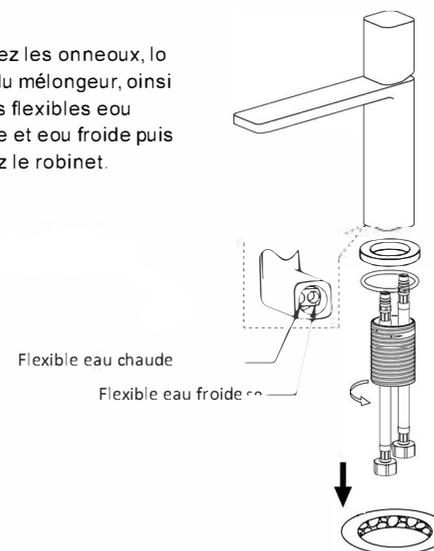


③

Installez la rondelle en caoutchouc et la rondelle en métal. Fixez le robinet avec les contre-écrous.

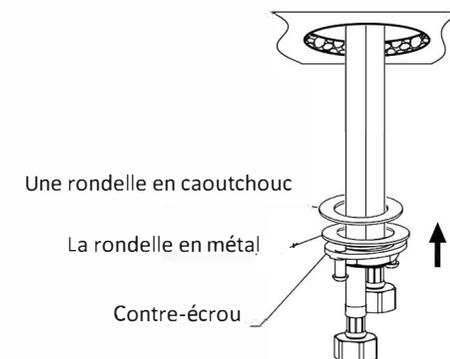

④


Sous le support de montage, serrez fermement le contre-écrou, puis serrez les vis.

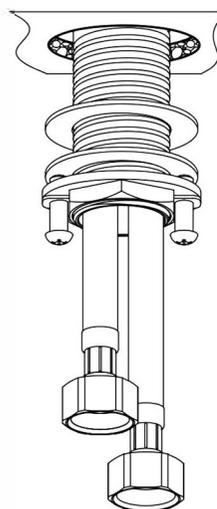

⑤


Connecte les tuyoux d'eau

Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite.

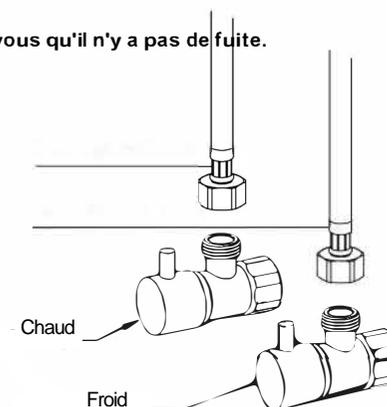

⑥

Installation terminée

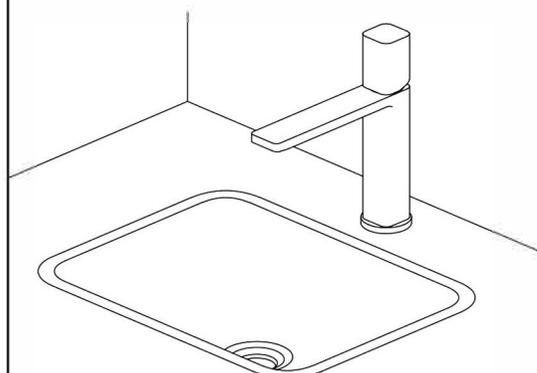

Notes

1. Votre produit peut sembler différent de celui illustré. Les procédures d'installation restent les mêmes.
2. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la conduite d'eau principale est fermée.
3. La pression de l'eau doit être : 0,05 Mpa : 5 pression de l'eau : 50,75 Mpa. (inclure la pression de l'eau froide)

Entretien

1. Tous les produits doivent être nettoyés avec un détergent doux ou de l'eau savonneuse en utilisant un chiffon doux ou une éponge humide.
2. Séchez avec un chiffon doux après chaque utilisation et nettoyez régulièrement.
3. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques ou abrasifs.