Présentation de l'applique à LED pour miroir de salle de bain

Article Numéro: ML401

Kitde lampe	*Quantité*
Applique de miroir à LED	*1*
Adaptateur	*1*
PE + Non-tissé	*1*
Vis	*2*

FICHE PRODUIT

C'est une applique dotée d'un seul LED qui est idéale pour éclairer un miroir de salle de bain, une armoire de toilette, une étagère, un tableau ou tout autre objet. Elle est constituée d'un élément 6W COB à haute luminosité, qui ne fournit que 6 watts mais plus que 400 lumens, soit l'équivalent de la luminosité de plus d'une lampe incandescente de 16 watts.Le courant constant de l'adaptateur 350 mA pour supporter les LEDs, est la meilleure manière pour éclairer les LEDs. Avec une température de couleur à 6000K, l'éclairage LED reste suffisamment vif et ajoute une atmosphère chaleureuse qui donne bonne mine aux gens. Le boîtier du luminaire est fabriqué exclusivement d'aluminium 6063 de qualité extra, réputé pour une haute dissipation de la chaleur produite par les LEDset qui garantit une plus longue durée de vie des LEDs. La lampe à LED a un indice de protection de IP44 contre la poussière et l'eau. C'est une applique au design simple avec une forme élégante .
Installation simple+ facile

IP 44

Fait en profile d'aluminium massif 6063 et adoptant des techniques de sculpture, découpe, polissage et chromage somptueusement travaillée.

LED

Une Taille minuscule, une excellente luminosité, et une très faible consommation. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport à un éclairage standard.Longue durée de vie, haute luminosité, faible dissipation de chaleur.Technologie d'émission de lumière froide. Respect de l'environnement.Pas de pollution au mercure. Recyclable. Aucun rayonnement UV et IR.Robuste et extrêmement durable.

SPECIFICATION DE L'ENSEMBLE DE LA LAMPE

LED	SMD2835*36pcs
Dimension	300x117x21mm
Entrée	Adaptateur externe,100-240V
Couleur émise	2700-6000K
Ra	＞80
Puissance	6W
Matière	Chrome
Flux lumineux	380-400lm



SPECIFICATION DE L'ADAPTATEUR

Entrée	100-240VAC 50/60HZ
Sortie	DC350mA
Puissance	3W
Taille	68x33x22mm



INSTALLATION

- Etape 1 : Brancher la ligne électrique au cable de l'applique et vérifier que l'applique fonctionne correctement.
- Etape 2 : Visser le support au miroir / armoire de toilette.
- Etape 3 : Installation terminée.

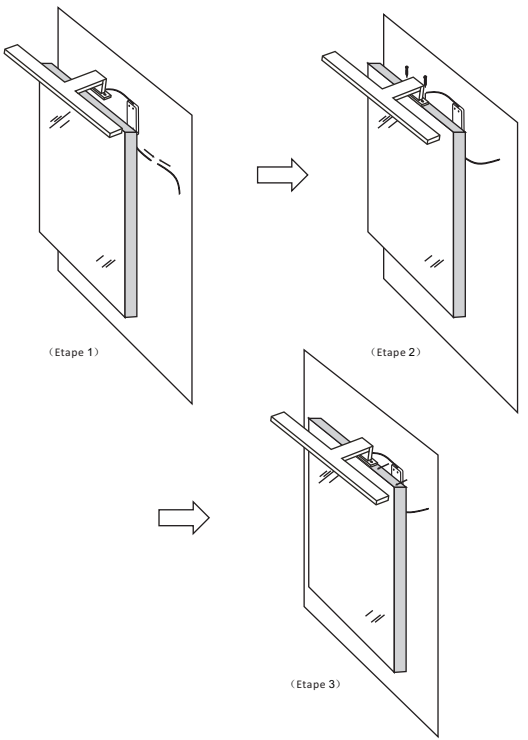

DEFAUTS ET SOLUTIONS

Défauts	Causes	Solutions
Pas de lumière	L'interrupteur est hors tension.	Mettre l'appareil sous tension.
	Mauvaise connexion du câble d'alimentation.	Inverser lescâbles.
	La connexion du câble d'alimentation àl'adaptateur s'est desserrée	Ouvrir l'adaptateur et leréparer.
Clignotement puis la lampe s'éteint	Laconnexion du câble d'alimentation à l'adaptateur s'est desserrée	Ouvrir l'adaptateur et leréparer.

Avertissements!

1.Il est recommandé d'installer l'applique par un professionnel.
2. Veuillez couper l'alimentation électrique avant le démontage.
3. Ne pas démonter ou connecter à une autre lampe sous tension.

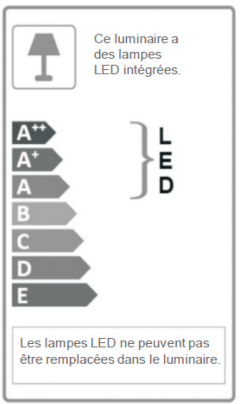

CE RoHS IP44