

**MODELE
CONTENU**

- Contenu du colisage/ outils nécessaires
- Dimensions panneau
- Raccords/ caractéristiques Techniques
- Installation Murale
- Entretien et dépannage
- Garantie

Contenu du colisage

Descriptif	Numéro
Boîte murale encastrée	88001
Boîtier du panneau	88060
support douchette	88007
douchette	88037
Flexible	88004
douchette à main	88037
Flexible 40,64 cm avec raccord 1/2"	88005
femelle pour eau chaude et eau froide	88005
Crépine (2 pièces)	84001
Rondelles noires (2pièces)	84044
Installation bras de douche (1 sets)	88084
Clé à 2 dents	84078
Clé Allen	84064
Vis de fixation murale encastrée (6 pièces)	88074



88004



88037



88001




88005



88074

Parties Diverses

Inverseur	88040
Thermostatique	88043
Tête de douche	88046
Buses	88038




84001



84044





88007



84084



OUTILS
(Non inclus)




84064



84078




DIMENSIONS

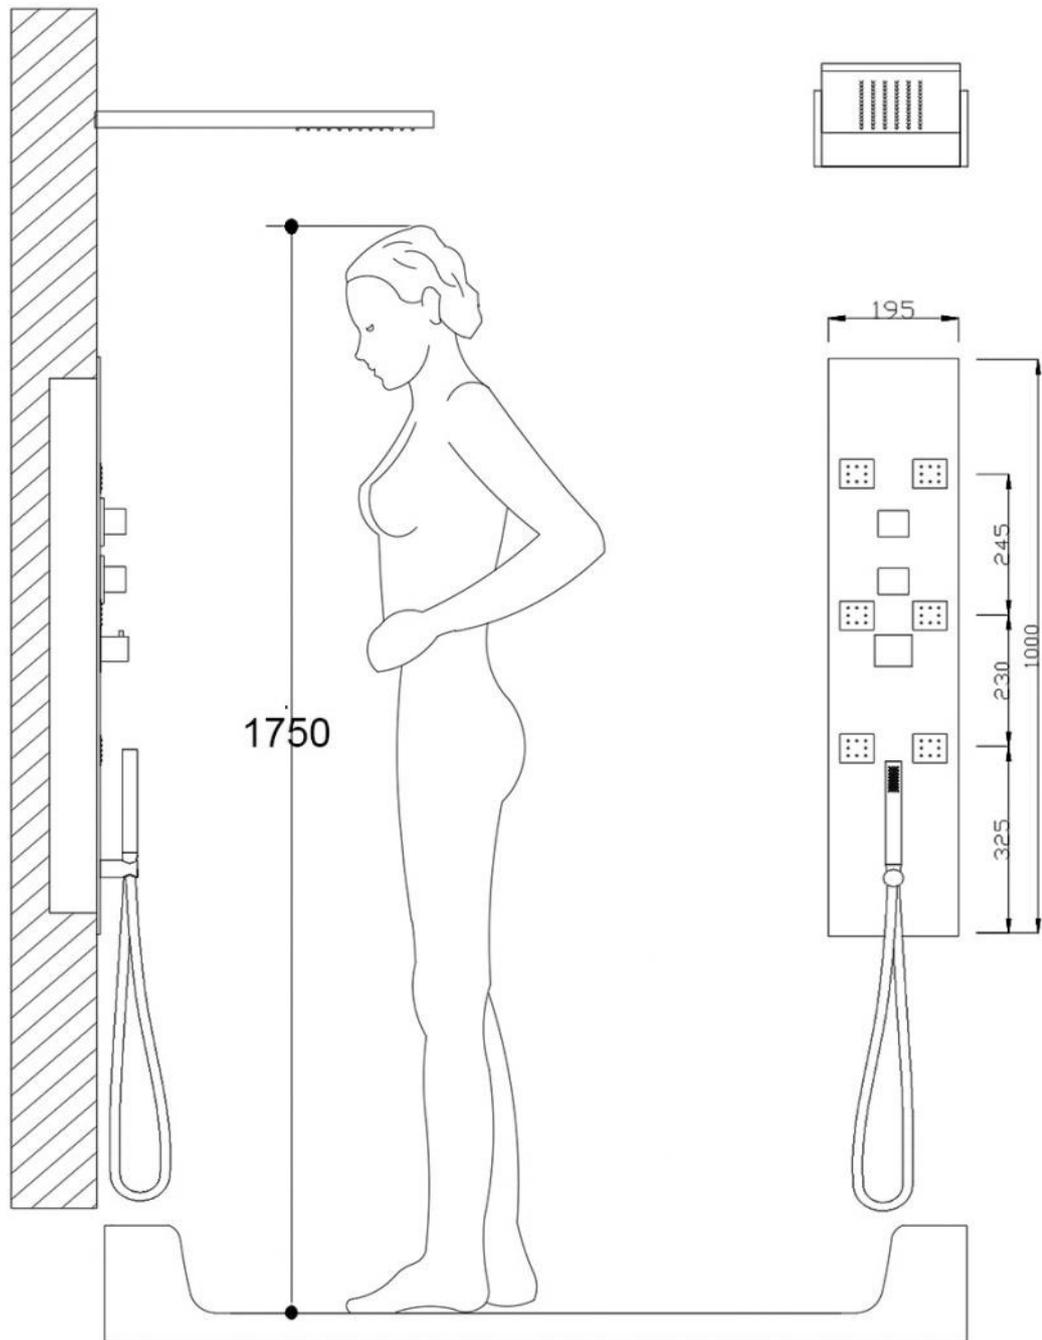


Note : Les dimensions peuvent varier jusqu'à 1 cm . Il est fortement recommandé de ne pas tenir compte des mesures du modèle actuelle a des fins d'installation .


FICHE TECHNIQUE



Tête de douche +
cascade 88046

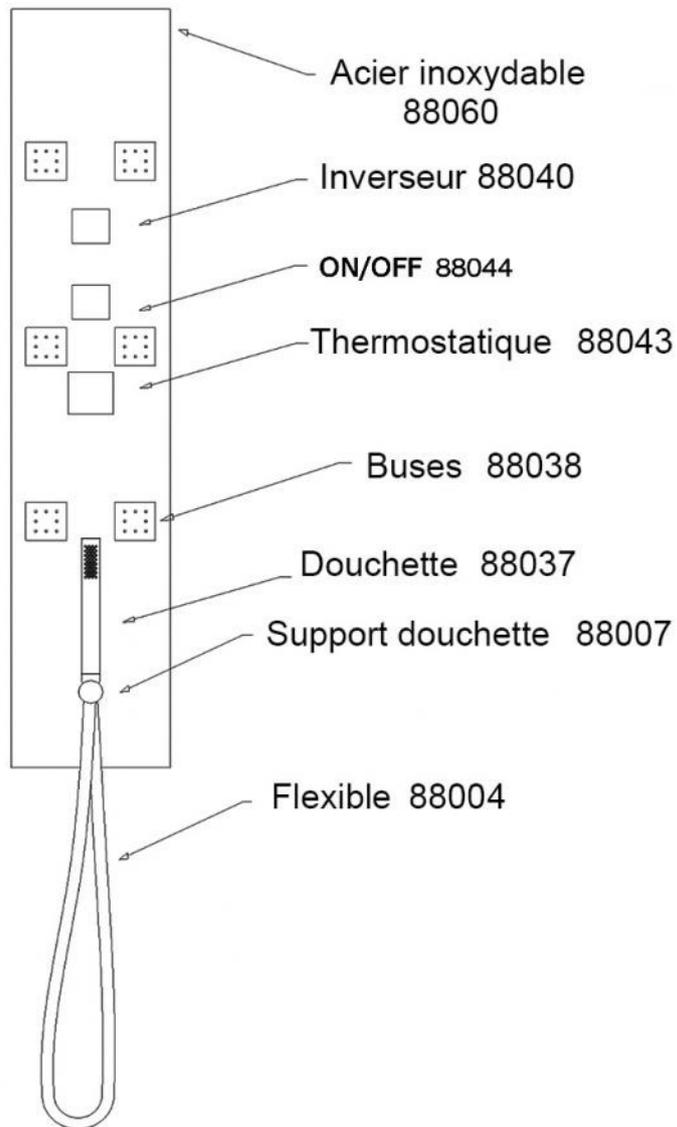

Vue de face

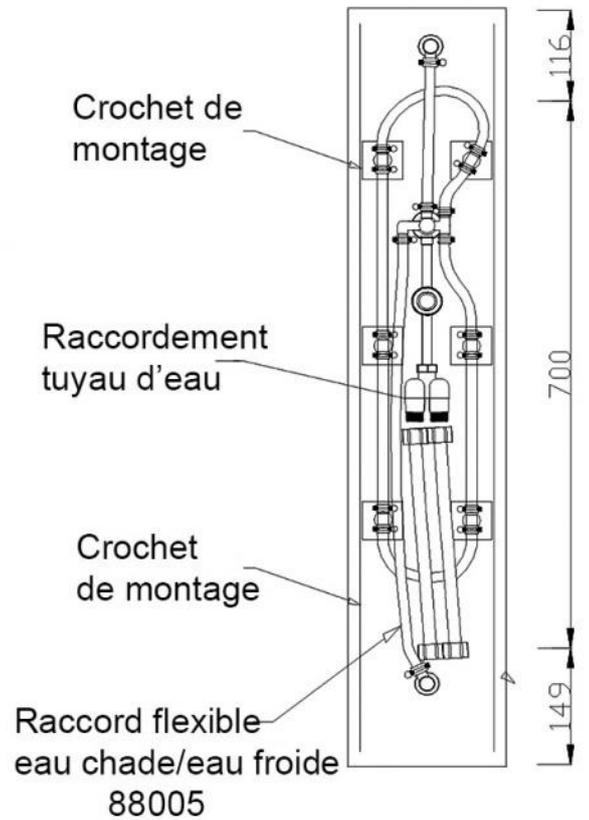

Vue de dos


INFORMATION TECHNIQUE

Pression min 2 Bar
Pression max 4.1 Bar
température max eau chaude 70 °C
Bouton sécurité 38°C


INSTALLATION



1/2" mâle

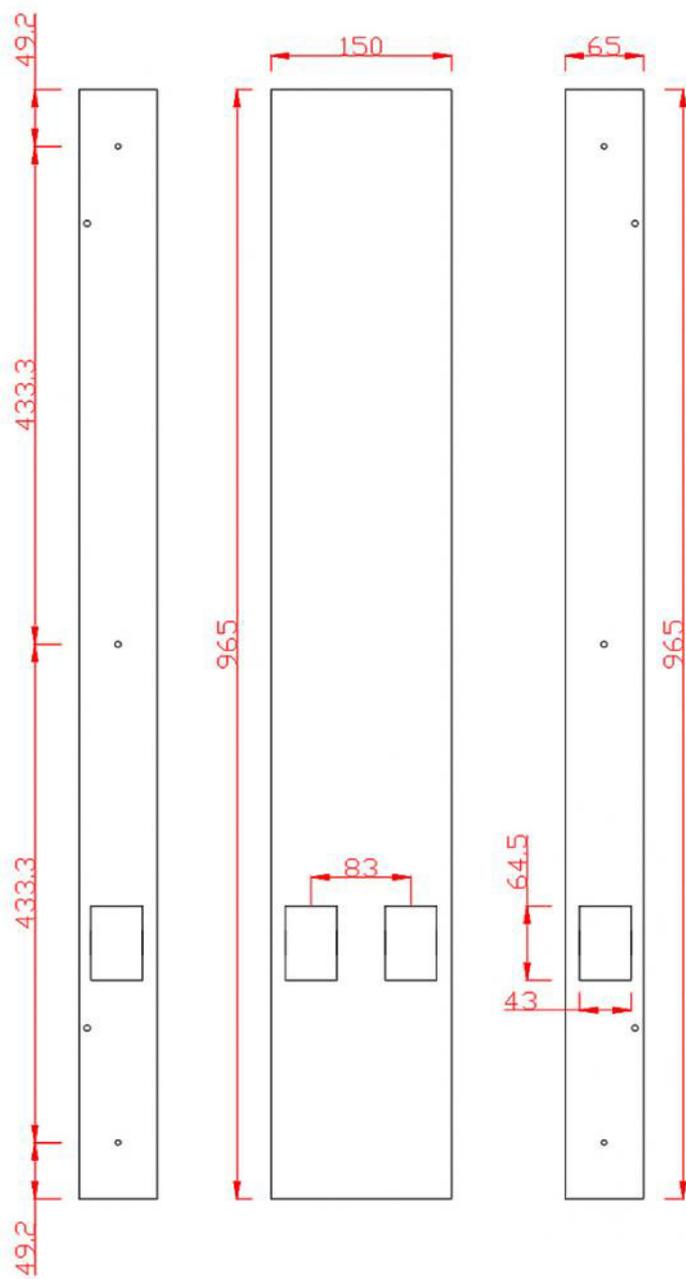

INSTALLATION TETE DE DOUCHE

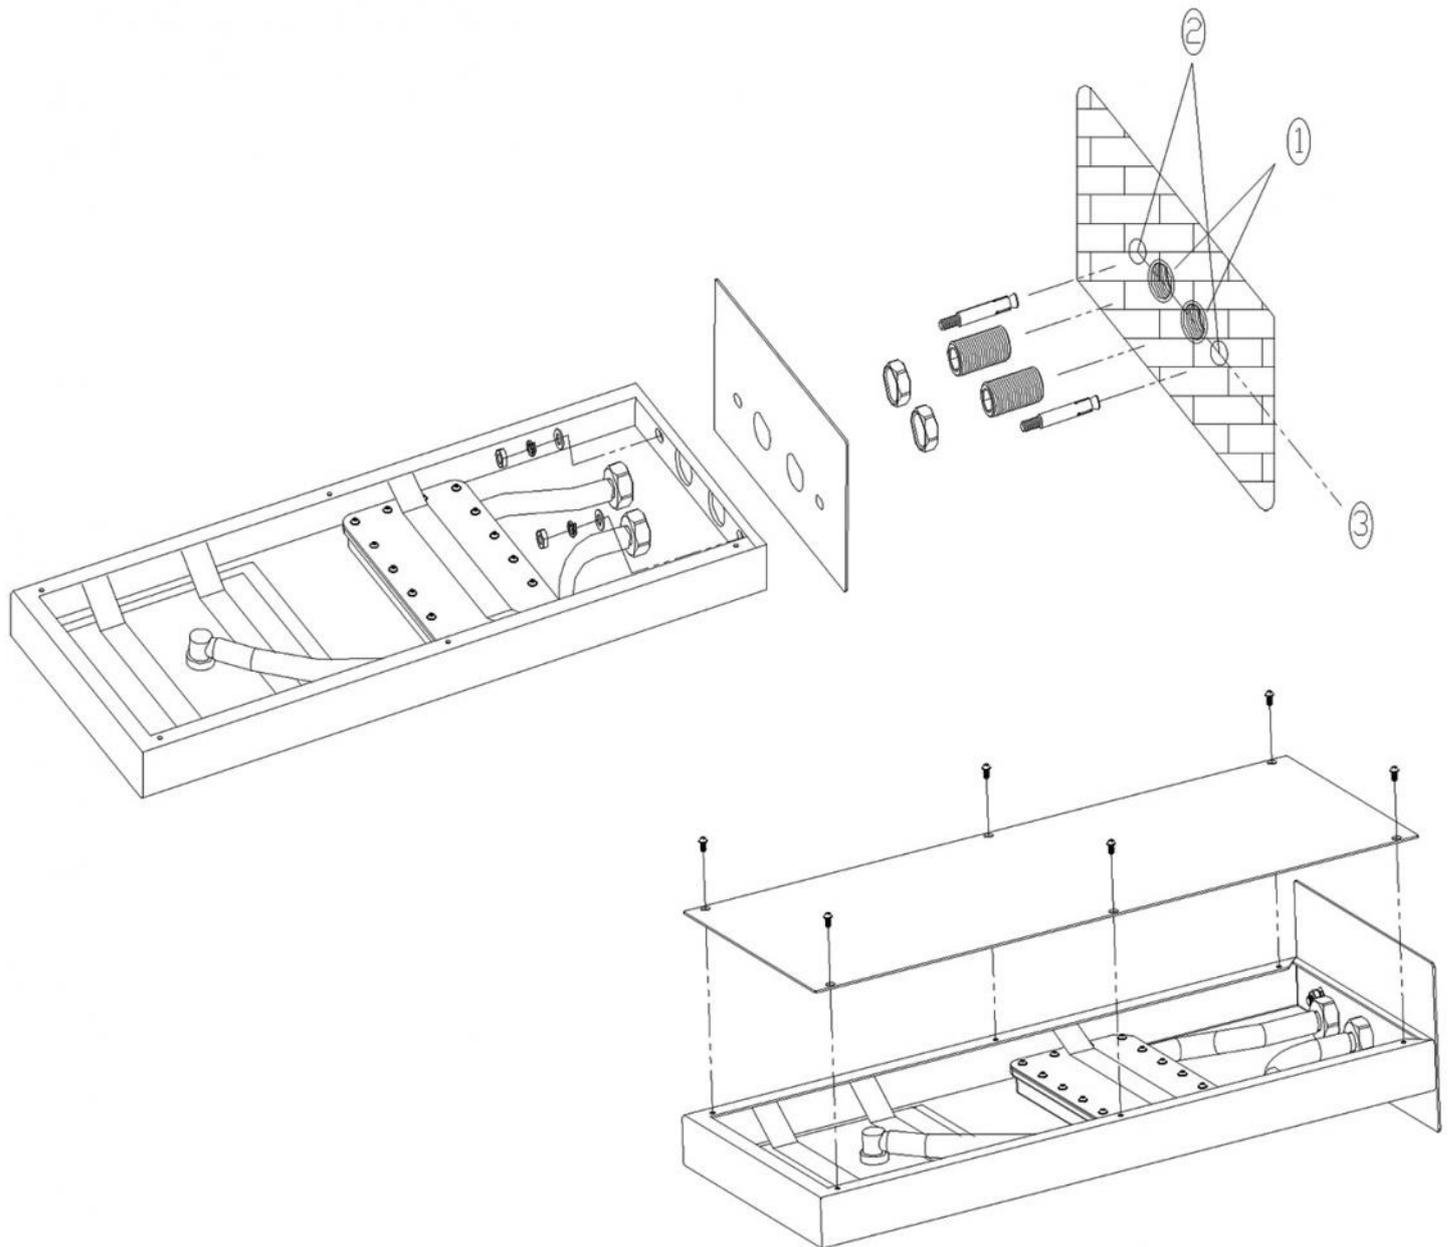

1. Raccordement de la tête de douche et de la cascade à l'alimentation en eau.

2. Utilisez un foret de 8 mm de diamètre.

Distance 125 mm entre les 2 trous et 50 mm de profondeur

3 Garder le même alignement.


INSTALLATION

il peut être avantageux de plier les supports vers vous pour faciliter l'installation.

⚠ Assurez-vous de ne pas trop les plier afin de ne pas les abîmer.

En mettant en route le thermostatiquesi l'eau chaude et froide ne se mélange pas, c'est que le raccordement a été inversé.

Veillez déconnecter et raccorder les tuyaux correctement

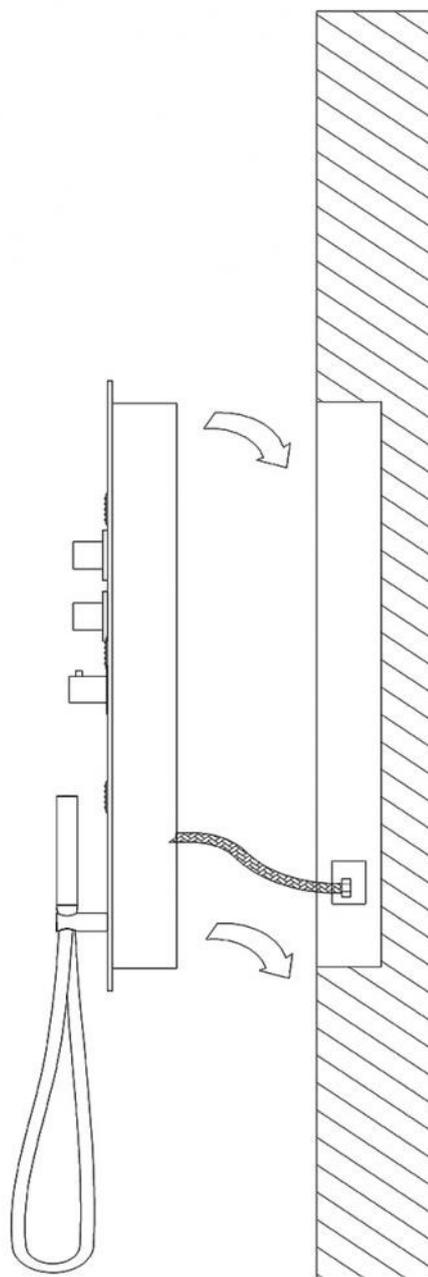

Matériel d'entretien:

Afin d'éviter les réclamations et d'endommager le matériel; il est nécessaire de suivre certaines recommandations

les acides sont les ingrédients nécessaires pour éliminer le calcaire, cependant, faites attention aux points suivants lors du nettoyage de votre panneau de douche:

utilisez uniquement des matériaux qui sont fournis pour ce type d'application.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, formique, acétique car ils causent des dommages considérables.

L'acide phosphorique est aussi proscrit car il risque d'endommager la finition.

Ne jamais mélanger les produits d'entretien ensemble

ne rien utiliser d'abrasif comme les produits d'entretien industriel, les éponges à récurer ou les chiffons en microfibre.

Entretien :

Veillez suivre les instructions sur vos matériaux de nettoyage, de plus attention aux points suivants :

Nettoyez le panneau lorsque nécessaire

Le nettoyage doit être adapté au besoin.

Un nettoyage régulier peut prévenir le calcaire.

Lorsque vous utilisez un spray, asperger d'abord sur un tissu , ne jamais vaporiser directement sur le panneau de douche, des gouttes pourraient s'introduire et endommager votre panneau de douche.

Rincez abondamment

Important :

Des résidues de savon, shampoing, mousse peuvent aussi endommager le matériel, rincez à l'eau claire après utilisation.

Les dommages causés par un traitement inapproprié ne seront pas couverts par notre garantie.

Dépannage :

Problème :	cause :	solution:
-niveau de l'eau trop faible	débris dans le raccord flexible	Rincer
-douchette ne produit pas assez d'eau	accumulation de moisissure ou de savon	tremper ou remplacer
-régulation température impossible	cartouche défectueuse	remplacer la cartouche
-dysfonctionnement mitigeur	cartouche ou raccordement defectueux	vérifier le raccordement ou remplacer cartouche

ATTENTION : Rincez puis Essuyez avec un chiffon doux le panneau après utilisation.