


INSTRUCTION MANUAL

BS01861552

III. Schéma d'installation

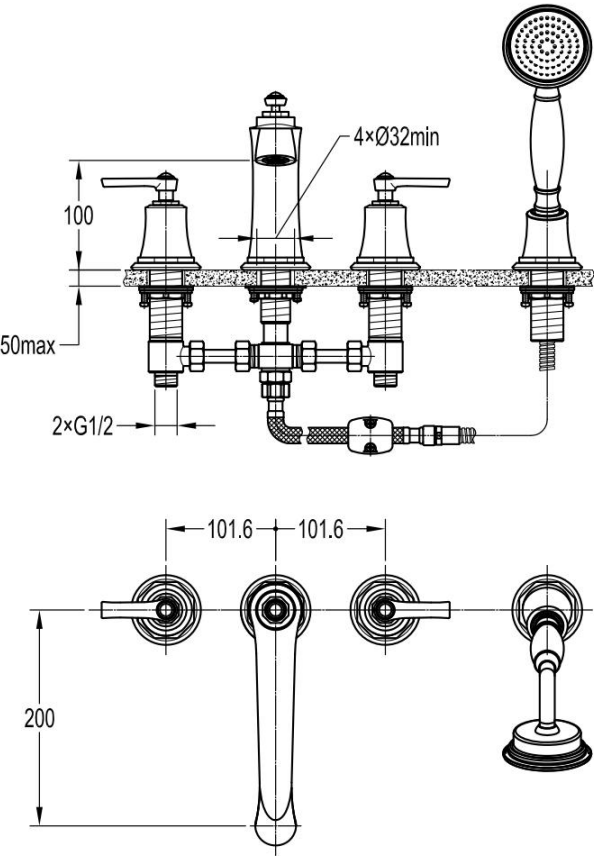

I. Avis d'installation

- 1.Installez les conduites d'alimentation en eau conformément à ce manuel.
- 2.Le siphon de sol doit être installé à l'emplacement du robinet.
- 3.Installez les robinets uniquement après l'achèvement de la décoration intérieure de la maison au cas où la peinture ou d'autres produits chimiques érodent la surface du robinet.
4. Nettoyez les tuyaux avant l'installation pour vous débarrasser de la boue, du sable ou d'autres débris.
5. Si le filetage des tuyaux ne correspond pas bien au produit, veuillez d'abord en trouver la raison, sinon une connexion forcée endommagera le robinet.
6. Après l'installation, assurez-vous que tous les joints sont fermement connectés. Ensuite, allumez l'alimentation en eau et ouvrez le robinet à plusieurs reprises pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites. A ce stade, le produit est prêt pour une utilisation normale.
7. Conservez le manuel à l'utilisateur.


II. Avis d'opération

- 1.La condition de fonctionnement de ce produit est la pression de l'eau 0,05 ~ 1,0 MPa, température de l'eau 4~90°C.
2. Ne suspendez pas d'objets lourds au robinet.
- 3.Assurez-vous que le robinet est fermé lorsqu'il n'y a pas d'eau qui en sort (en particulier lorsque personne ne réside dans ou pendant la période de décoration ou de suspension de l'eau).
4. Nettoyez régulièrement la surface du robinet pour le garder brillant. Attention : n'utilisez pas d'outils inappropriés tels que des brosses pointues, des éponges rugueuses, des tampons à récurer ou un détergent corrosif pour nettoyer le robinet, et nous vous déconseillons d'utiliser le détergent vendu sur le marché, car sa formule change fréquemment. Veuillez nettoyer le robinet avec un chiffon en coton humide avec de l'eau savonneuse, puis rincez et séchez avec un chiffon doux en coton après chaque utilisation.
- 5.Lorsque la température ambiante descend en dessous de 0°C, prenez les mesures nécessaires (comme garder le robinet au chaud et fermer les fenêtres) pour éviter que le robinet ne soit gelé ou même cassé (en particulier lorsque les fenêtres restent ouvertes pour la ventilation alors que personne ne réside).
- 6.Veuillez ouvrir l'eau froide et chaude à tour de rôle et ajuster à l'aise température avant le lavage, ne touchez pas la partie chaude du robinet pour éviter les brûlures.
- 7.Ne démontez pas le produit sauf si vous êtes un expert.


IV. Étapes d'installation (Fig.1-14)

1

Préparez les outils ci-dessous.







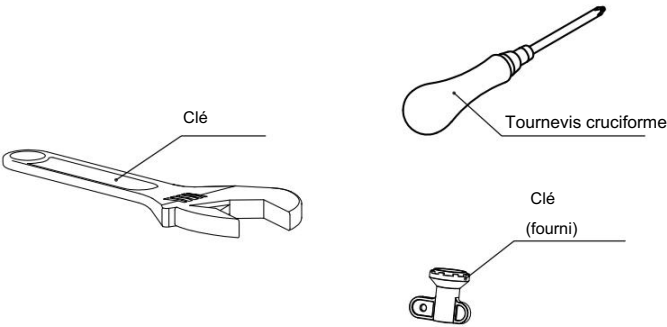


2

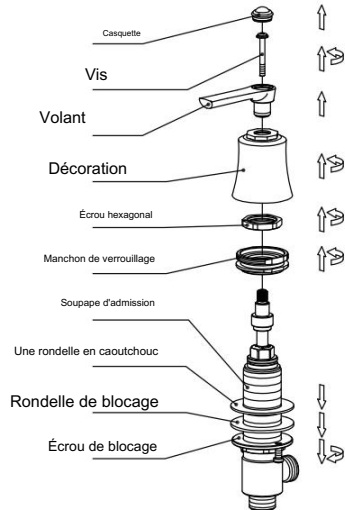


Retirez le capuchon avec des outils pointus, retirez les vis, les volants, les décorations, les écrous hexagonaux et les manchons de verrouillage des deux vannes d'admission, vissez les écrous de blocage vers le bas.

3 Machine Translated by Google

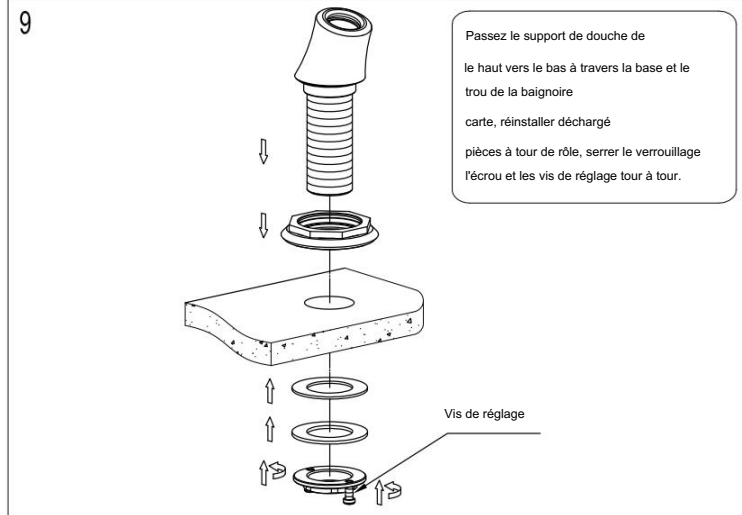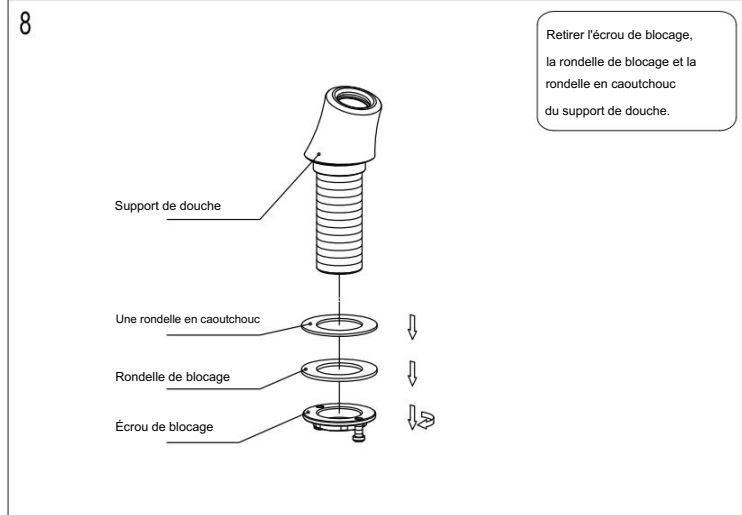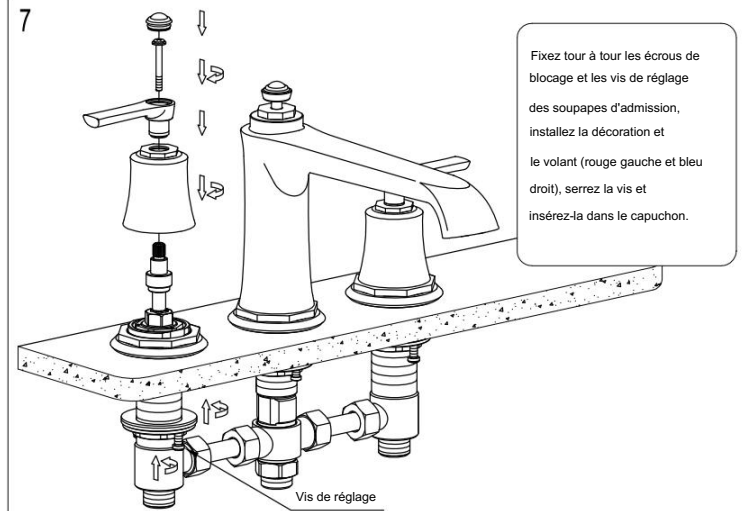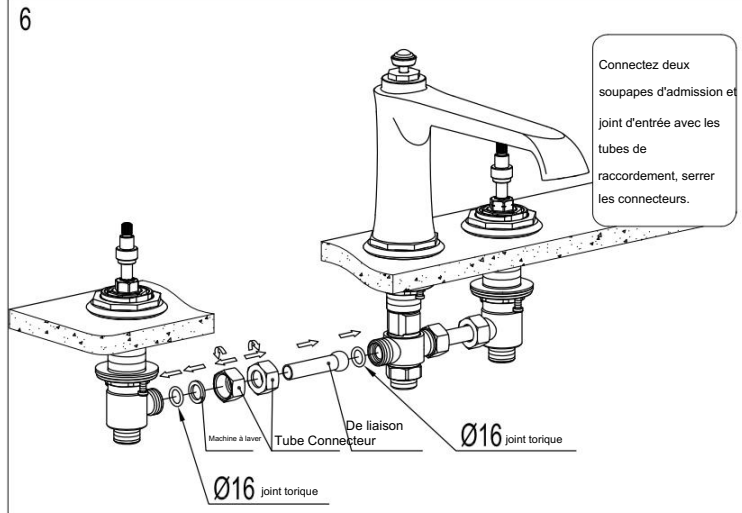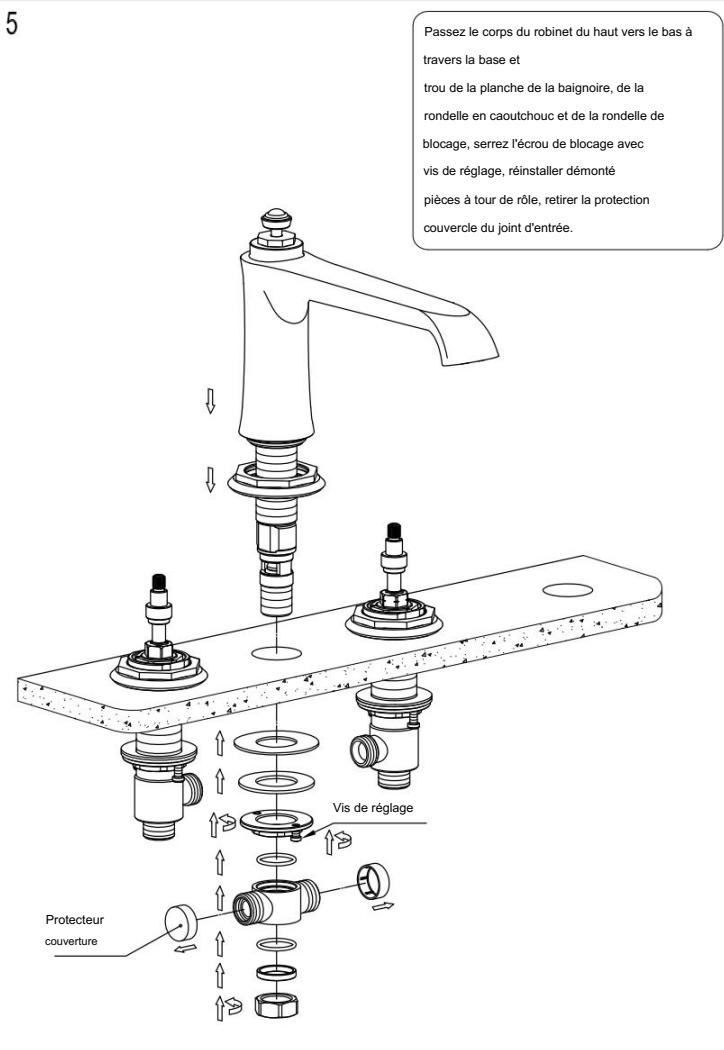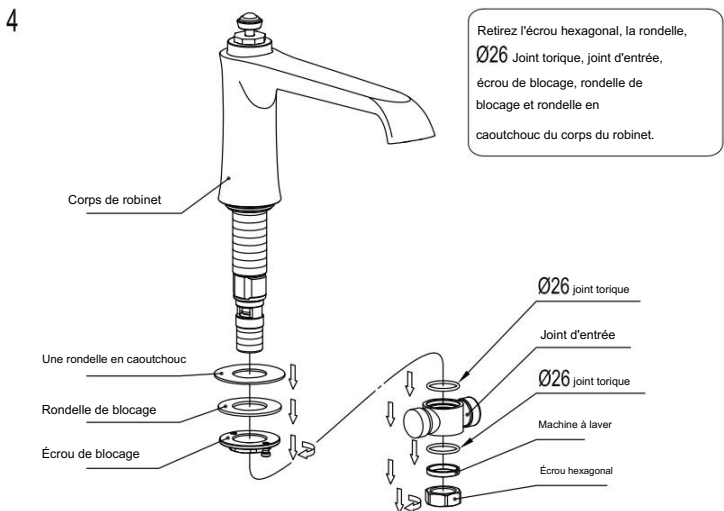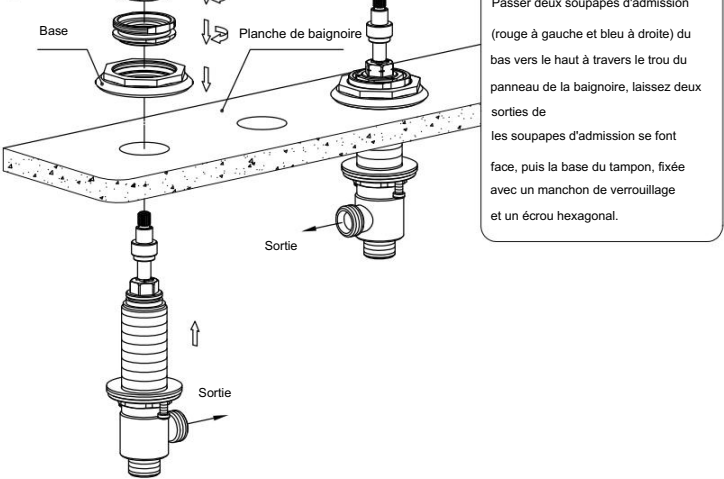


Connectez la douchette et le tuyau, passez le tuyau du haut vers le bas à travers le support de douche.

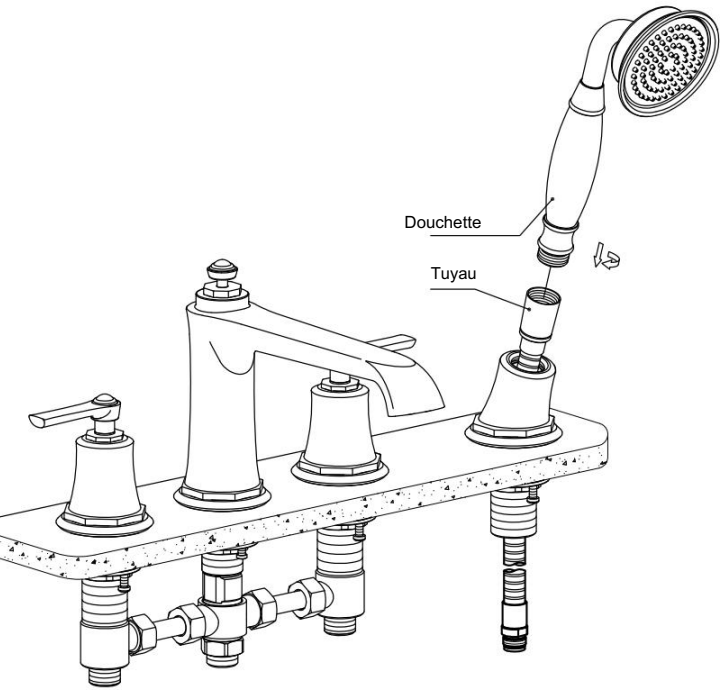


13

Après l'installation, faites couler l'eau pour vérifier si l'installation est qualifiée (REMARQUE : l'eau chaude se connecte à gauche et l'eau froide se connecte à droite). La figure est pour l'état ouvert du volant, l'état par défaut est l'eau coule de la baignoire.

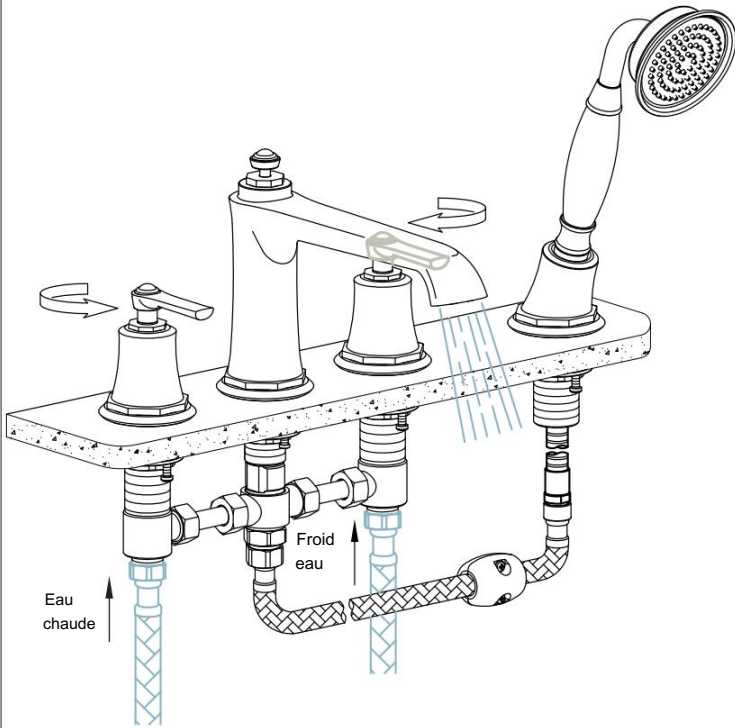


11

Connecter le robinet corps et tuyau avec tressé tuyau.

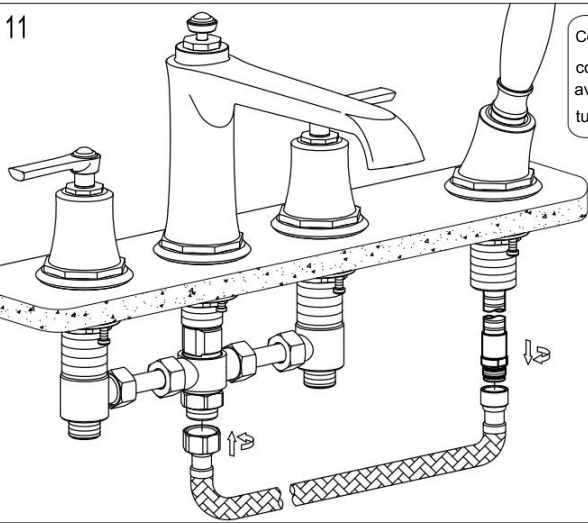

14

Soulevez l'inverseur, l'eau s'écoule douchette.

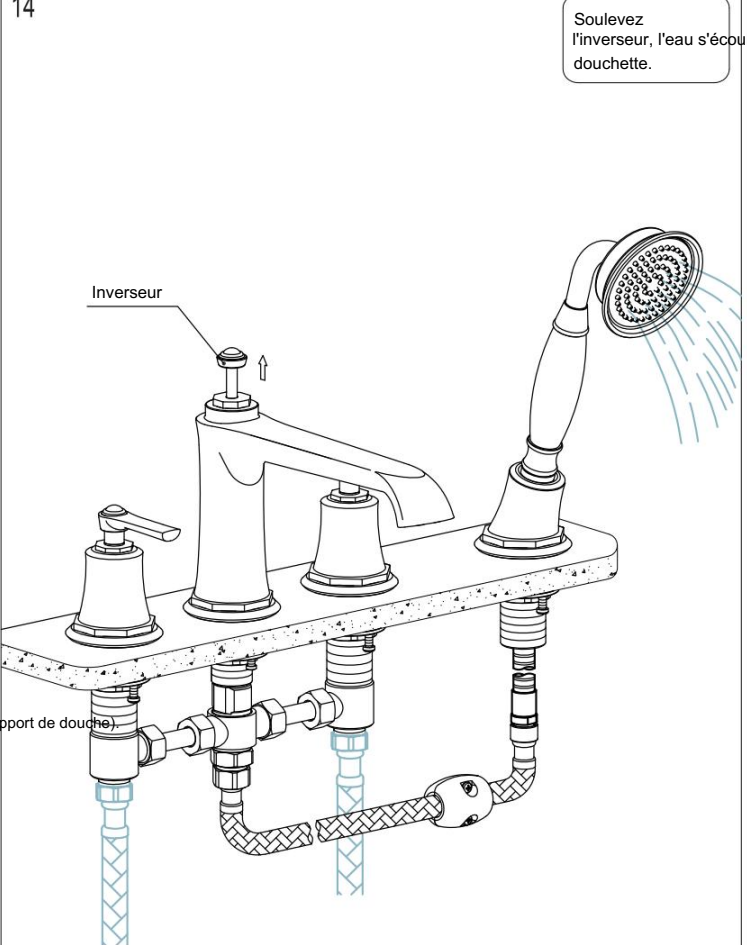

12

Installez le contrepoids sur le tuyau tressé dans la bonne position (assurez-vous que le tuyau flexible peut être complètement retiré du support de douche).

