




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



MIROIRS AVEC ECLAIRAGE

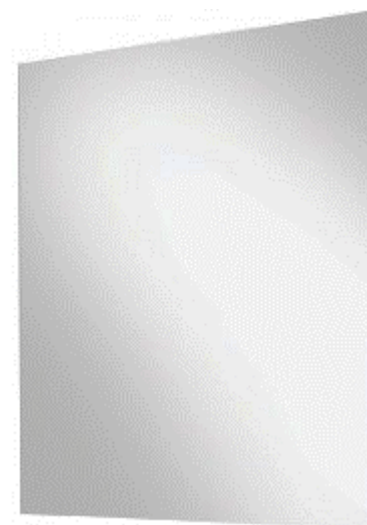

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

- LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE VOTRE MIROIR.
- NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONFIER SON INSTALLATION A UN PROFESSIONNEL.
- VÉRIFIEZ QUE LE PRODUIT PRÉSENTE TOUS LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES ET QU'IL N'EST PAS ENDOMMAGÉ.
- CE PRODUIT NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE MANIPULÉ ; IL EST DÉJÀ PRÉPARÉ POUR SON INSTALLATION. TOUTE MODIFICATION LE RENDRA DANGEREUX.
- **NOUS RECOMMANDONS NE PAS RETIRER LES PROTECTIONS DU MIROIR JUSQU'À QU'IL SOIT INSTALLÉ.**
- **S'IL SE PRODUIT UNE HAUSSE DE TENSION SOUDAINE OÙ SE TROUVE INSTALLÉ VOTRE MIROIR, ET VOUS NE COMPTEZ PAS SUR UNE INSTALLATION DÛMENT PRÉPARÉ, IL PEUT NE PAS ENDOMMAGÉ DIRECTEMENT LA SOURCE D'ALIMENTATION, MAIS POURRAIT ALTÉRER CERTAINS COMPOSANTS, CAPTEURS, ETC...**


NOTES



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FONCTIONNEMENT DE L'HORLOGE DIGITAL:

- SI VOTRE MIROIR A UNE MONTRE DIGITAL, VOUS VERREZ UN BOUT AVEC UN CÂBLE DE COULEUR JAUNE.
- À LA FIN DU CABLE, IL Y A UNE TOUCHE, LORSQU'ON APPUIE SUR CETTE TOUCHE, L'ANNÉE S'AFFICHE. EN MAINTENANT CE BOUTON APPUYÉ, LA DATE ET L'HEURE POURRONT ÊTRE MODIFIÉS, CHAQUE PRESSION SUIVANTE SUR CE BOUTON VOUS PERMETTRA D'ÉDITER EN SÉQUENCE : L' HEURE, LES MINUTES, LE MOIS ET L'ANNÉE.
- POUR CHANGER L'HEURE, CHOISISSEZ L'OPTION OÙ VOUS VERREZ L'HEURE SUR L'ÉCRAN PRINCIPAL ET APPUYEZ QUELQUES SECONDES SUR LE BOUTON. VOUS OBSERVEREZ QUE LES NUMEROS COMMENCENT À CLIGNOTER.
- LA DEUXIÈME OPTION QUE VOUS TROUVEREZ APRÈS L'HEURE, C'EST LA FONCTION DE LA DATE. LE FONCTIONNEMENT EST EXACTEMENT LE MÊME, APPUYEZ LE BOUTON QUELQUES SECONDES ET LORSQUE LES CHIFFRES COMMENCENT À CLIGNOTER MODIFIEZ LES CHIFFRES PAR DES PRESSIONS RÉPÉTÉES.
- COUPEZ TOUJOURS LA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN DU MIROIR.
- NOUS VOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER CES PRODUITS DANS DES LIEUX PROPRES ET SECS.
- VÉRIFIEZ AVANT QUE LES FIXATIONS FOURNIES PAR NOUS SONT APPROPRIÉES AU MUR SUR LEQUEL LE MIROIR DOIT ÊTRE INSTALLÉ.
- VÉRIFIEZ QUE LE CÂBLAGE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST EN BON ÉTAT.






INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MIROIRS:

- TOUT LES ÉLÈMENTS INCLUS DANS CE PRODUIT ONT LE MARQUAGE CE.
- AUSSI BIEN LES LEDS COMME LES SOURCES D'ALIMENTATION ONT L'INDICE DE PROTECTION IP67.
- L'ENSEMBLE DU MIROIR A L'INDICE DE PROTECTION IP44. CLASSE II
- LES LEDS DE CES MIROIRS FONCTIONNENT EN 24V ET 9.6W/MÈTRE, AU TOTAL DE 1.000 LUMENS/MÈTRE

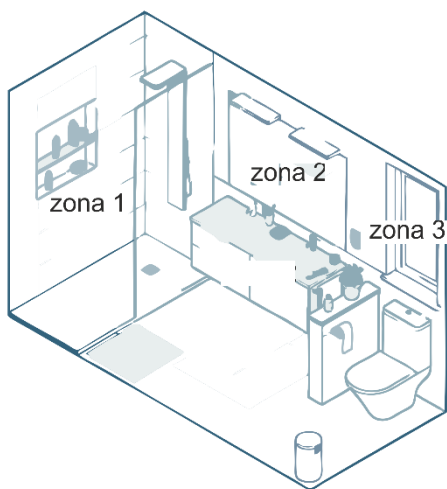

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES SYSTEMES ANTI-BUGÉE:




- IL EST SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ÉVITER LA CONDENSATION DE L'EAU.
- UNE FOIS CONNECTÉ AU COURANT ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ PRENDRE EN COMPTE QU'EN 5 MINUTES DE FONCTIONNEMENT IL ATTEINDRA LES 38 DEGRÉS, SA TEMPÉRATURE MAXIMALE.
- SI L'ANTI-BUGÉ N'A PAS UN SYSTÈME D'ALLUMAGE INDÉPENDANT, IL SERA MIS EN FONCTIONNEMENT EN MÊME TEMPS QUE L'ALLUMAGE DU MIROIR, DONC, SI LE MIROIR EST CONÉCTÉ DEPUIS LONGTEMPS, IL EST FORT PROBABLE QUE LA TEMPÉRATURE AUGMENTE.
- CES SYSTÈMES SONT INSTALLÉS DE TELLE MANIÈRE QU'ILS ESSAYENT DE COUVRIR LA PLUS GRANDE SURFACE DE MIROIR DE LA PARTIE CENTRALE.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PRECAUTIONS D'INSTALLATION D'UN MIROIR AVEC CAPTEUR:

- AFIN DE GARANTIR SON BON FONCTIONNEMENT, N'INSTALLEZ PAS LE MIROIR À PROXIMITÉ D'UN OBJET POUVANT ENDOMMAGER LE CAPTEUR.
- CE MECANISME FONCTIONNE LORQU'UN MOUVEMENT EST CAPTÉ À MOINS DE 6CM DU CAPTEUR.
- POUR FONCTIONNER CORRECTEMENT, LE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE À UNA DISTANCE D'AU MOINS 20CM D'OBJETS, CAR CELUI-CI PEUVENT OBSTACULISER LE BON FONCTIONNEMENT.

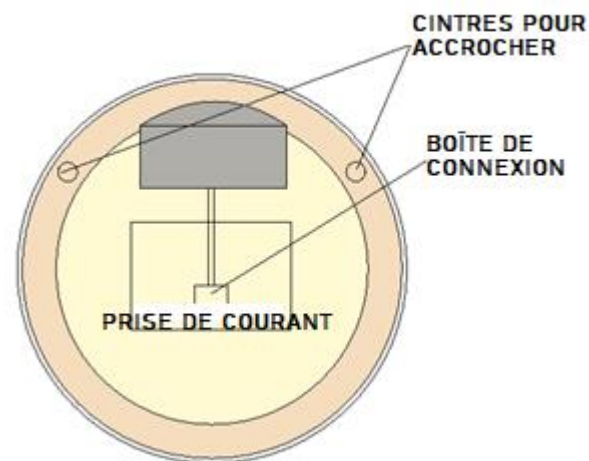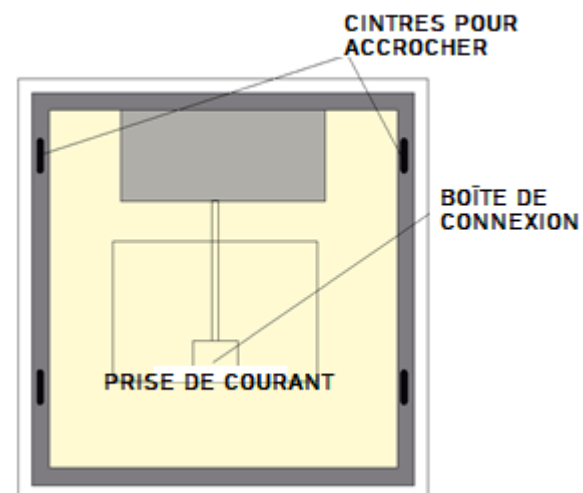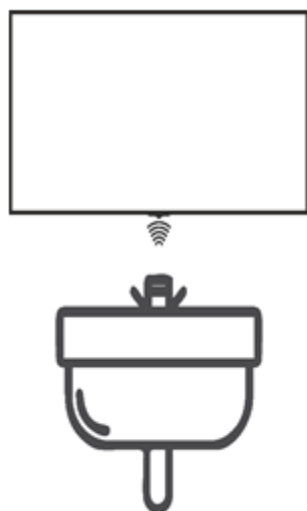



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

GUIDE D'INSTALLATION DE VOTRE MIROIR:

- COUPEZ TOUJOURS LA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN DU MIROIR.
- PLACEZ LE MIROIR AFIN DE POUVOIR VOIR LA PARTIE ARRIÈRE.
- FAITES ATTENTION DANS LA MANIPULATION DU MIROIR AFIN D'ÉVITER DES POSSIBLES RAYURES.
- PRENEZ LES MESURES ENTRE LES CROCHETS.
- COMMENCEZ À MARQUER LES TROUS SUR LE MUR EN TENANT COMPTE DE LA MESURE PRÉALABLEMENT PRISE ET DE LA HAUTEUR SOUHAITÉ.
- PRENEZ EN COMPTE AUSSI LE POINT D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
- CONNECTEZ LE MIROIR UNE FOIS POSÉ LES FIXATIONS CORRECTES AU MUR.
- OUVREZ SOIGNEUSEMENT ET SANS ENDOMMAGER LE MIROIR, LA BOÎTE DE CONNEXION NOIRE MONTRÉE CI-DESSOUS. BRANCHEZ LES CABLES D'ALIMENTATION DOMESTIQUE AUX CÂBLES QUI SE TROUVENT DANS LA BOÎTE DE CONNEXION DU MIROIR.
- VERIFIEZ QUE TOUS LES RACCORDEMENTS SOIENT CORRECTEMENT RÉALISÉS.
- POSEZ LE MIROIR SUR LES FIXATIONS PRÉALABLEMENT INSTALLÉES.
- UNE FOIS FINI VOUS POUVEZ BRANCHER LE COURANT.
- UNE FOIS LE MIROIR REÇOIT DE NOUVEAU LE COURANT ÉLECTRIQUE, LAISSEZ-LE QUELQUES SECONDES POUR SE RÉGULER ET SE CONNECTER CORRECTEMENT. POSSIBLEMENT IL S'ÉTTEINDRA ET S'ALLUMERA SEUL.
- SI LE MIROIR EST DOTÉ D'UN SYSTÈME ANTI-BUÉE, LAISSEZ-LE QUELQUES MINUTES JUSQU'À CE QU'IL ATTEIGNE LA TEMPÉRATURE OPTIMALE.

