

Nous vous remercions d'avoir choisi notre distributeur de savon à induction de haute technologie.

Nous sommes convaincus que notre design soigné, notre qualité supérieure et notre service vous apporteront satisfaction.

Caractéristiques

1. Distribution automatique : tendez la main et distribuez la solution savonneuse une fois
2. Réglage de la télécommande : une télécommande dédiée permet de régler le temps de distribution de la solution savonneuse.
3. Hygiène et protection de l'environnement : Il n'est pas nécessaire de toucher le corps du robinet, ce qui permet d'éviter les infections bactériennes croisées.

Attention

1. Avant d'installer ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et élaborer un plan d'installation détaillé
2. Veuillez ne pas installer ce produit dans des endroits où la lumière du soleil est directement exposée ou réfléchi sur la fenêtre de détection
3. N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs pour nettoyer le produit, afin d'éviter d'en endommager l'apparence;
4. Ne pas utiliser de savon trop visqueux, sous peine d'affecter le débit du liquide et d'obstruer facilement la canalisation

Paramètre technique

Distance de détection	100-200mm	
Alimentation	AC220V 50/60Hz	DC6V (4XD)
Consommation d'énergie	Mode veille : $\leq 0,5W$; $0,5W \leq k \leq 0,5W$;	
Débit	chaque fois 1.5ml	
contenance Bouteille	1L	
Température	1-55°C	

Schéma d'installation

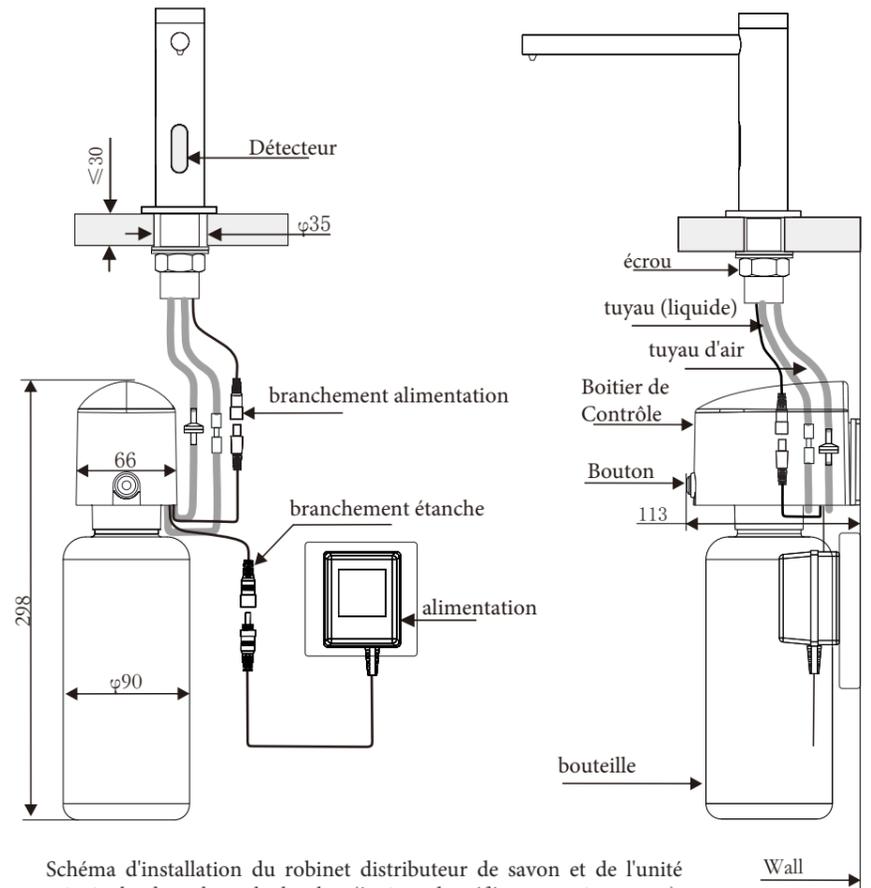



Schéma d'installation du robinet distributeur de savon et de l'unité principale dans le style lavabo (à titre de référence uniquement). Veuillez vous référer au produit réel pour le style de robinet.

Unit: mm

Méthode d'installation


Style 1

1. Faites passer le fil du capteur, le tube de savon et le tube en silicone (type mousse) du corps du robinet à travers le trou central du lavabo.
2. Insérez la bague en caoutchouc, la rondelle plate et l'écrou à travers le fil du capteur, le savon tube liquide et tube silicone (type mousse), et placez la bague en caoutchouc et la rondelle plate dans la connexion fixe. Utilisez une clé pour serrer l'écrou sur la connexion fixe et fixez fermement le corps du robinet sur le lavabo.

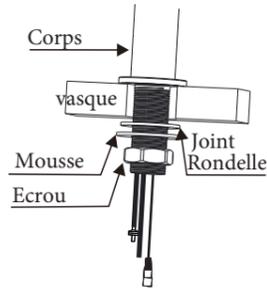


Style 2

1. Faites passer le fil du capteur, le tube de liquide savonneux et le tube en silicone (type mousse) du corps du robinet à travers le trou central du lavabo.
2. Faites passer l'anneau en caoutchouc, la rondelle plate et l'écrou à travers le fil du capteur, le savon tube liquide et tube silicone (type mousse), placez l'anneau en caoutchouc dans la connexion fixe, utilisez une clé pour serrer l'écrou sur la connexion fixe et fixez fermement le robinet sur le lavabo

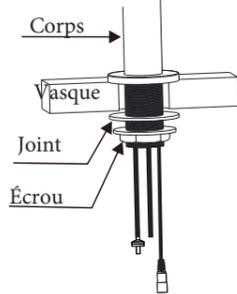


Style 3

1. Faites passer le fil du capteur, le tube de liquide savonneux et le tube en silicone (type mousse) du corps du robinet à travers le trou central du lavabo.
2. Faites passer l'anneau en caoutchouc, la rondelle plate et l'écrou à travers le fil du capteur, le tube de liquide savonneux et le tube en silicone (type mousse) du corps du robinet à travers le trou central du lavabo. Pré-serrer l'écrou sur l'écrou du joint fixe et serrer la vis sur l'écrou au bassin.

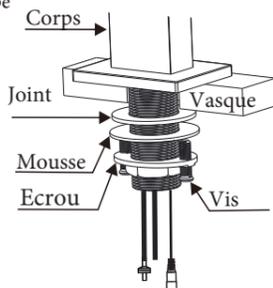

Style 4

1. Faites passer le fil du capteur, le tube de liquide savonneux et le tube en silicone (type mousse) du corps du robinet à travers le trou central du lavabo.
2. Faites passer l'anneau en caoutchouc, la rondelle plate et l'écrou à travers le fil du capteur, le tube liquide et tube silicone (type mousse), et placez l'anneau en caoutchouc et la rondelle plate sur la vis. Utilisez une clé pour serrer l'écrou sur la connexion fixe et fixez fermement le robinet sur le lavabo.

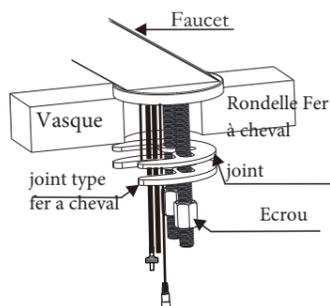

Style 5

1. Passez le fil du capteur, le tube de solution savonneuse et tube de silicone (type mousse) à l'ouverture du tampon conique pour éviter d'être pressé par le tampon conique. Utilisez une clé pour serrer l'écrou sur la vis et fixez fermement le robinet sur le lavabo.

