


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA DOUCHETTE HYGIENIQUE ENCASTRÉ TOUT-EN-UN ET DU PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE

Merci d'avoir acheté ce ARTICLE ! Afin d'installer et d'entretenir correctement l'appareil, veuillez lire ces instructions en détail avant de l'installer.

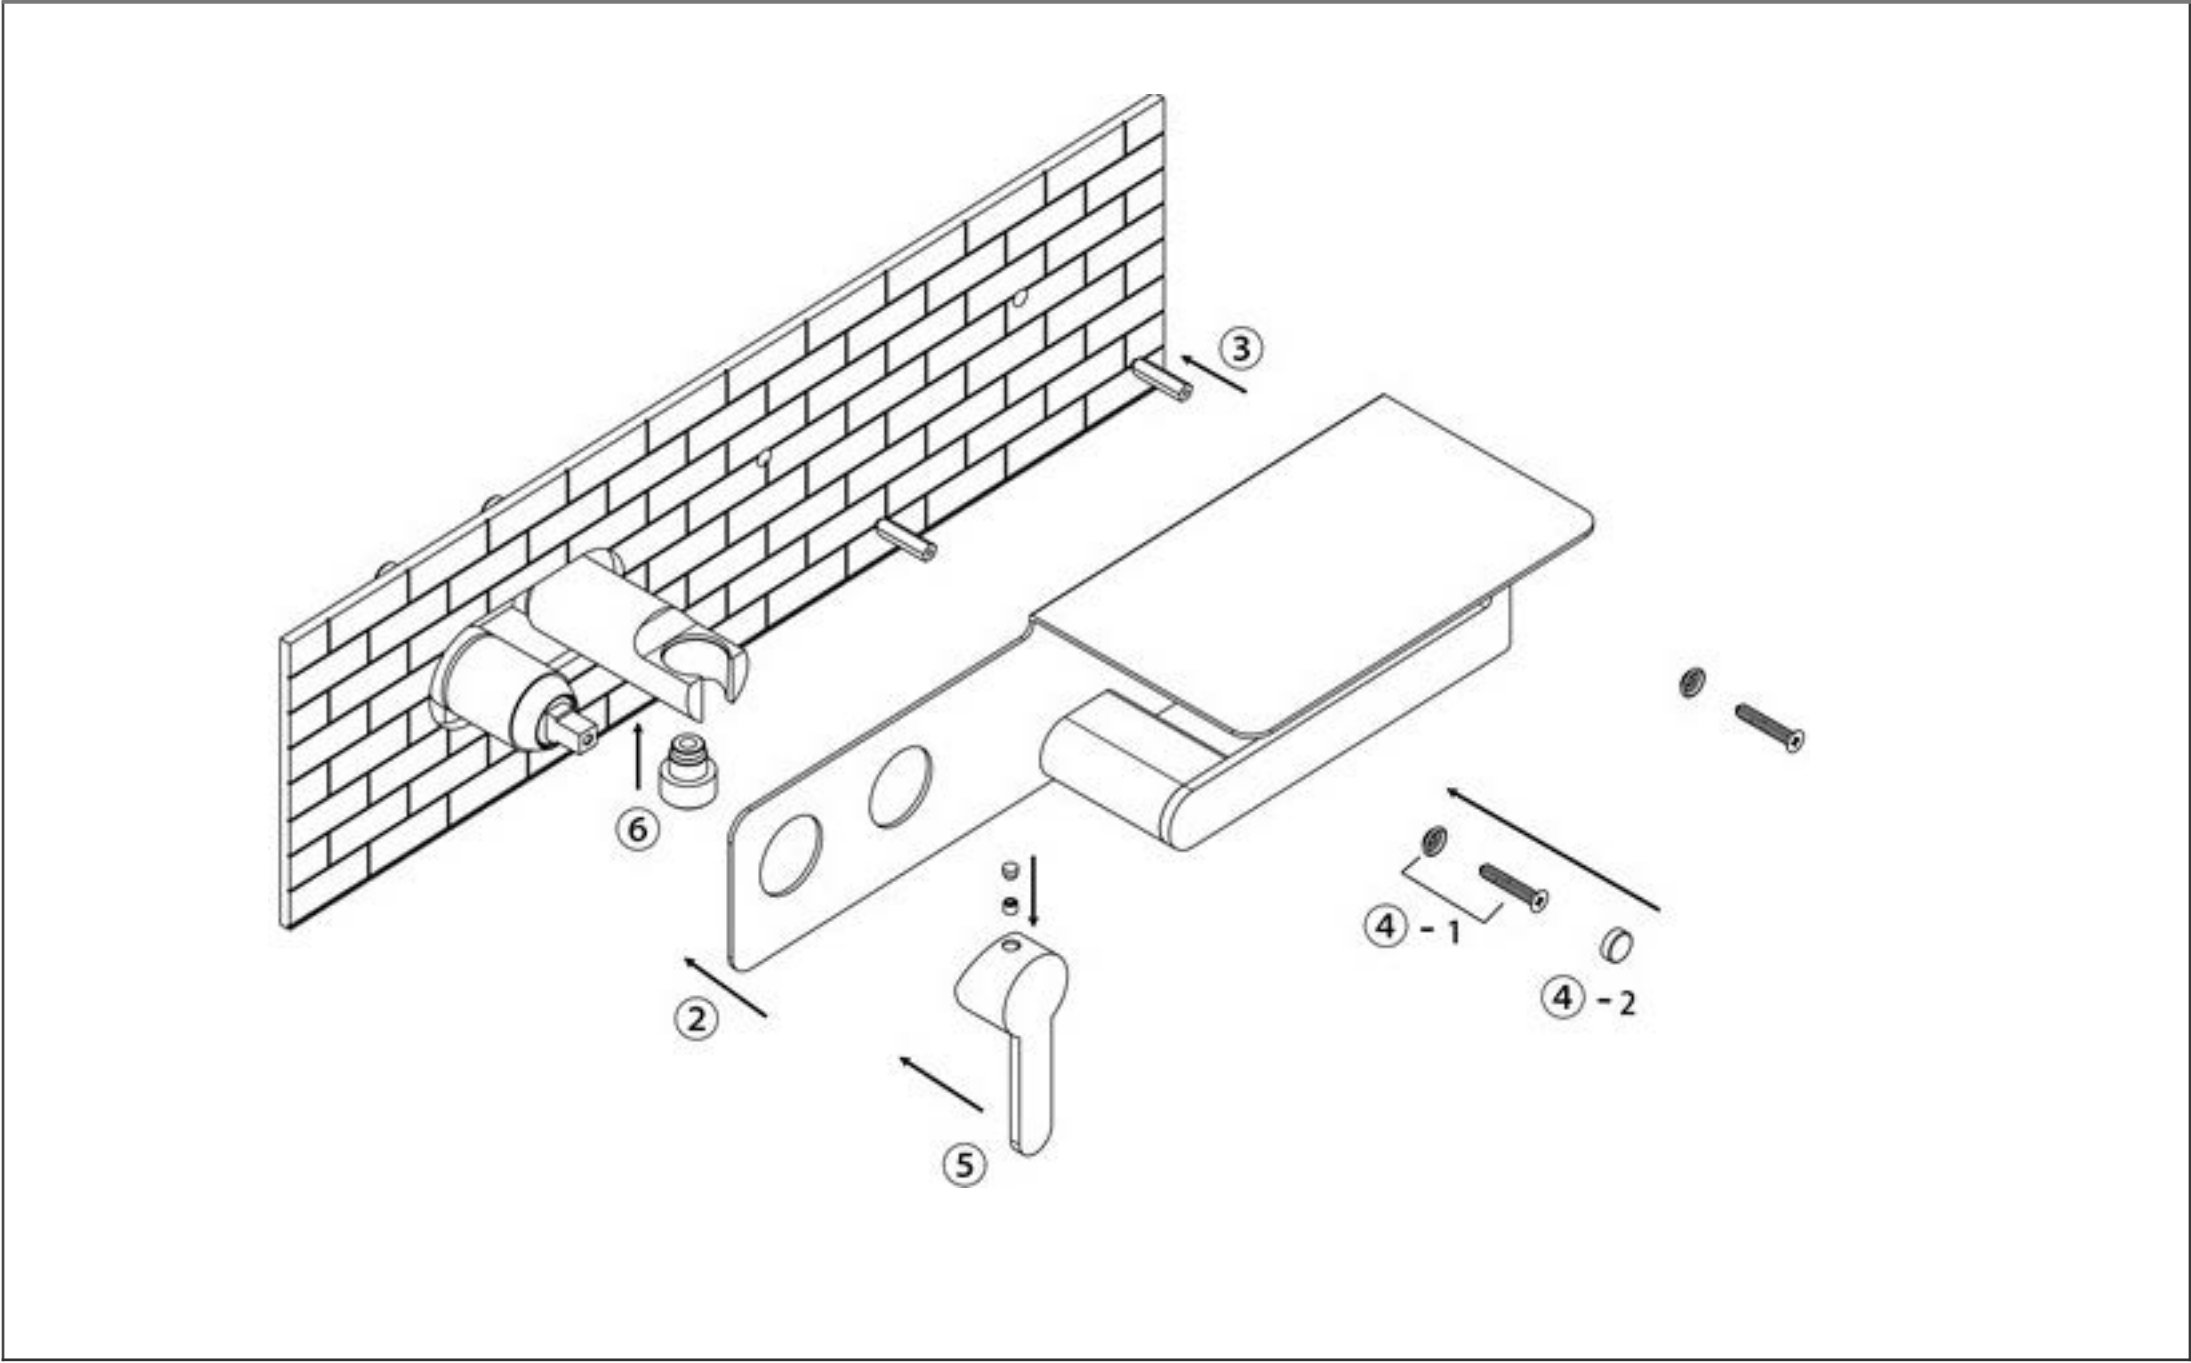

INSTRUCTION D'INSTALLATION :

1. Fixer le corps principal dans un mur approprié.
2. Aligner le couvercle sur la position du trou principal et faire passer le couvercle à travers le corps principal. Marquer la position de montage sur le mur du porte-papier.
3. Retirer le couvercle, percer des trous dans les positions marquées et insérer la fixation en plastique dans les trous percés.
4. Replacer le couvercle dans le corps principal. Placez le joint sur les vis et serrez les vis en les alignant sur les trous percés.
5. Placer la poignée sur la cartouche du robinet, bloquer la vis hexagonale intérieure à l'aide d'une petite clé hexagonale, puis mettre le bouchon en place.
6. Installez le connecteur de sortie d'eau sur le corps principal à l'aide d'une grande clé hexagonale.
- à l'aide d'une grande clé hexagonale.
7. Enfin, raccordez la douchette et le tuyau pour terminer l'installation.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

1. La surface doit être nettoyée avec de l'eau propre et une lingette (ou une éponge) douce.
2. Interdire l'utilisation de poudre à récurer, de détergents, d'huiles ou de nettoyants alcalins.
3. Ne pas percuter ce produit.
4. Veuillez fermer l'interrupteur d'eau chaude et d'eau froide lorsque vous n'utilisez pas la douchette, afin d'éviter une pression d'eau élevée à long terme à l'intérieur du tuyau, ce qui pourrait entraîner des fuites d'eau.

INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Fix the main body in a suitable reserved wall.
2. Align the cover with the main hole position and put the cover through the main body. Mark the mounting position on the wall of the paper holder.
3. Remove the cover, drill holes in the marked positions, and insert the plastic fastener into the drilled holes.
- 4 . Put the cover through the main body again. Place the gasket on the screws and tighten the screws by aligning them with the drilled holes. Then cover the decorative cover.
5. Place the handle on the faucet cartridge, lock the inner hexagon screw with a small Hex wrench, and then put the plug in.
6. Install the water outlet connector onto the main body by using a large hexagon wrench.
7. Finally, connect the spray gun and hose to complete the installation.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

1. The surface should be wiped with clean water and a soft towel (or sponge).
2. Prohibit the use of grinding powder, detergents, oils, or alkaline cleaners.
3. Do not crash this product.
4. Please turn off the hot and cold water switch when not using the spray gun, to prevent long term high water pressure inside the hose, which may cause water leakage.