

ENTRETIEN MITIGEUR THERMOSTATIQUE



Une fois par semaine il faut manipuler les manettes de votre mitigeur thermostatique afin d'éviter le grippage des cartouches.



Une fois par an il faut démonter la cartouche thermostatique afin de la nettoyer :
- trempage dans du vinaigre blanc dilué en proportion 2/3 pour faire disparaître le calcaire.

En voici les étapes :

1. Couper l'alimentation d'eau
2. Démonter les poignées du robinet
3. Prendre des photos
4. Démonter les bagues de butée
5. Retirer les cartouches
6. Nettoyer ou remplacer les cartouches
7. Procéder au remontage
8. Remettre l'eau et contrôler le fonctionnement du robinet

Étape 1 : Coupez l'eau



Étape 2 : Démontez les poignées

Soit il y a un petit trou en dessous de la poignée, avec au fond, une vis à 6 pans. Introduisez la clé 6 pans correspondante et dévissez pour retirer la visse qui libère la poignée.



Soit il a une petite pastille qui masque la vis au bout de la poignée.
Avec un petit tournevis plat, retirez délicatement cette pastille pour faire apparaître la vis.
Généralement, il s'agit d'une vis cruciforme, ou d'une visse à 6 pans creux.
Dévissez-la et retirez la poignée.



Étape 3 : Prenez une photo

Il faut sauvegarder l'emplacement du repère pour repositionner la cartouche comme à son origine



Étape 4 :

Retirer la bague de sûreté à l'aide d'un tournevis plat afin de libérer la tête de cartouche



Étape 5 :

Retirez la cartouche

Les cartouches peuvent être fixées de trois manières :

Soit une petite visse (à 6 pans creux, cruciforme, ou plate) se trouve sous le corps du robinet, retirez-la, puis tirez sur la cartouche.



Soit la cartouche est vissée : Avec la pince multiprise, ou la clé à molette dévissez la cartouche et retirez-la du corps du robinet.



Soit la cartouche est maintenue par un écrou de blocage qu'il suffit d'enlever pour ensuite sortir la cartouche en tirant dessus.






Retirez la cartouche



Étape 6

Nettoyez la cartouche dans du vinaigre blanc :

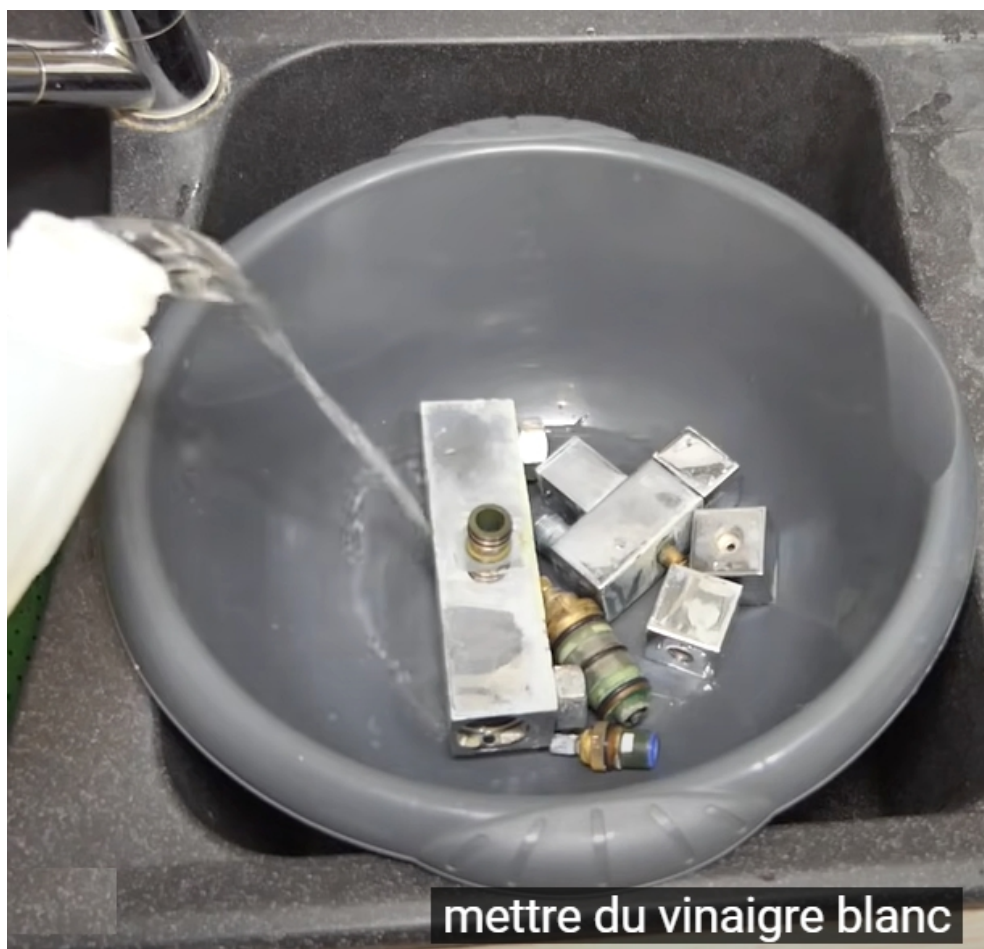

Monter le niveau au dessus des éléments puis laisser tremper de 4h a une nuit selon le niveau d'entartrage.

Rincez à l'eau claire.

Étape 7 :

Remontage de la cartouche

Étape 8 :

Test en eau et remontage des manettes.