Notice d’installation

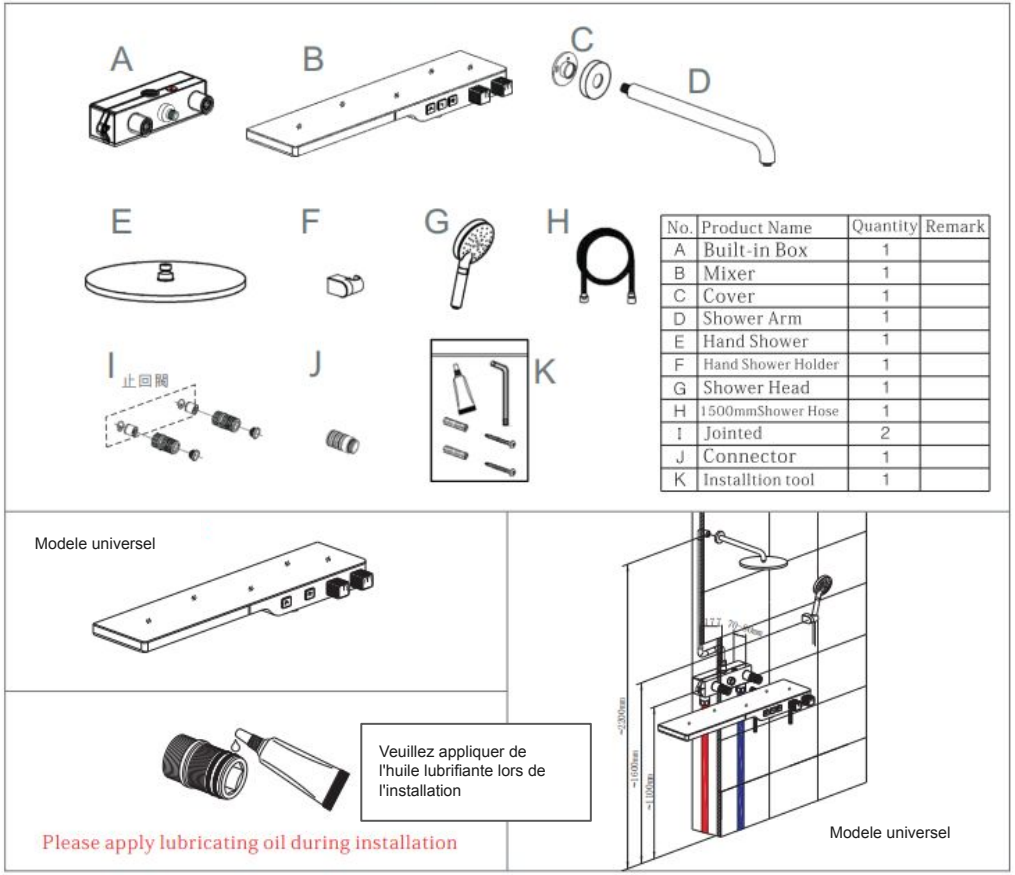

N°	Nom des produits	Quantité
A	Boitier d’encastrement	1
B	Façade Mitigeur	1
C	Rosace	1
D	Bras de douche	1
E	Douche de tête	1
F	Crochet pour douchette à main	1
G	Douchette à main	1
H	Flexible 1500 mm	1
I	Joint	2
J	Connecteur	1
K	Outil d’installation	1

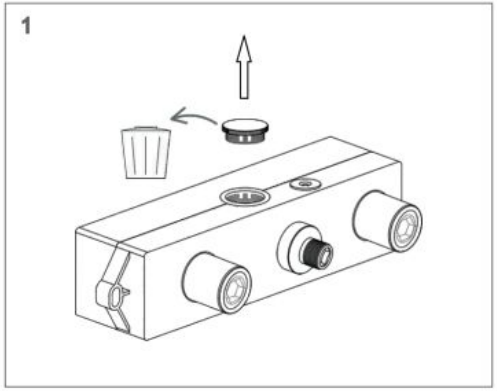

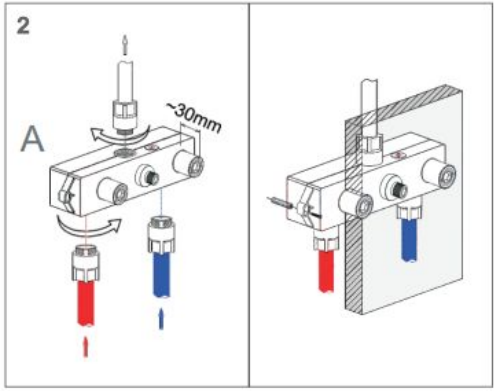

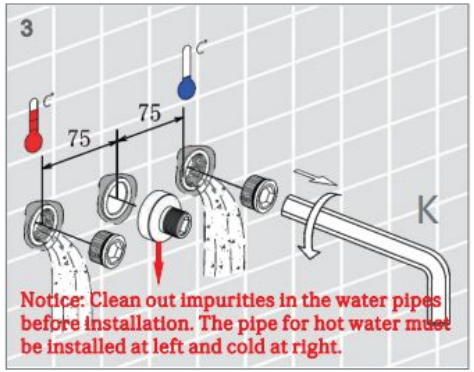

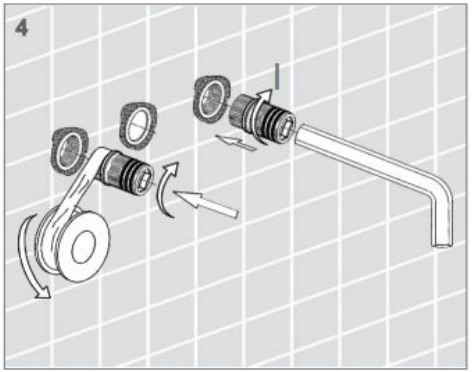

Avertissement : procéder à une purge des tuyaux avant installation. L'arrivée d'eau chaude doit être installée à gauche, l'arrivée d'eau froide à droite

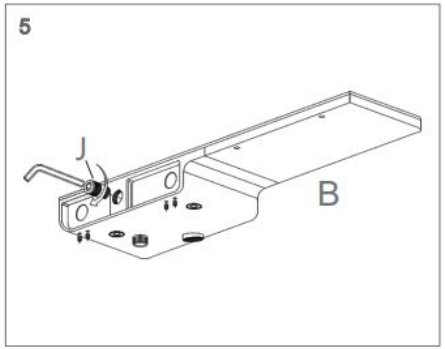

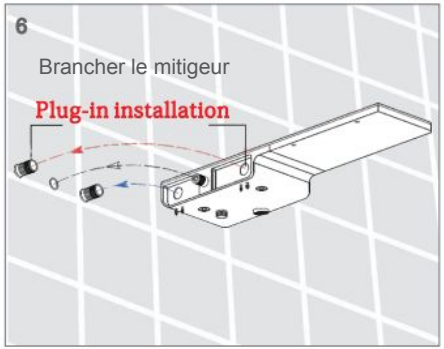





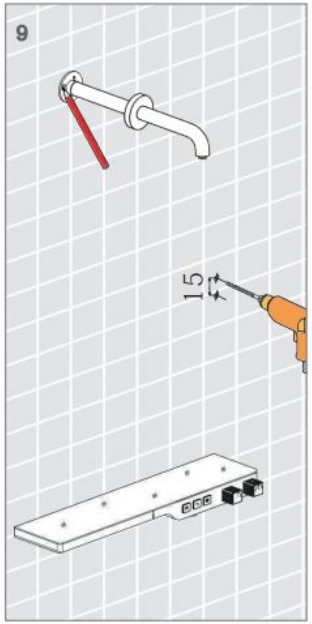

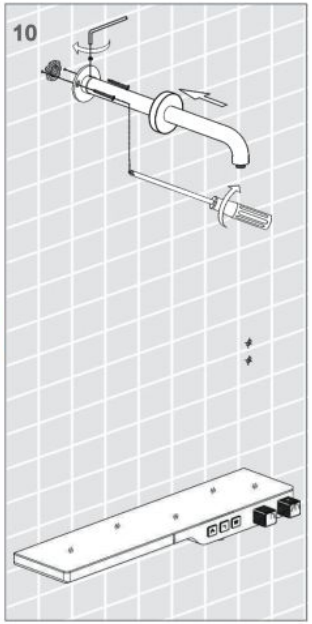

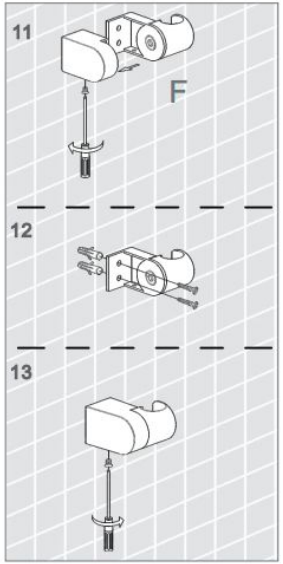

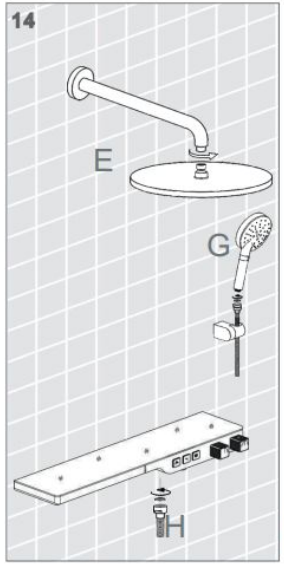

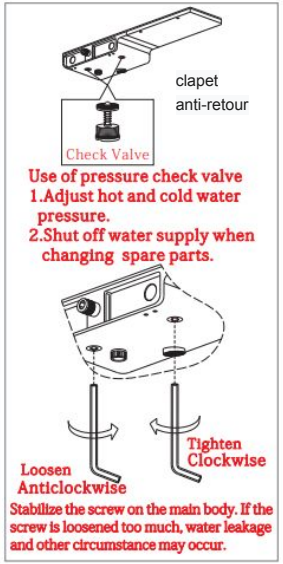

Utilisation d'un clapet anti-retour à pression
1. Ajustez la pression de l'eau chaude et froide.
2. Coupez l'alimentation en eau lorsque vous avez besoin de changer des pièces.

Stabilisez la vis sur le corps principal. Si la vis est trop desserrée, fuite d'eau et d'autres circonstances peuvent survenir.

Desserrer : Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Serrer : Dans le sens des aiguilles d'une montre

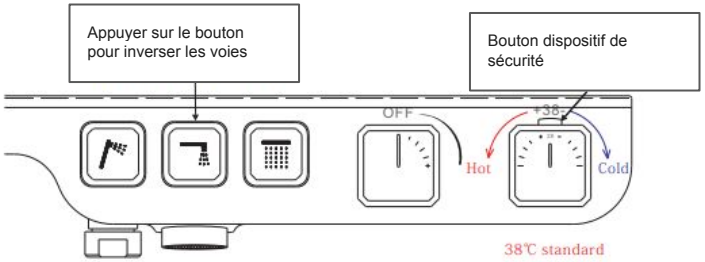

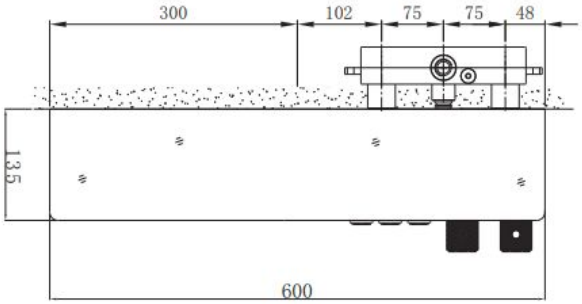

Cher Monsieur ou Madame:

Merci beaucoup d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'installer et utiliser le produit, afin que vous puissiez profiter du meilleur service que nous vous proposons.

Conseils d'entretien

1). Si le débit d'eau est trop faible, vérifiez s'il y a de la saleté dans l'aérateur ou le tuyau flexible. Si besoin, démontez ces pièces et nettoyez-les à l'eau.
b). Utilisez un chiffon doux ou de l'eau pour enlever la saleté sur la surface. Ne nettoyez pas le revêtement la surface chromé avec des objets à gratter ou un détergent acide, sinon la surface sera rayée et corrodé.
c). Essuyez la surface pour retrouver sa finition d'origine avec un chiffon en coton sec ou microfibre après chaque utilisation ou après chaque nettoyage.