

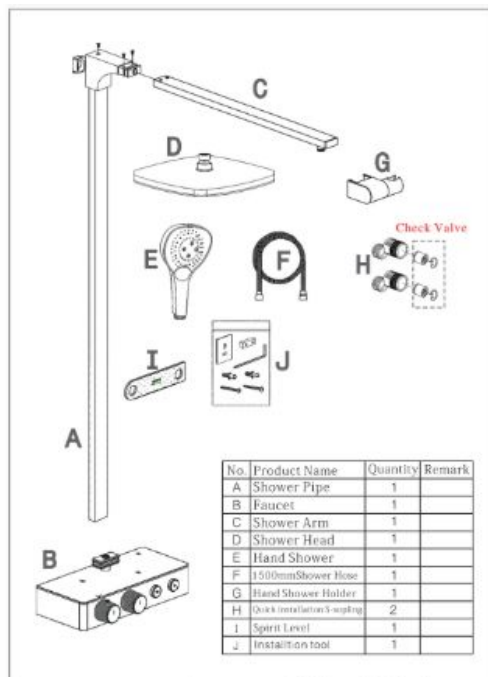





Notice d'installation




Veuillez appliquer un lubrifiant lors de l'installation.









N°	Nom des produits	Quantité
A	Tube de la douche	1
B	Mitigeur	1
C	Bras de la tête de douche	1
D	Tête de douche	1
E	Douchette à main	1
F	Flexible 1.5 m	1
G	Crochet pour douchette	1
H	Raccords pour installation rapide	2
I	Niveau à bulle	1
J	Outils d'installation	1






- Eau chaude à gauche et froide à droite
- Avertissement : procéder à une purge des tuyaux avant installation. Appliquez une pression d'eau de 0,5 à 1,2 MPa pour vérifier chaque raccord. Le test doit durer au minimum 5 minutes. L'arrivée d'eau chaude doit être installée à gauche, l'arrivée d'eau froide à droite
- Ne pas sortir du mur mais le tube à raccorder. Celui ci doit être parallèle au mur. Vérifiez le niveau à la à l'horizontale à l'aide du niveau à bulle entre les deux arrivées

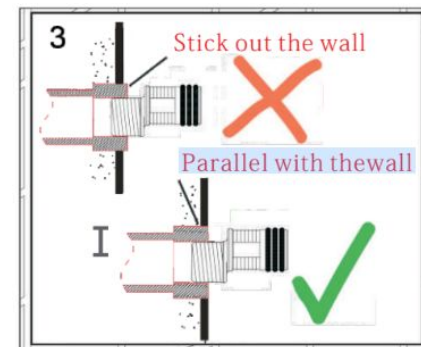

"Le guide d'installation est fourni à titre de référence uniquement. En cas de divergence entre les instructions et le produit réel, ce dernier fait foi. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis."

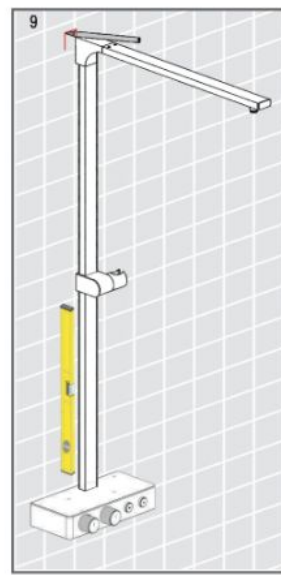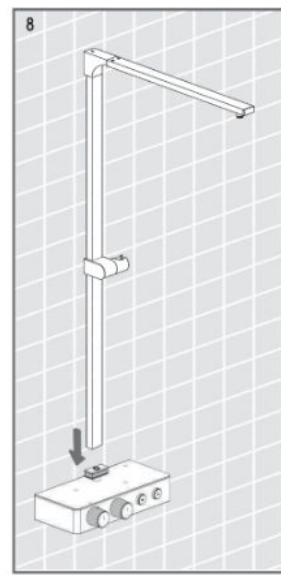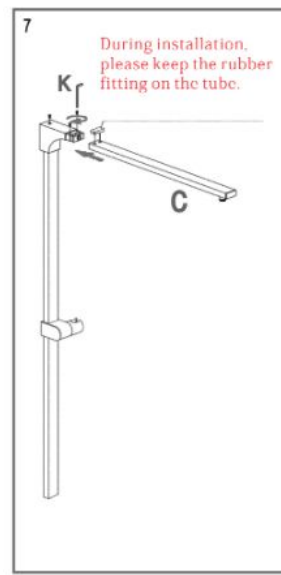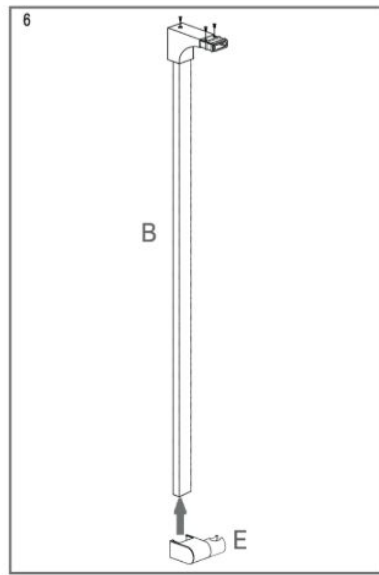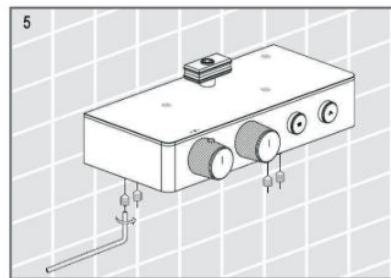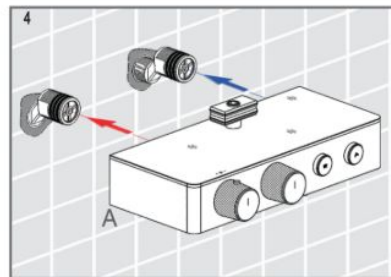

Lors de l'installation, veillez à ce que le raccord en caoutchouc reste bien en place sur le tube.

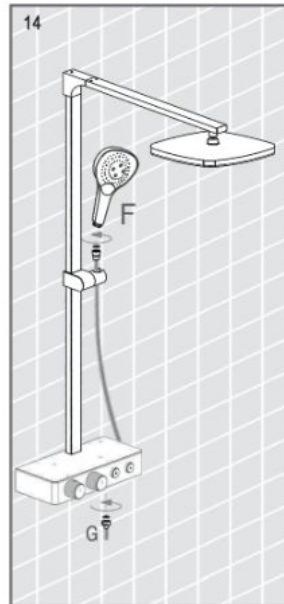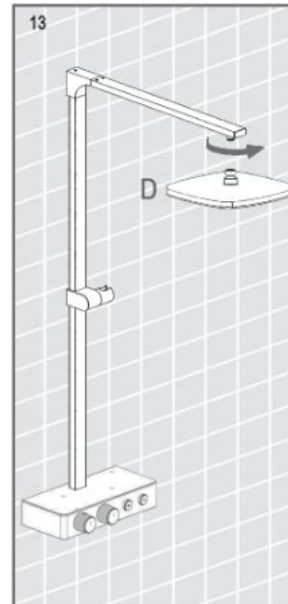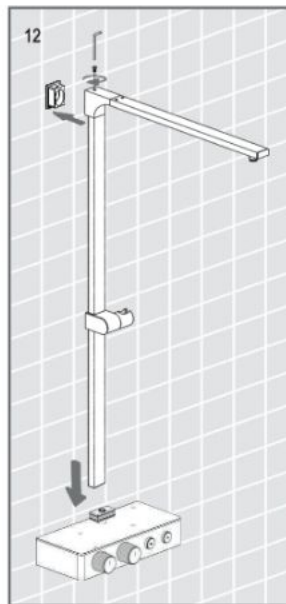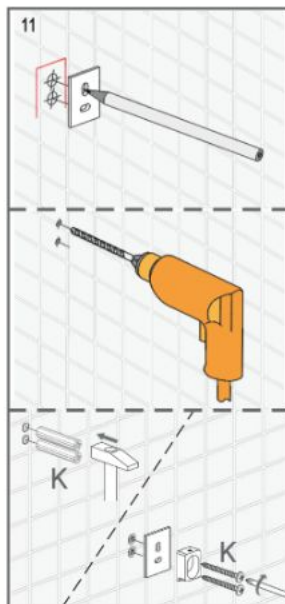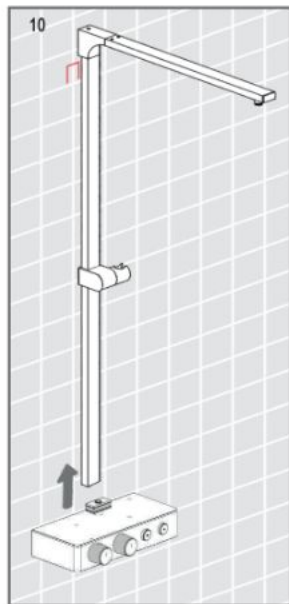

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions pour l'achat de notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation afin de profiter pleinement de ses performances et de notre service.

Conseils d'entretien

- a) Si le débit d'eau est trop faible, vérifiez s'il y a des impuretés dans l'aérateur ou le flexible. Le cas échéant, démontez les éléments concernés et rincez-les à l'eau claire.
- b) Utilisez un chiffon doux ou de l'eau pour nettoyer la surface. N'utilisez pas d'objets abrasifs ni de détergents acides sur les surfaces chromées, au risque de les rayer ou de les corroder.
- c) Après chaque utilisation ou nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon en coton sec pour lui redonner son éclat d'origine.