Notice d’installation

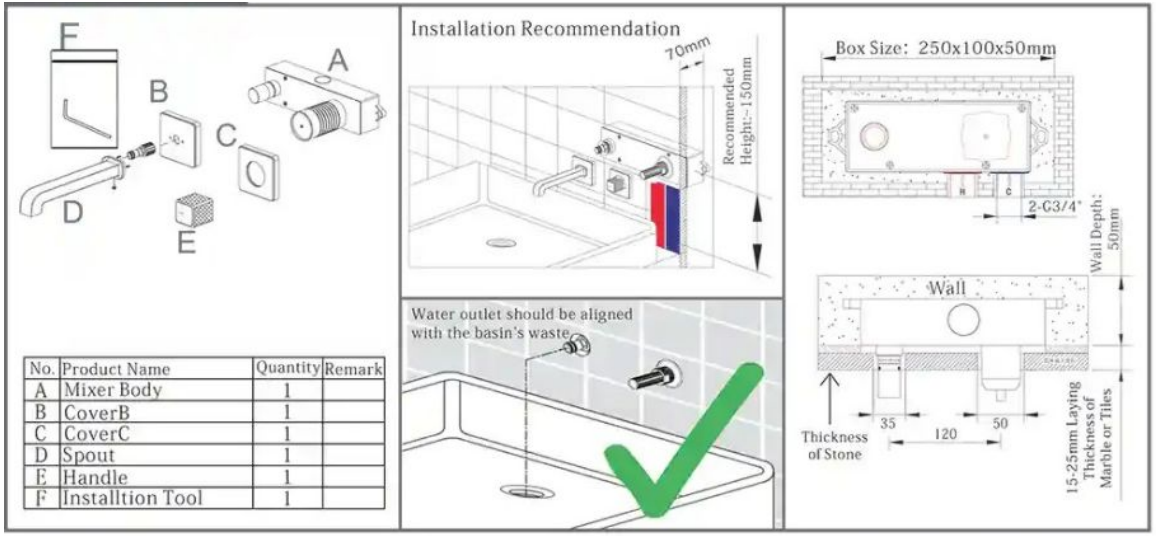

No.	Product Name	Quantity	Remark
A	Mixer Body	1	
B	CoverB	1	
C	CoverC	1	
D	Spout	1	
E	Handle	1	
F	Installtion Tool	1	

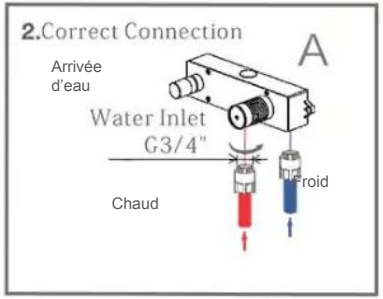

N°	Nom des produits	Quantité
A	Corps du mitigeur	1
B - C	Rosace Bec et manette	1
D	Bec	1
D	Manette	1
F	Outils	1

"Le guide d'installation est fourni à titre de référence uniquement. En cas de divergence entre les instructions et le produit réel, ce dernier fait foi. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis."

1/ Avertissement : procéder à une purge des tuyaux avant installation. L’arrivée d’eau chaude doit être installée à gauche, l’arrivée d’eau froide à droite

3/ Vérifiez le niveau à la verticale et à l’horizontale à l’aide d’un niveau à bulle avant d’installer le corps encastré.

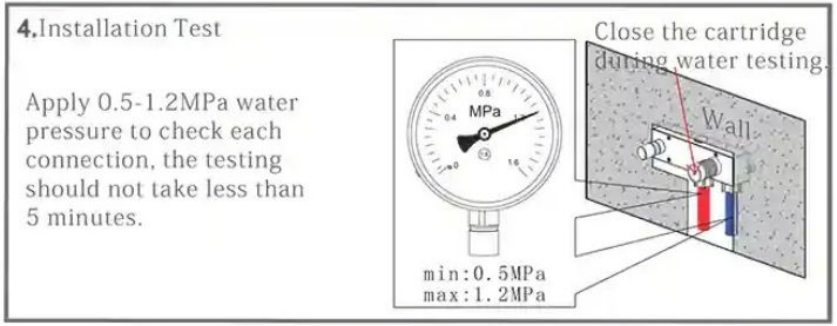

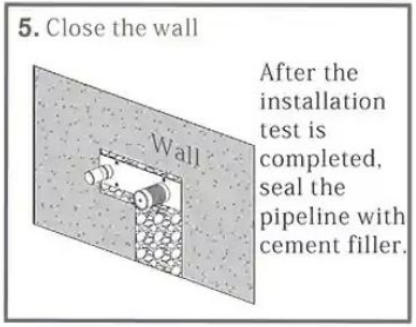

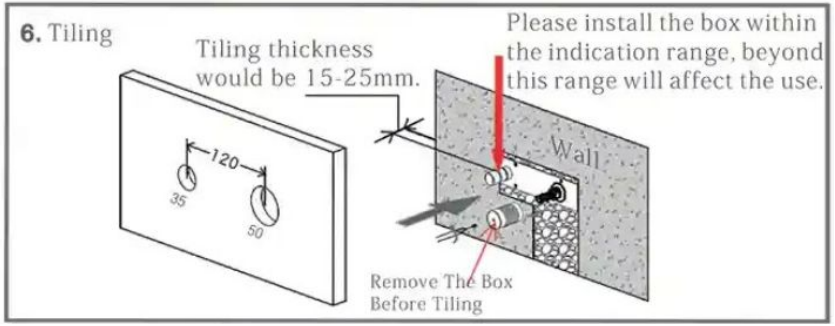

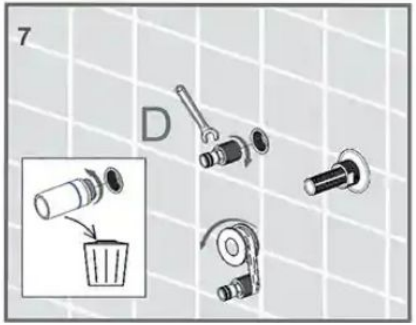

4. Test d'installation :
Appliquez une pression d'eau de 0,5 à 1,2 MPa pour vérifier chaque raccord. Le test doit durer au minimum 5 minutes.

5. Fermeture du mur
Après avoir terminé le test d'installation, scellez la canalisation avec un enduit ciment.

6. Carreler
L'épaisseur du carrelage doit être comprise entre 15 et 25 mm.
Veuillez installer le boîtier dans la plage indiquée. Une installation en dehors de cette plage peut nuire au bon fonctionnement.
Retirez le boîtier avant de poser le carrelage.

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions pour l'achat de notre produit.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation afin de profiter pleinement de ses performances et de notre service.

Conseils d'entretien

a) Si le débit d'eau est trop faible, vérifiez s'il y a des impuretés dans l'aérateur ou le flexible. Le cas échéant, démontez les éléments concernés et rincez-les à l'eau claire.

b) Utilisez un chiffon doux ou de l'eau pour nettoyer la surface. N'utilisez pas d'objets abrasifs ni de détergents acides sur les surfaces chromées, au risque de les rayer ou de les corroder.

c) Après chaque utilisation ou nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon en coton sec pour lui redonner son éclat d'origine.