


Notice d'installation


Boîtier 230 x 100 x 64 mm
 Dimensions de découpe du carrelage ou
 du marbre : 225 x 80 mm




A




B



C



D



E




F



Please apply lubricating oil during installation

NO.	Product Name	Quantity
A	Mixer Body	1
B	Handle	1
C	Symbol Button	2
D	Cover A	1
E	Cover B	1
F	Installation Tool	1

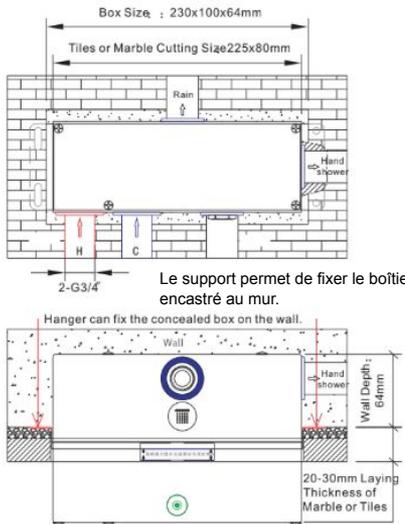

Box Size : 230x100x64mm
 Tiles or Marble Cutting Size 225x80mm
 Rain
 Hand shower
 Hanger can fix the concealed box on the wall.
 Wall
 Hand shower
 Wall Depth : 64mm
 20-30mm Laying Thickness of Marble or Tiles
 2-G3/4
 Le support permet de fixer le boîtier encastré au mur.
 Hanger can fix the concealed box on the wall.




N°	Nom des produits	Quantité
A	Boîtier d'encastrement	1
B	Manette	1
C	Bouton inverseur	2
D + E	Plaques externes	1
F	Outil d'installation	1

Veuillez appliquer de l'huile lubrifiante lors de l'installation.

Épaisseur de pose du marbre ou du carrelage : 20 à 30 mm






Remarque : Avant l'installation, veuillez à éliminer toutes les impuretés des conduites d'eau. Le tuyau d'eau chaude doit être installé à gauche, et celui d'eau froide à droite.

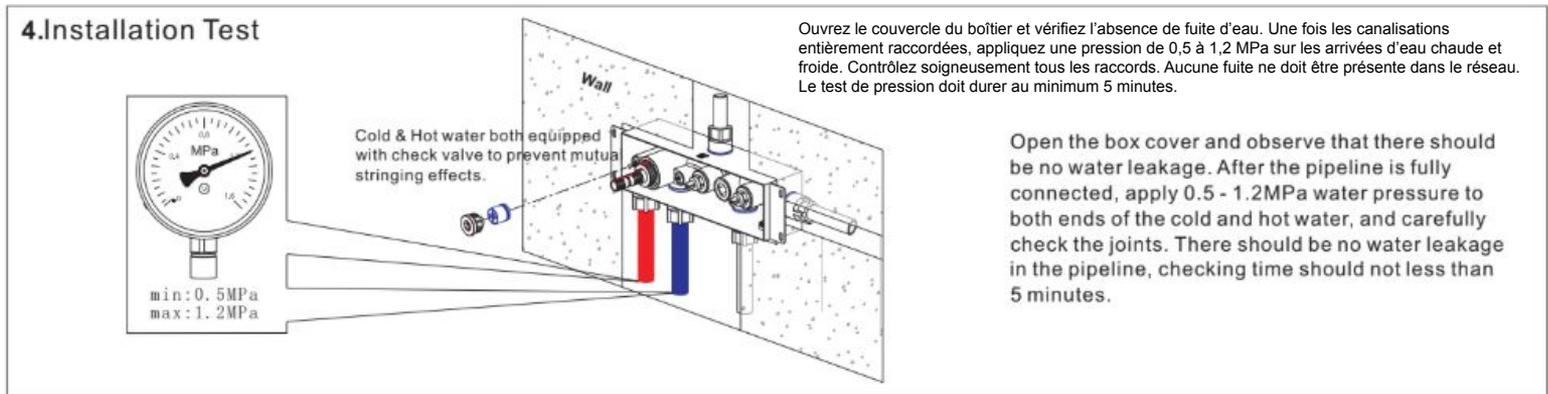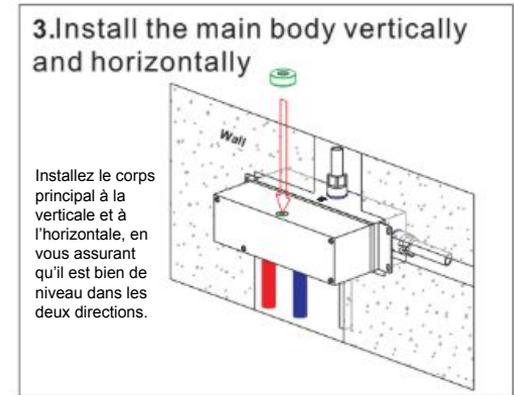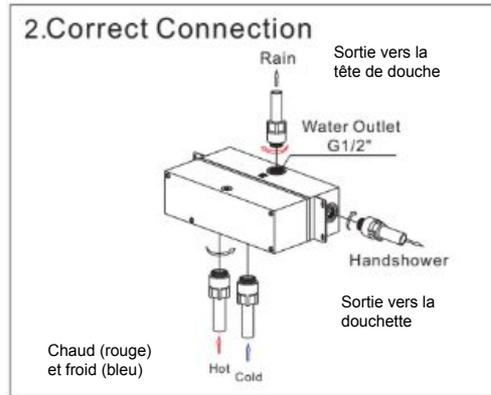

5. Refermez le mur

Une fois le test d'installation terminé, scellez la canalisation à l'aide d'un enduit ciment.

6. Retirez le boîtier, installer les boutons

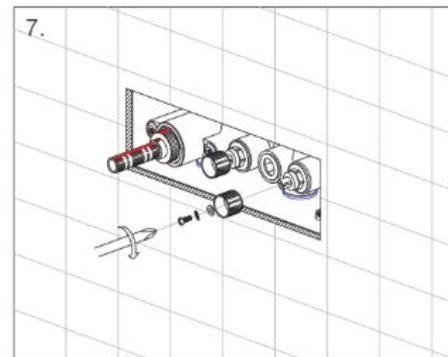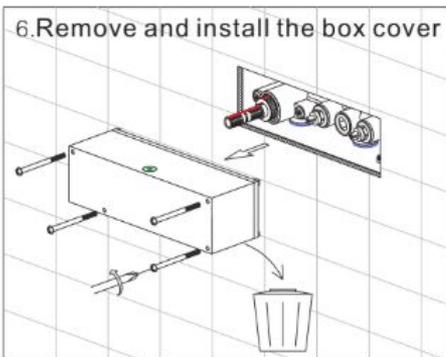
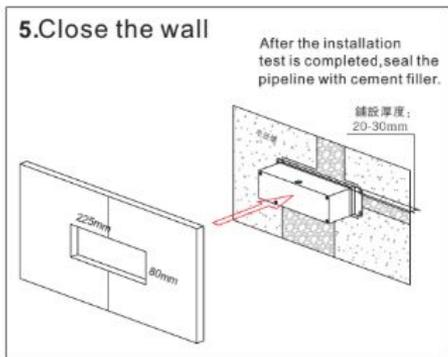





8 Installer le bouton symbole sur le corps et ajuster la hauteur.

Placez le couvercle pour vérifier si le bouton est à une hauteur adéquate. La hauteur recommandée du bouton par rapport au panneau est de **5 mm**.

En tournant dans le sens **horaire**, vous pouvez **raccourcir** le bouton d'affichage.

En tournant dans le sens **horaire**, vous pouvez **augmenter** la hauteur du bouton d'affichage.

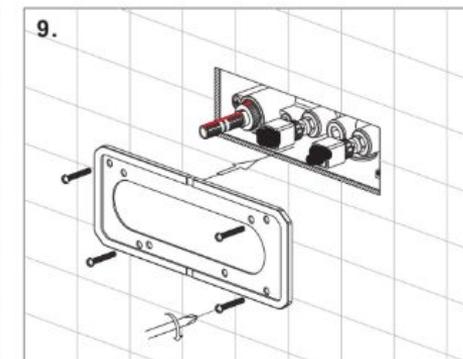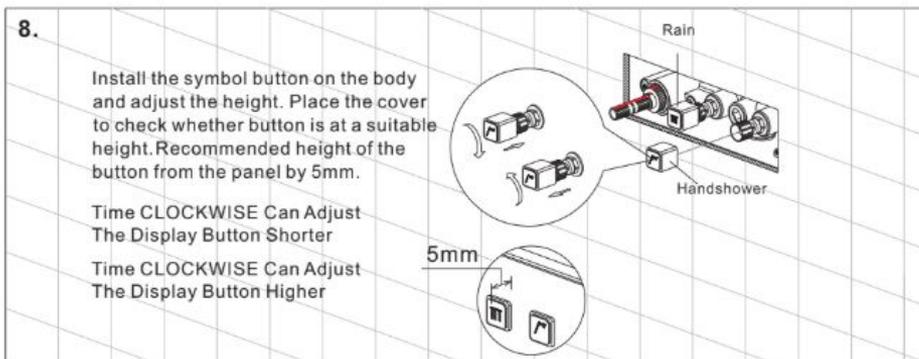

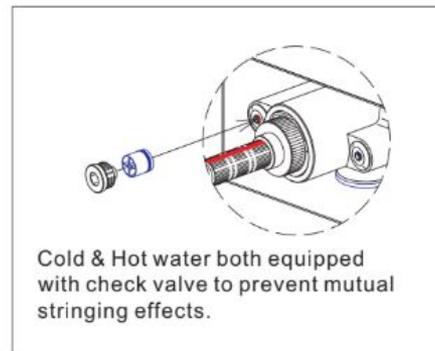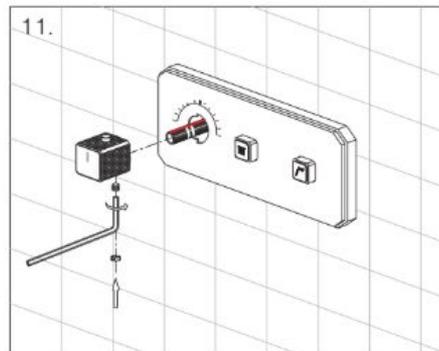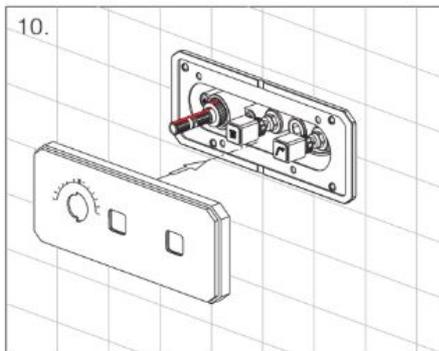

L'eau froide et l'eau chaude sont toutes deux équipées d'un clapet anti-retour pour empêcher les retours croisés.

Cher Monsieur ou Madame:

Merci beaucoup d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'installer et utiliser le produit, afin que vous puissiez profiter du meilleur service que nous vous proposons.

Conseils d'entretien

- 1). Si le débit d'eau est trop faible, vérifiez s'il y a de la saleté dans l'aérateur ou le tuyau flexible. Si besoin, démontez ces pièces et nettoyez-les à l'eau.
- b). Utilisez un chiffon doux ou de l'eau pour enlever la saleté sur la surface. Ne nettoyez pas le revêtement la surface chromé avec des objets à gratter ou un détergent acide, sinon la surface sera rayée et corrodé.
- c). Essuyez la surface pour retrouver sa finition d'origine avec un chiffon en coton sec ou microfibre après chaque utilisation ou après chaque nettoyage.