


Pour voir le
monde dans
un miroir

ARMOIRE DE TOILETTE LUNA

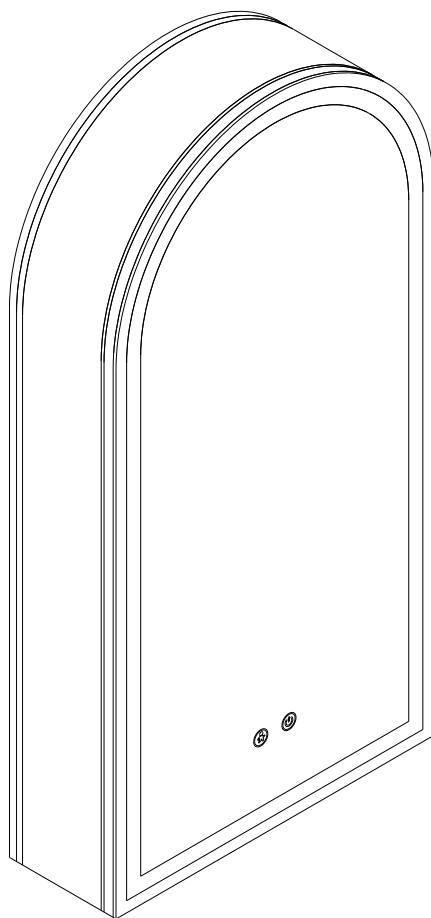

Merci d'avoir acheté notre miroir.

Veuillez lire attentivement ces instructions et vous y reporter lors de l'installation pour vous assurer que votre produit est installé en toute sécurité et qu'il conserve sa finition de haute qualité.

Veuillez conserver cette notice pour référence ultérieure.

Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y ait pas de câbles ou de tuyaux cachés dans le mur. Assurez-vous que l'alimentation électrique domestique à laquelle le produit est connecté est coupée pour l'installation.

Informations sur la sécurité électrique

masalledebain.com vous recommande que tous les produits électriques de salle de bain soient installés conformément aux réglementations en vigueur en matière de construction et de câblage. En cas de doute, veuillez contacter un électricien.

Installation

WARNING




Il est important de suivre les directives d'installation du fabricant pour s'assurer que l'armoire soit solidement fixée au mur.

Veuillez utiliser le support de fixation mural fourni et suivre la méthode d'installation correcte. Si les instructions ne sont pas suivies correctement, il y a un risque accru pour la sécurité de l'utilisateur.

NB. Les armoires doivent être installées avec une distance minimale de 150 mm entre l'interrupteur du capteur infrarouge et tout mur ou objet adjacent pour assurer le bon fonctionnement du capteur.


1. Positionnez l'armoire dans un endroit approprié (selon le schéma de zones au verso (Fig. D) en veillant à ce que le câble d'alimentation secteur soit à portée du point de connexion des câbles de l'armoire.
2. Marquez soigneusement la position souhaitée du haut de l'armoire sur le mur à l'aide d'un crayon.
3. Retirez l'armoire du mur et à l'aide d'un niveau à bulle, tracez une ligne horizontale à 40 mm sous la marque au crayon. Maintenez le support de montage en place avec les trous correspondant à la ligne marquée. Assurez-vous que le support est centré et marquez la position des trous (Fig. A).
4. Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y ait pas de câbles ou de tuyaux cachés derrière les points de montage. Percez les trous requis dans les positions marquées. Si vous percez des carreaux, utilisez un foret à céramique. Insérez les chevilles au niveau de la surface du mur. En cas de montage sur une surface carrelée, les chevilles doivent être insérées sous la surface carrelée pour éviter les fissures. NB. Pour les murs en plaques de plâtre, des fixations spécialisées doivent être achetées, disponibles dans n'importe quel magasin de bricolage ou quincaillerie. Fixez le support au mur à l'aide des vis fournies (le support doit être centré) et marquez la position des trous (Fig. A).
5. Accrochez l'armoire sur le support supérieur (Fig.B).
6. Assurez-vous que l'alimentation électrique domestique à laquelle le produit est connecté est coupée. Raccordez l'alimentation secteur domestique conformément à la Fig.E - AU VERSO.
7. Lorsque l'armoire est correctement installée, ajustez les supports d'étagère à la hauteur souhaitée en vous assurant que les supports correspondants sont de niveau. Cela se fait en desserrant légèrement la vis, ne retirez pas complètement la vis. Une fois en position, serrez la vis pour fixer le support et placez la tablette en verre dans le support de tablette (Fig .C)

Pour voir le monde dans un miroir

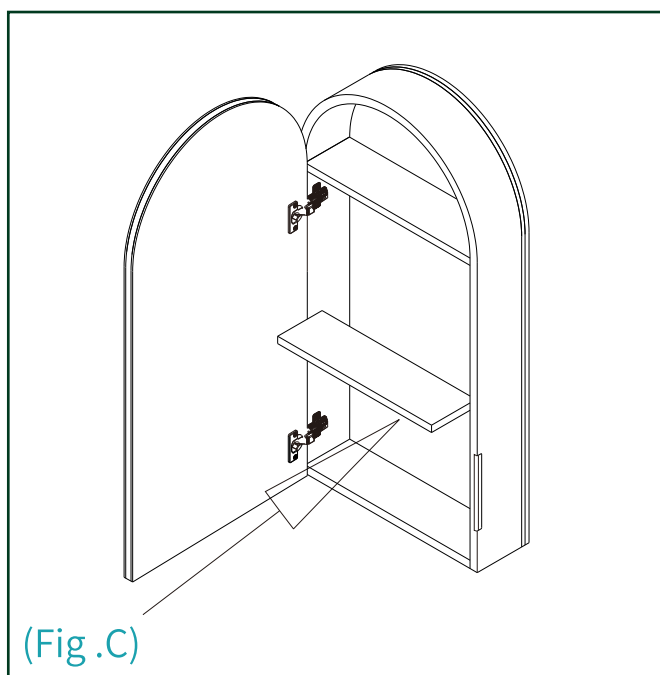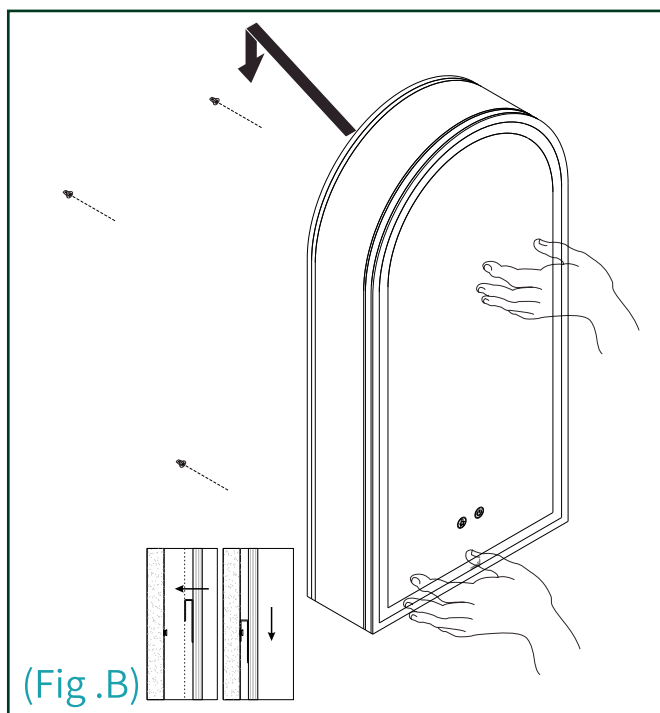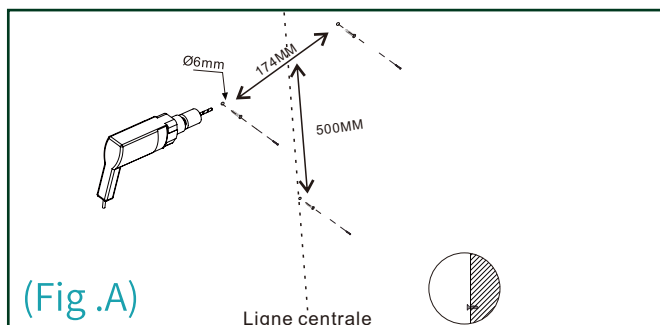


Mode d'emploi


1- Appuyez sur le capteur tactile pour allumer la lumière.

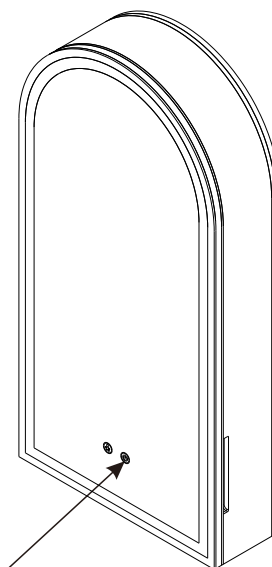


2- Le détecteur de présence allume la lumière automatiquement lorsque vous passez devant.

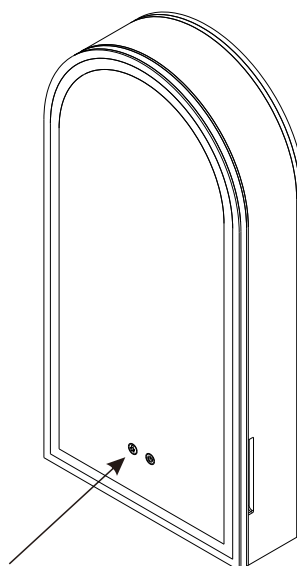

INSTALLATION

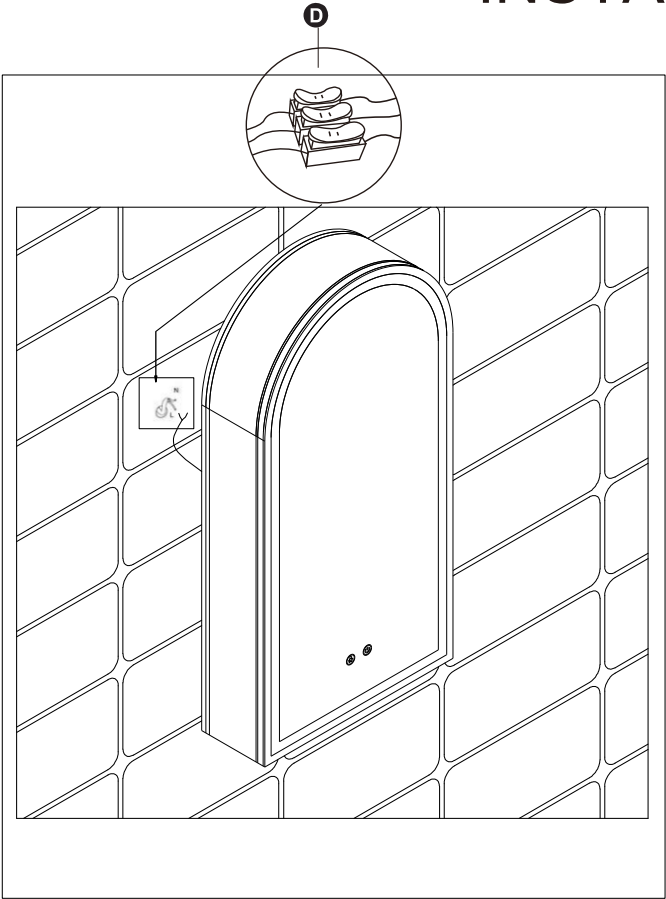


Connectez et sécurisez chaque fil correctement avec le connecteur de fils à 3 trous (D). Connectez le fil bleu du miroir (A) au fil blanc. Connectez le fil marron du miroir au fil noir. Connectez le fil de terre vert du miroir au fil de terre.

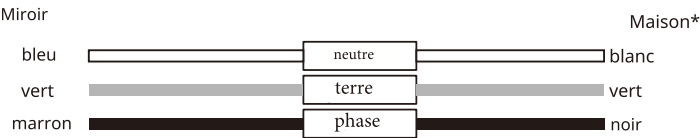

Les fils d'alimentation domestique peuvent varier de couleur. Veuillez vous assurer de vérifier les fils réels de la maison avec un électricien certifié avant l'installation.

Dimensions du produit

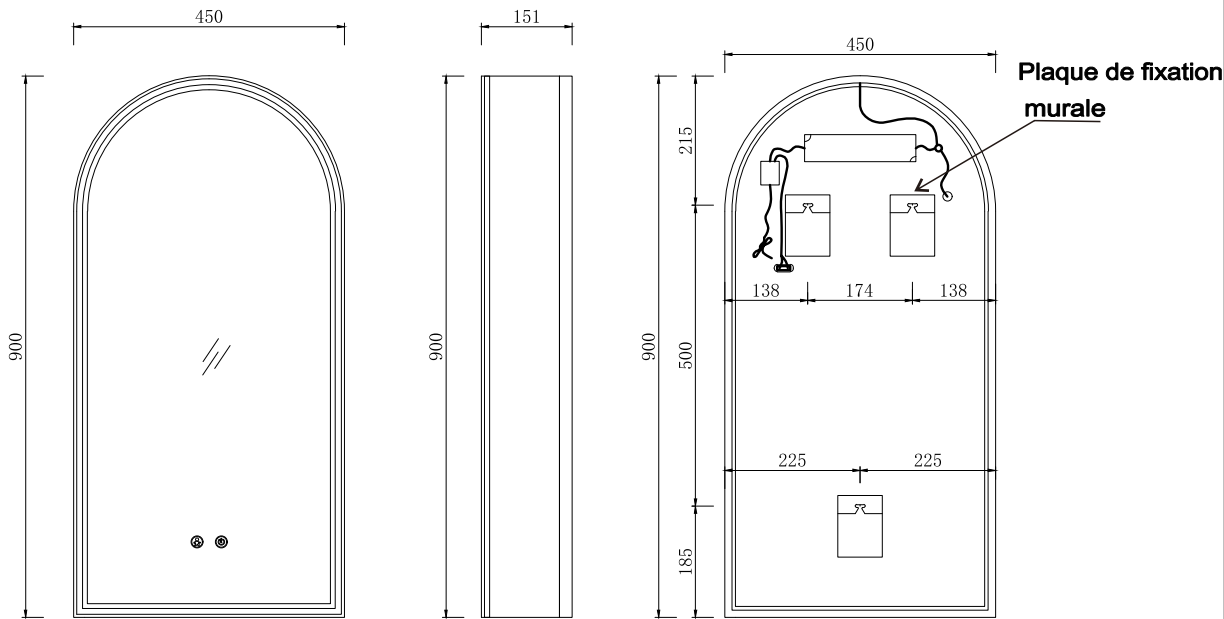




(Fig.D)

Toutes les installations doivent respecter des directives basées sur un concept de zone. Le schéma (Fig. D) illustre ce concept et doit être suivi pour assurer l'installation sécuritaire des appareils électriques dans la salle de bain.

Ces réglementations s'appliquent uniquement aux installations domestiques. Les installations doivent être effectuées conformément aux réglementations de câblage IEE en vigueur et aux réglementations de construction pertinentes.

Ce produit est classé IP44 et convient à une installation dans les zones : **2 et hors zone**

Schéma de câblage (Fig.E)

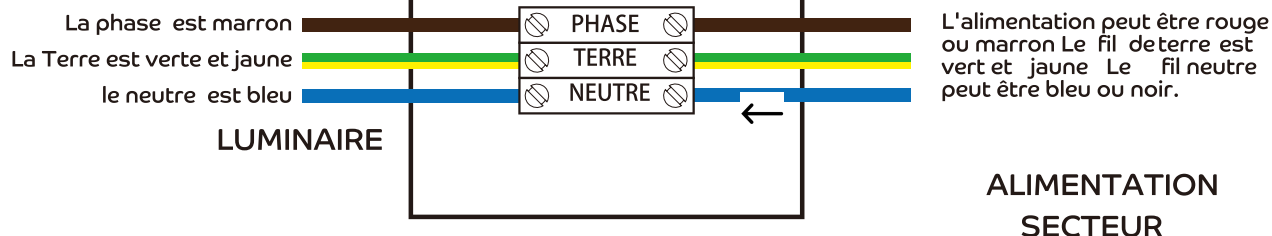

Informations sur la sécurité électrique

masallosedebain.com recommande que tous les produits électriques de salle de bain soient installés conformément aux réglementations en vigueur en matière de construction et de câblage. En cas de doute, veuillez contacter un électricien. Assurez-vous que l'alimentation secteur est coupée avant de commencer l'installation.

Conseils d'entretien

N'utilisez pas d'abrasifs ou de solvants pour nettoyer ce produit. Essayez dès que possible tout déversement d'eau à l'aide d'un chiffon doux et humide.

Service après-vente

Dans le cas peu probable où ce produit tomberait en panne, veuillez contacter le service clientèle de masallosedebain.com au 01 84 254 254.



Conformité DEEE

Ne doit pas être mélangé avec les ordures ménagères générales