



MEUBLE-VASQUE SUSPENDU · NOYER CANNELÉ & PIERRE FRITTÉE · 6 LARGEURS

AXEL

Notice d'installation & d'entretien

60 · 75 · 80 · 90 · 120 · 150 CM

H 450 MM

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masaldebain.com. La collection Axel se décline en six largeurs : cette notice couvre tous les modèles.


Thank you,

for choosing masaldebain.com products. The Axel collection comes in six widths: this guide covers every model.


LA COLLECTION



Axel 60 1 vasque · 2 tiroirs

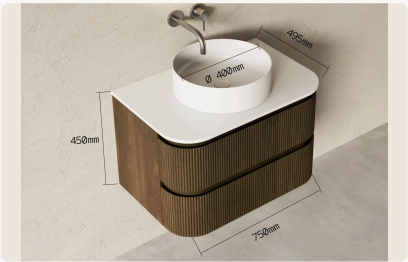

Axel 75 1 vasque · 2 tiroirs

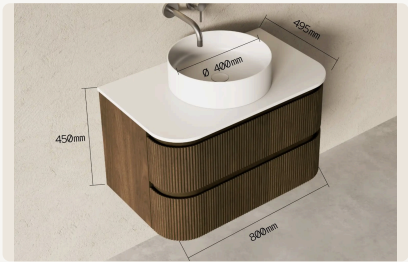

Axel 80 1 vasque · 2 tiroirs



Axel 90 1 vasque · 2 tiroirs



Axel 120 2 vasques · 4 tiroirs



Axel 150 2 vasques · 4 tiroirs

MODÈLE	PLAN (L x P)	CAISSON (L x P)	CONFIGURATION
Axel 60	600 x 500	590 x 495	1 vasque · 2 tiroirs
Axel 75	750 x 500	740 x 495	1 vasque · 2 tiroirs
Axel 80	800 x 500	790 x 495	1 vasque · 2 tiroirs
Axel 90	900 x 500	890 x 495	1 vasque · 2 tiroirs
Axel 120	1200 x 500	1190 x 495	2 vasques · 4 tiroirs
Axel 150	1500 x 500	1490 x 495	2 vasques · 4 tiroirs

Dimensions en mm · hauteur 450 mm (plan 30 + 2 tiroirs de 195) · plan en pierre frittée blanc mat · vasque(s) à poser Ø 400 · façades cannelées courbes, finition noyer · siphon, bonde et robinetterie non fournis · garantie 5 ans produit et pièces, 1 an main-d'œuvre.

600

500

R130

Over Basin

Sintered Stone Top White Matte

450

195

30

195

590

400

120

44.5

400

500

200

80

115

90

54

94

138

62

125

40

343

150

495

60

Remind:
Texture Matching

Axel 75

750

500

R130

Over Basin

Sintered Stone Top White Matte

450

195

740

siphon non fourni, à commander séparément

44.5

Φ 400

500

200

80

115

30

54

40

290

94

54

40

125

60

113

62

67

343

150

495


Remind:
Texture Matching

Plans · Axel 80 & 90

01


Axel 80

Plan 800 × 500 · caisson 790 × 495 × 450 · 1 vasque · 2 tiroirs

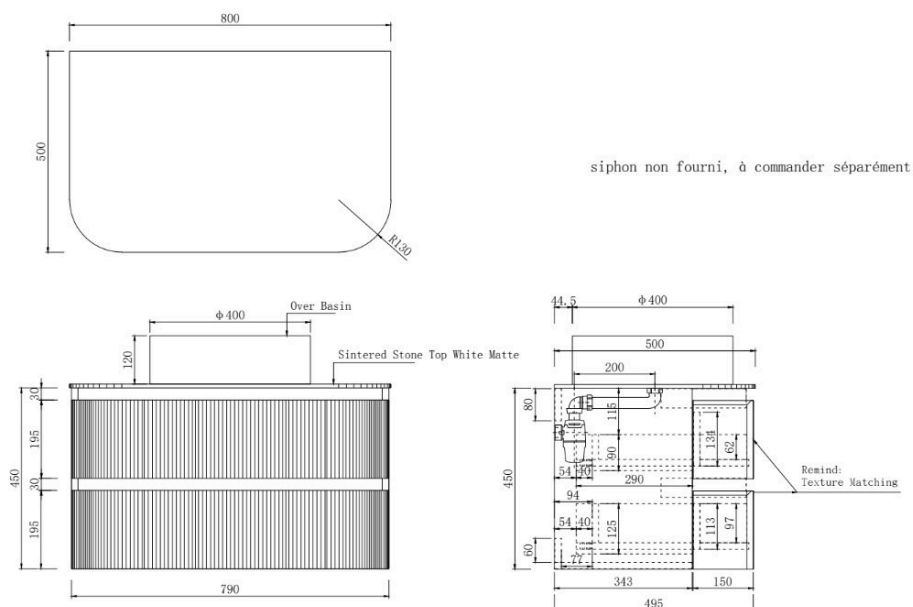

Axel 90

Plan 900 × 500 · caisson 890 × 495 × 450 · 1 vasque · 2 tiroirs

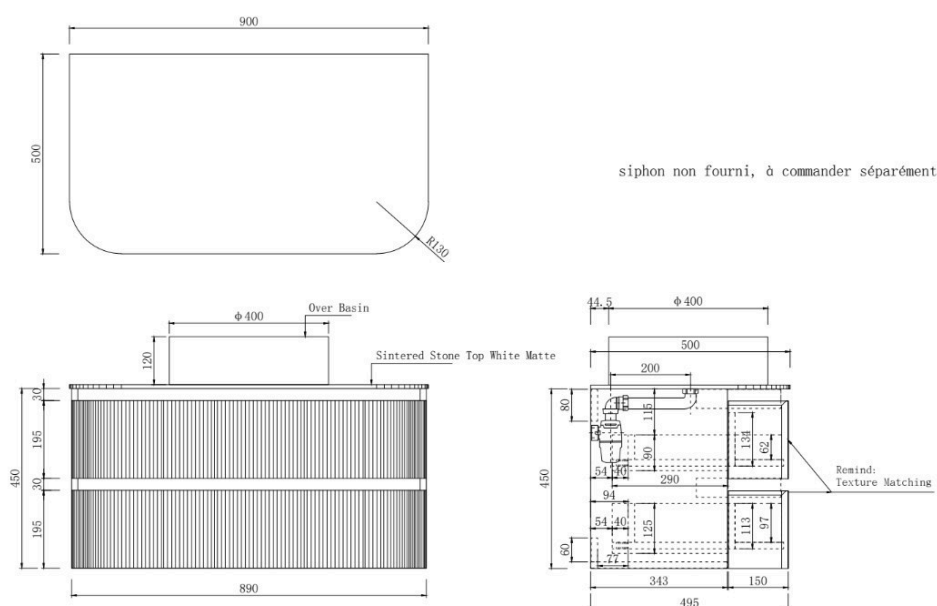


Plans · Axel 120 & 150

01


Axel 120

Plan 1200 × 500 · caisson 1190 × 495 × 450 · 2 vasques · 4 tiroirs

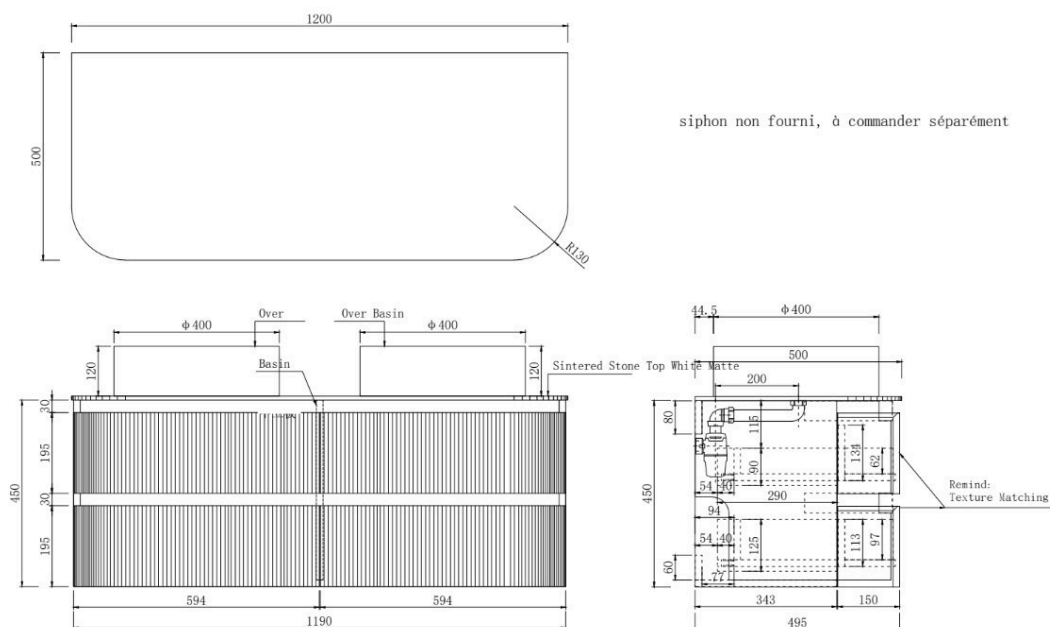

Axel 150

Plan 1500 × 500 · caisson 1490 × 495 × 450 · 2 vasques · 4 tiroirs

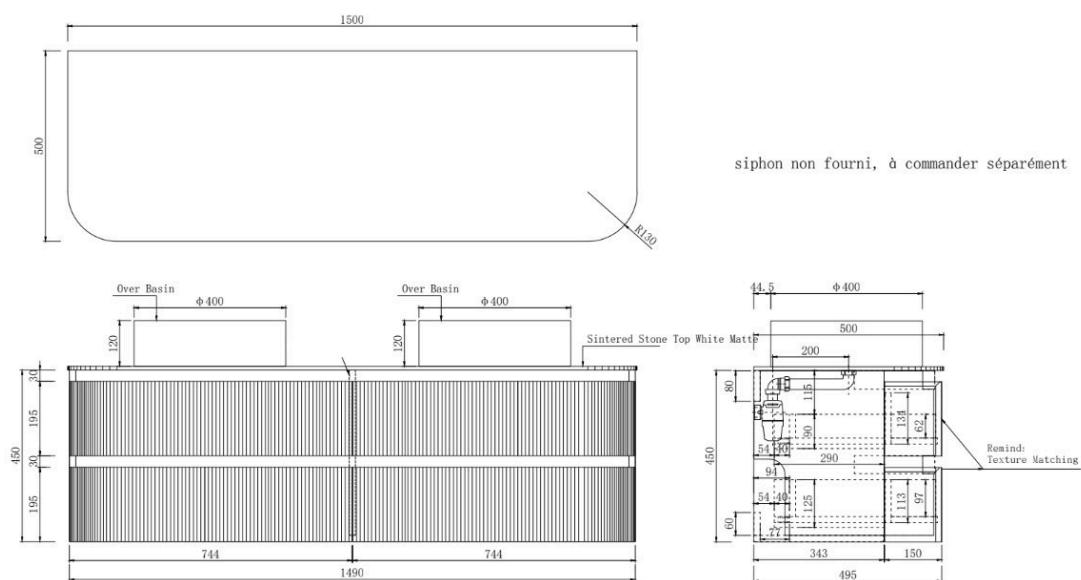



Contrôlez le produit avant de l'installer

Vérifiez soigneusement le meuble, le plan en pierre frittée et la ou les vasques. En cas de dommage ou de défaut visible, **n'installez pas** et prévenez immédiatement votre fournisseur : la garantie ne couvre plus un produit déjà installé.


Installation

Ce produit doit être installé par un **professionnel qualifié**. Manipulez-le avec précaution lors du transport.

Pour l'installateur

Laissez un exemplaire de cette notice à l'utilisateur final.

Outils nécessaires

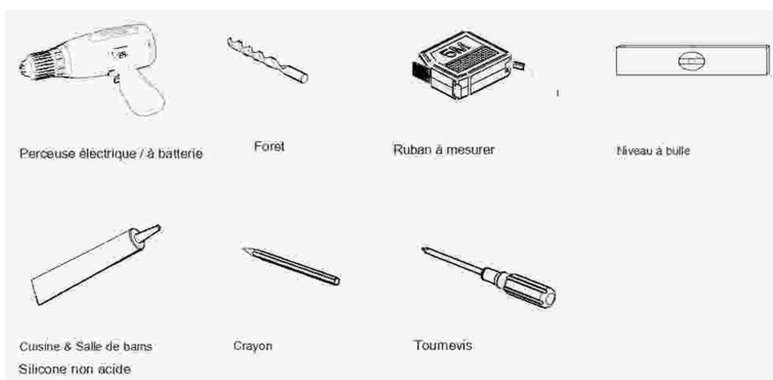

Utilisez un silicone **non acide** spécial cuisine et salle de bains.


Préparer le mur & fixer

03

01

Renfort dans la cloison

Avant de fermer la cloison, installez une **traverse horizontale** (contreplaqué) entre les montants, à la hauteur de fixation du meuble. Tenez compte de la hauteur finale souhaitée de la vasque.

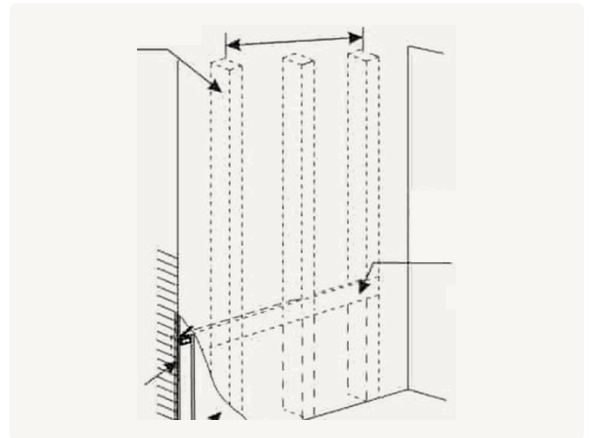


02

Tracer la hauteur

Une fois la cloison habillée (épaisseur d'au moins **15 mm**), tracez au niveau à bulle la ligne de pose et les trous de fixation du support.

Hauteur conseillée du plan : 800 mm (vasque encastrée) - 760 mm (vasque à poser).

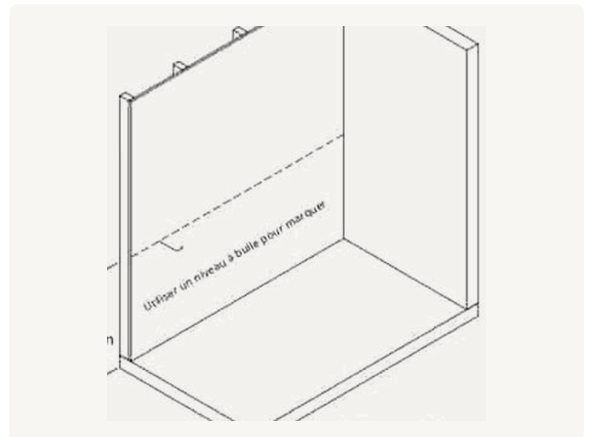


03

Fixer le meuble

Retirez les tiroirs (voir page 10). Placez le meuble sur la ligne de niveau, alignez les trous et vissez-le au mur. Remplacez ensuite les tiroirs et ajustez-les.

Les butées caoutchouc de chaque côté du tiroir se retirent en les faisant pivoter.

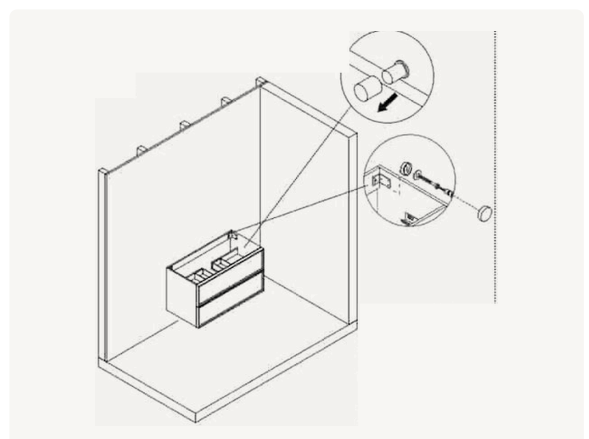


Poser la vasque & finir

03

04

Poser le plan


Appliquez un cordon de silicone non acide sur le dessus du caisson, puis posez le plan en pierre frittée (30 mm).

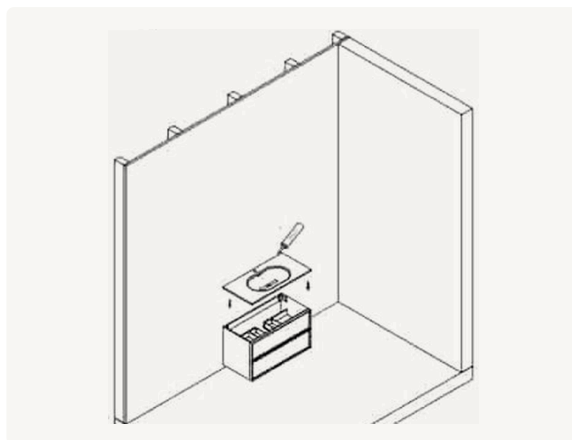

05

Joint de finition

Siliconez le long du bord arrière et des côtés contre le mur, puis tout autour du meuble.

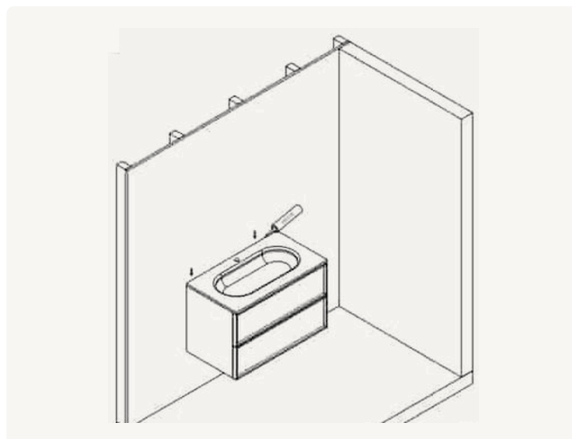


06

Raccordements

Posez ensuite la ou les vasques (page 9). Robinetterie, bonde et siphon : non fournis, à commander séparément.

Poser la vasque

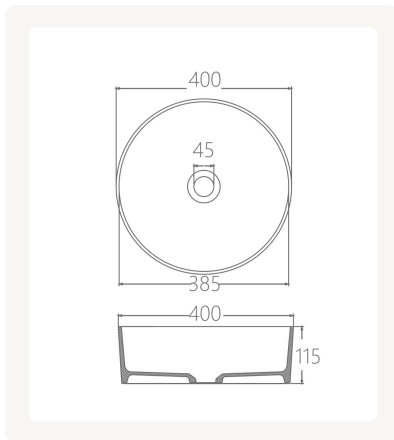


Vasque à poser Ø 400 mm

Hauteur 115 mm · bonde Ø 45 mm. Prévoyez : robinetterie (murale ou sur plan), flexibles, bonde de vidage, siphon et silicone anti-moisissure — **non fournis**.

01

Tracer & percer

Placez la vasque à l'emplacement prévu, marquez l'axe d'évacuation et percez le plan à un diamètre **supérieur de 5 mm** au marquage. Prévoyez l'espace du robinet.

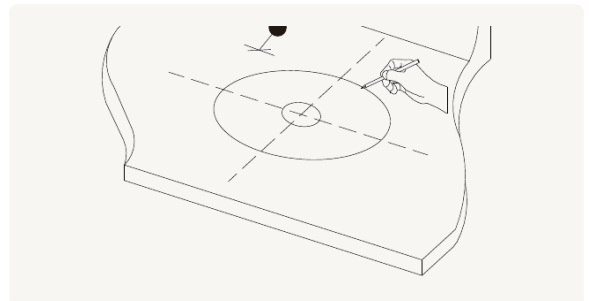

02

Fixer la vasque


Alignez l'évacuation de la vasque sur celle du plan, puis fixez-la avec un joint de silicone anti-moisissure à sa base.



03

Bonde & robinet


Posez la bonde avec un cordon de silicone sous la collerette, raccordez le siphon puis l'évacuation murale. Installez le robinet et raccordez les flexibles aux arrivées d'eau.

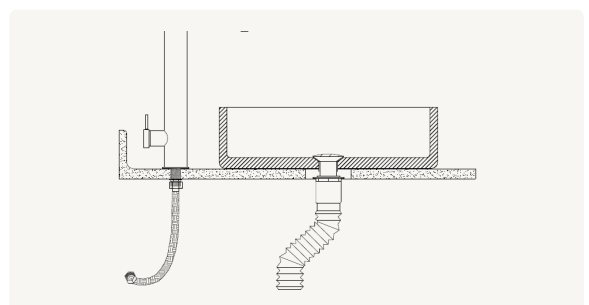


Illustrations indicatives : vérifiez les dimensions réelles de vos équipements avant tout perçage définitif.

Coulisses à montage rapide

MISE EN PLACE



RETRAIT & RÉGLAGE



Mettre en place : posez le tiroir sur les coulisses sorties et poussez jusqu'à l'encliquetage. **Retirer** : ouvrez entièrement, appuyez sur les leviers sous le tiroir et soulevez-le. **Régler** : utilisez la molette de réglage des clips pour ajuster la hauteur de la façade.

Entretien

Un chiffon humide suffit. N'utilisez **jamais** de détergents puissants ni de produits abrasifs : ils abîment la finition du bois. Plan en pierre frittée et vasque : eau savonneuse, chiffon doux.

Garantie

5 ans produit et pièces · **1 an** main-d'œuvre. Exclue en cas d'utilisation incorrecte, de non-respect de la notice ou des consignes d'entretien, ou de modification / réparation par l'acheteur.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GRUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

masalledebain.com

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com