



ENSEMBLE SUSPENDU MODULAIRE · NOYER FONCÉ & ANTHRACITE MAT

INES

Notice d'installation & d'entretien

RÉF. K-JA24018-DW

ENSEMBLE 4 PIÈCES

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masallegebain.com. Cet ensemble a été fabriqué selon des standards élevés de qualité et de savoir-faire. Lisez attentivement cette notice avant l'installation.

Thank you,

for choosing masallegebain.com products. This set was made to high standards of quality and craftsmanship. Please read this guide carefully before installation.

VOTRE PRODUIT

Ensemble suspendu Ines · 4 pièces

COMPOSITION & DIMENSIONS

Meuble vasque	L 1000 × P 500 × H 360 mm · cuve 590 × 353 mm, profondeur 130 mm
Module latéral	L 600 × P 480 × H 480 mm
Étagère murale	L 500 × P 150 × H 145 mm
Miroir	L 500 × H 1100 mm · éclairage LED intégré, anti-buée

MATÉRIAUX & FINITIONS

Façades & étagère	Bois nervuré (cannelé) et panneaux lisses
Rangements	Noyer foncé
Bloc vasque	Anthracite mat · plan en résine minérale
Prise de main	Invisible, profil intégré sur les tranches supérieures

GARANTIE

Produit & pièces	5 ans
Main-d'œuvre	1 an

Meuble vasque

01

LARGEUR


1000 mm

PROFONDEUR

500 mm

HAUTEUR

360 mm

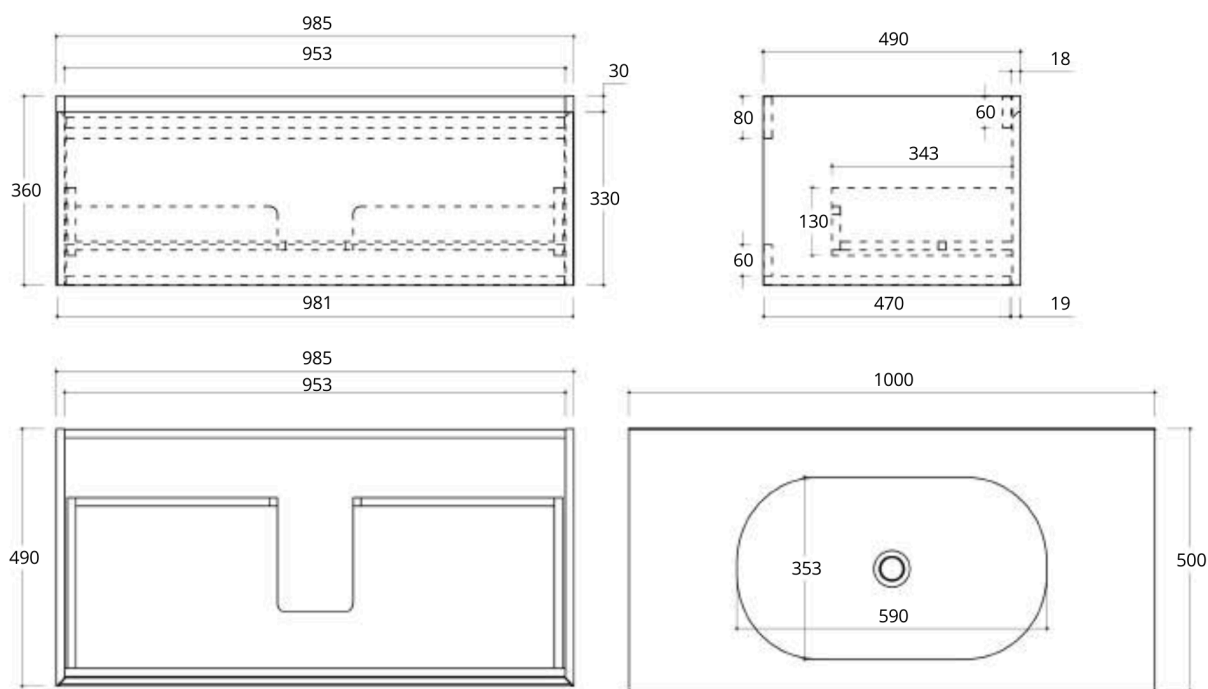

Face, profil, vue de dessus du caisson et plan vasque — dimensions en millimètres

HAUTEUR CONSEILLÉE · VASQUE ENCASTRÉE

800 mm du sol


HAUTEUR CONSEILLÉE · VASQUE À POSER

760 mm du sol


Module latéral & étagère

01

Module latéral · 600 × 480 × 480 mm

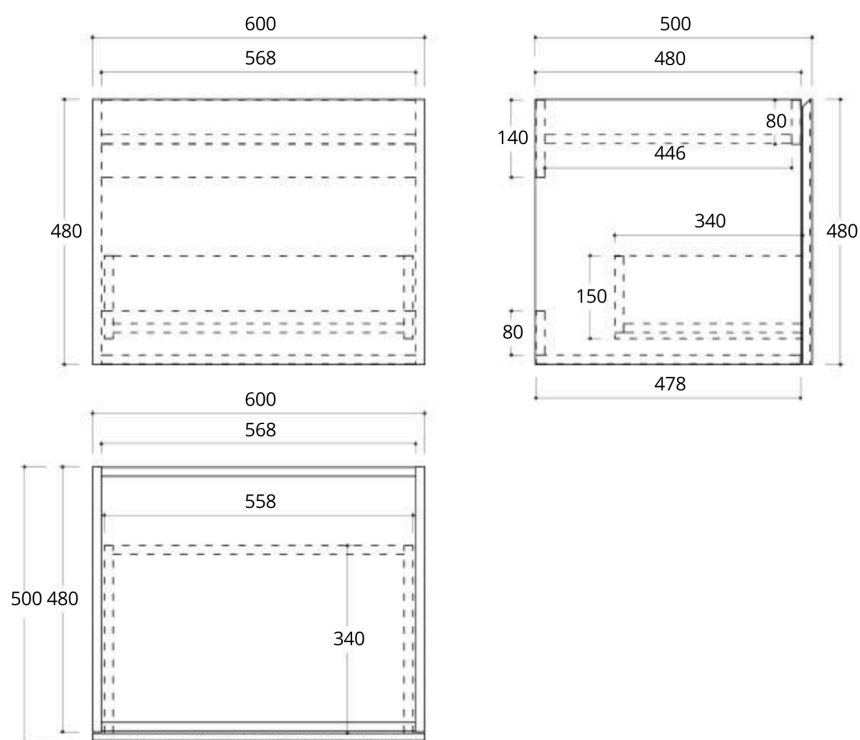

Étagère murale · 500 × 150 × 145 mm

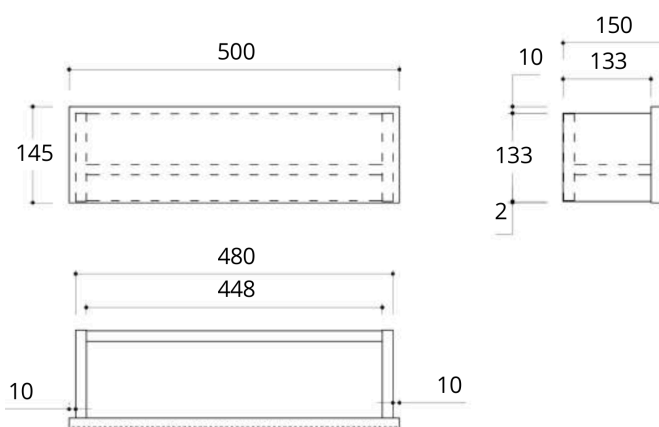



Contrôlez le produit avant de l'installer

Vérifiez soigneusement les 4 éléments de l'ensemble (meuble vasque, module latéral, étagère, miroir). En cas de dommage ou de défaut visible, **n'installez pas** et prévenez immédiatement votre fournisseur : la garantie ne couvre plus un produit déjà installé.

Installation

Ce produit doit être installé par un **professionnel qualifié**. Manipulez-le avec précaution lors du transport.

Pour l'installateur


Laissez un exemplaire de cette notice à l'utilisateur final.



Miroir LED

Le raccordement électrique du miroir doit être réalisé par un **électricien qualifié**, hors tension et conformément aux normes en vigueur (NF C 15-100), en respectant les volumes de sécurité de la salle de bains.

Outils nécessaires

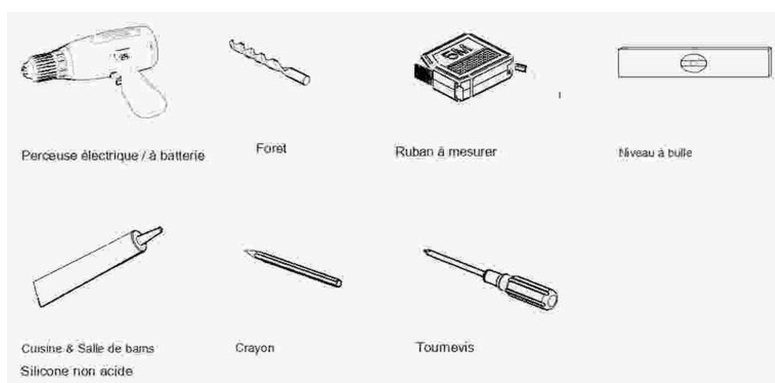

Utilisez un silicone **non acide** spécial cuisine et salle de bains.


Préparer le mur & fixer

03

01

Renfort dans la cloison

Avant de fermer la cloison, installez une **traverse horizontale** (contreplaqué) entre les montants, à la hauteur de fixation du meuble. Tenez compte de la hauteur finale souhaitée de la vasque.

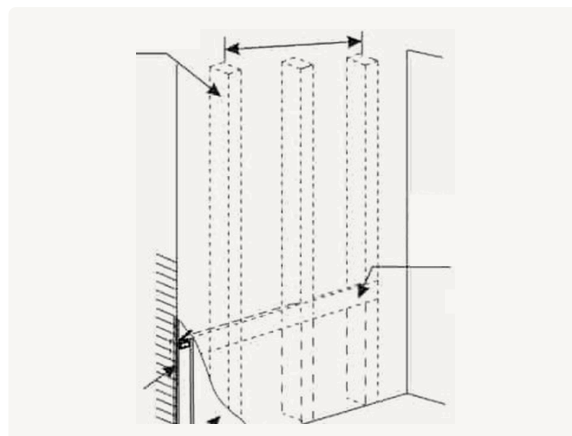


02

Tracer la hauteur

Une fois la cloison habillée (épaisseur d'au moins **15 mm**), tracez au niveau à bulle la ligne de pose et les trous de fixation du support.

Hauteur conseillée du plan : 800 mm (vasque encastrée) - 760 mm (vasque à poser).

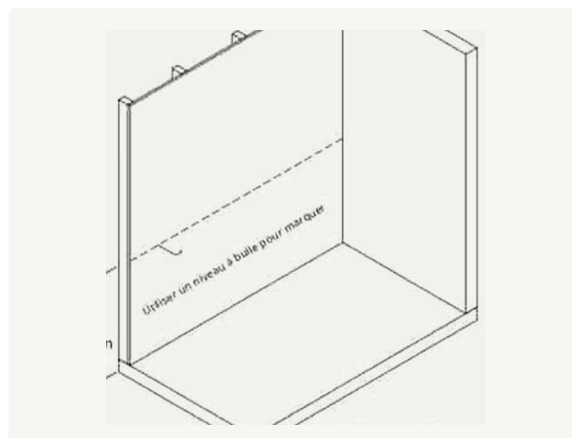


03

Fixer le meuble

Retirez les tiroirs (voir page 8). Placez le meuble vasque sur la ligne de niveau, alignez les trous et vissez-le au mur. Remplacez ensuite les tiroirs et ajustez-les.

Les butées caoutchouc de chaque côté du tiroir se retirent en les faisant pivoter.

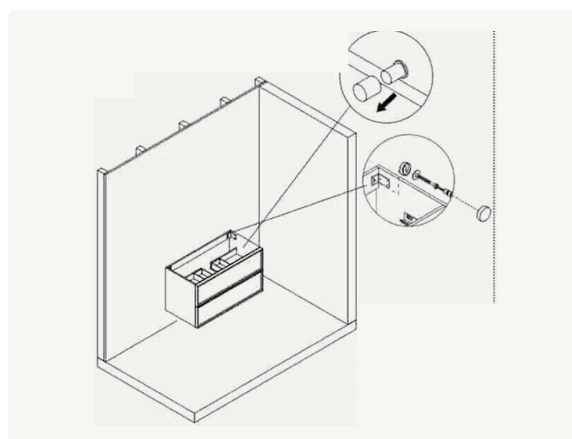


Poser la vasque & finir

03

04

Poser le plan vasque

Appliquez un cordon de silicone non acide sur le dessus du meuble, puis posez le plan vasque.

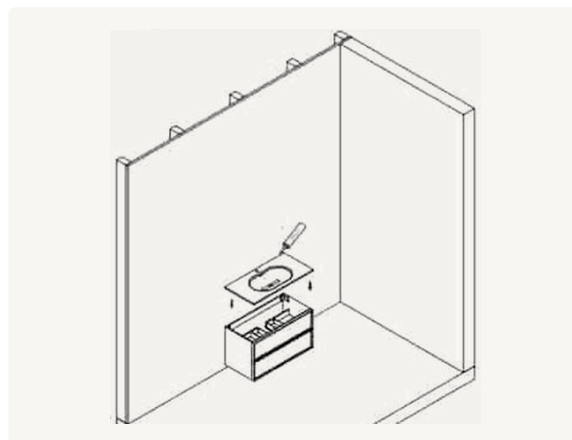


05

Joint de finition

Siliconez le long du bord arrière et des côtés contre le mur, puis tout autour du meuble.

Pour une vasque sous-plan ou un plan en pierre : fixez au silicone, laissez sécher, puis faites le joint d'étanchéité autour.

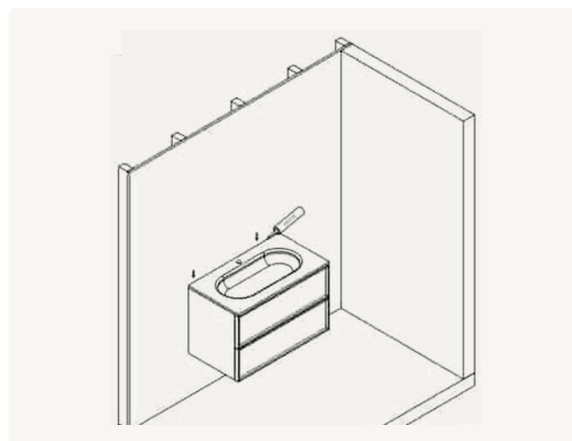


06

Raccordements


Le meuble est prêt pour l'installation de la robinetterie, de la bonde et du siphon. Installez ensuite le module latéral, l'étagère et le miroir de la même façon, sur des fixations adaptées à votre mur.

Coulisses à montage rapide

MISE EN PLACE



RETRAIT & RÉGLAGE



Mettre en place : posez le tiroir sur les coulisses sorties et poussez jusqu'à l'encliquetage. **Retirer** : ouvrez entièrement, appuyez sur les leviers sous le tiroir et soulevez-le. **Régler** : utilisez la molette de réglage des clips pour ajuster la hauteur de la façade.

Entretien

Un chiffon humide suffit. N'utilisez **jamais** de détergents puissants ni de produits abrasifs : ils abîment la finition du bois et de la résine. Miroir : chiffon doux et nettoyant vitres, appareil hors tension.

Garantie

5 ans pièces et produit - **1 an** main-d'œuvre. Exclue en cas d'utilisation incorrecte, de non-respect de la notice ou des consignes d'entretien, ou de modification / réparation par l'acheteur.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

masalledebain.com

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com