


- INSTALLATION -

1. Lorsque vous ouvrez l'emballage, vérifiez les pièces conformément à la liste des pièces standard, veuillez contacter le distributeur en cas de casse.
2. Assurez-vous que la taille de chaque pièce correspond à celle du dessin.
3. Le corps est en cours de test par l'usine, veuillez ne pas le démonter.
4. L'eau chaude se connecte à gauche, l'eau froide se connecte à droite.
5. Veuillez évacuer minutieusement les impuretés et les débris dans les tuyaux avant le montage et l'utilisation.
6. Veuillez vérifier s'il y a des fuites après l'assemblage.
7. La température de l'eau ne doit pas être supérieure à 90 °C.
8. La pression de l'eau : doit être comprise entre 0,1 et 1,0 Mpa (y compris pour l'eau froide)
9. Lors du serrage de l'écrou de connexion, ne pas dépasser 10 nm.
10. Ne pliez pas trop le tuyau et assurez-vous qu'il ne se déforme pas après l'installation.



- ENTRETIEN -

Afin de garder la surface du mélangeur brillante, veuillez continuer à nettoyer le mélangeur régulièrement.


- Lavez le mélangeur à l'eau claire et séchez-le avec un chiffon doux en coton.
- Afin d'éviter l'usure de la surface, évitez de nettoyer avec de la poudre à polir et de la poudre de nettoyage contenant des particules grossières.
- Évitez d'utiliser un détergent acide car cela pourrait provoquer la corrosion de votre mélangeur.



Veuillez respecter la procédure suivante lorsque vous nettoyez le mélangeur.

1. Utilisez de l'eau claire et un chiffon doux pour nettoyer la saleté.
2. Utilisez l'un des nettoyants suivants pour enlever la saleté.
 - Détergent liquide doux.
 - Nettoyant pour vitres incolore.
 - Eau claire tiède.
3. Une fois le nettoyage terminé, retirez tout le produit et séchez avec un chiffon micro fibre doux.


GUIDE D'UTILISATION

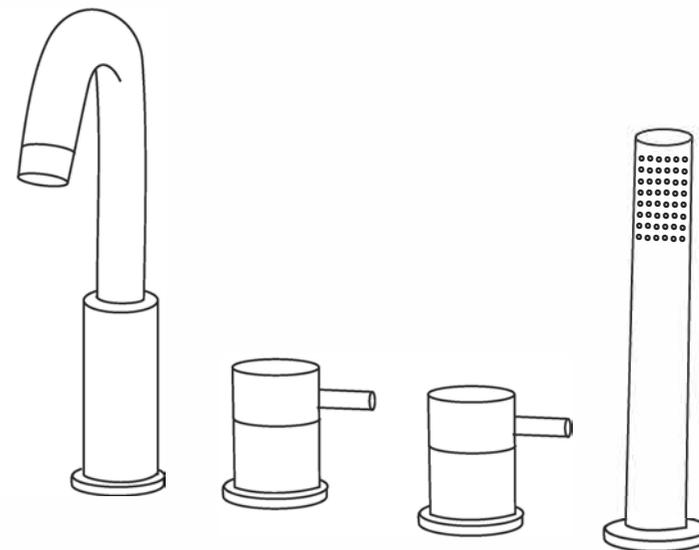

Installation mélangeur 4 trous


Présentation du produit

Lors du déballage de votre produit, vérifiez la conformité de chaque élément à l'aide du tableau et des images ci-dessous. Si une pièce est manquante, veuillez contacter immédiatement votre fournisseur.

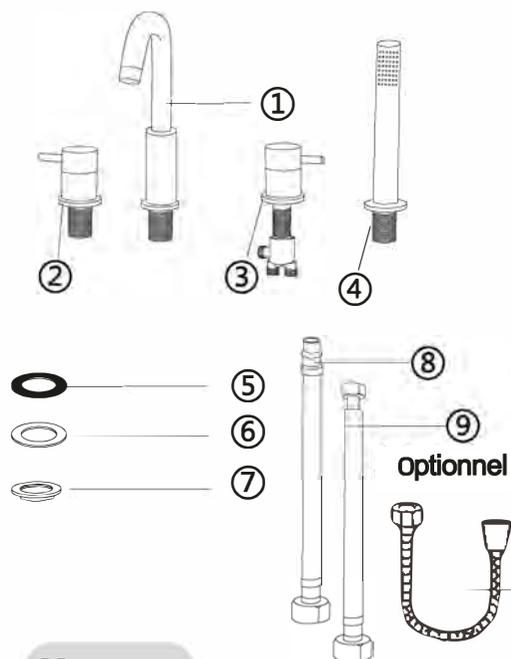

Mélangeur 4 trous		
Num	Pièce	Quantité
①	Corps du robinet	1
②	Poignée	1
③	Vanne de contrôle	1
④	Douchette	1
⑤	Joint caoutchouc	4
⑥	Joint	4
⑦	Contre-écrou	4
⑧	Tuyau	4
⑨	Tuyau de raccordement	1
⑩	Flexible de douche	1

Mesures

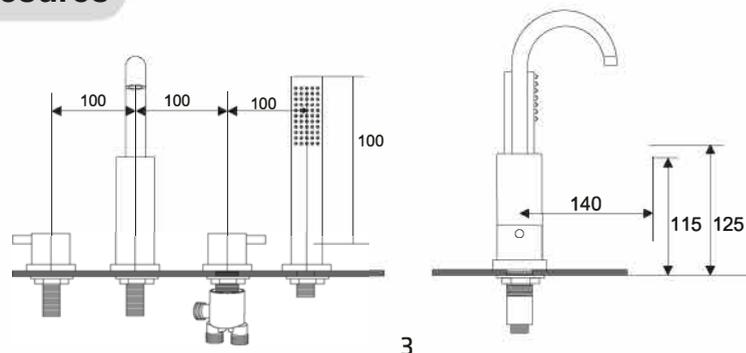

Unités :mm

Étapes d'installation

1. Percez quatre trous dans la plage en fonction de la taille

2. Insérez le corps du robinet et la douchette dans la plage puis verrouillez-les.

3. Insérez les poignées et la vanne de contrôle dans la plage et fixez-les.

4. Connectez les tuyaux des poignées aux vannes d'arrêt (chaud à gauche et froid à droite)

5. Connectez les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide