


Mitigeur thermostatique 5 sorties

Instructions



Liste des pièces

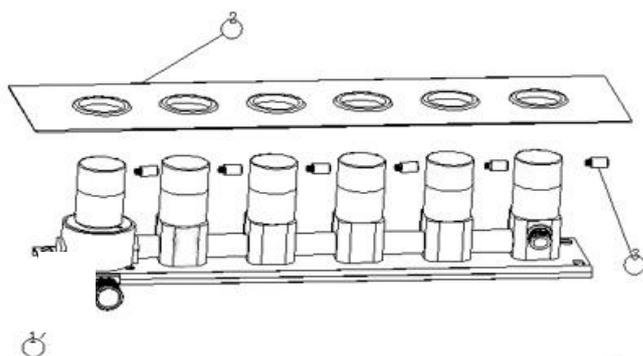


Number	Commodity	Quantity
1	Corps encastré	1
2	façade	1
3	Manette	6
4	Vis d'expansion	4




Schéma

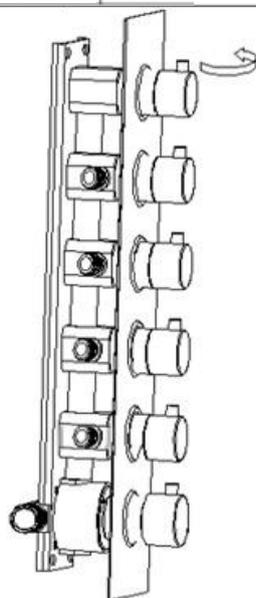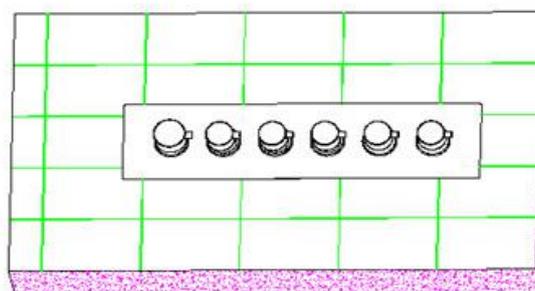


Sortir les 6 tiges selon la direction indiquée par la flèche

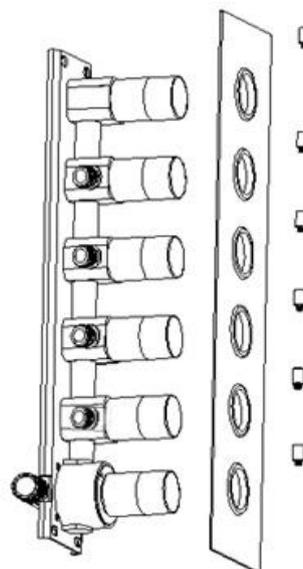


Séparer le corps d'encastrement et la façade

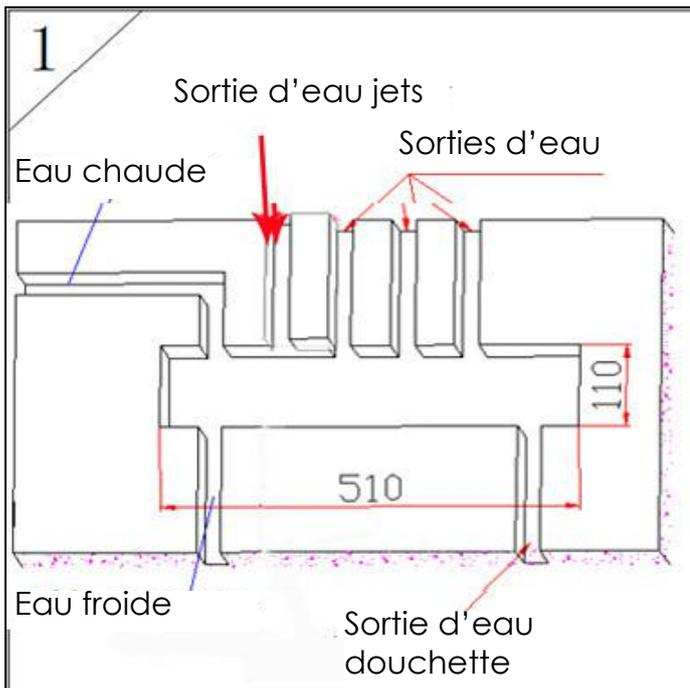


Creuser les espaces d'encastrement des tuyaux dans le mur selon les spécificités du modèle

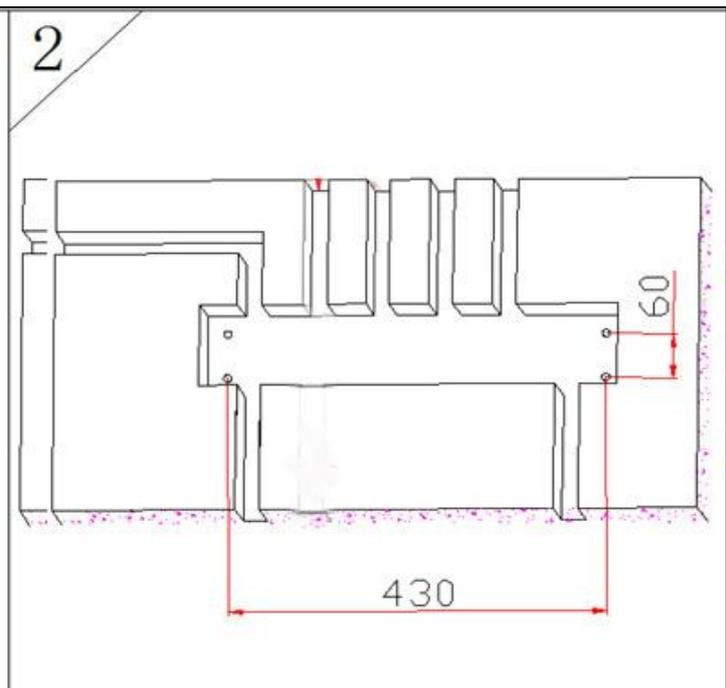

Positionnez l'emplacement des vis selon schéma ci-dessus

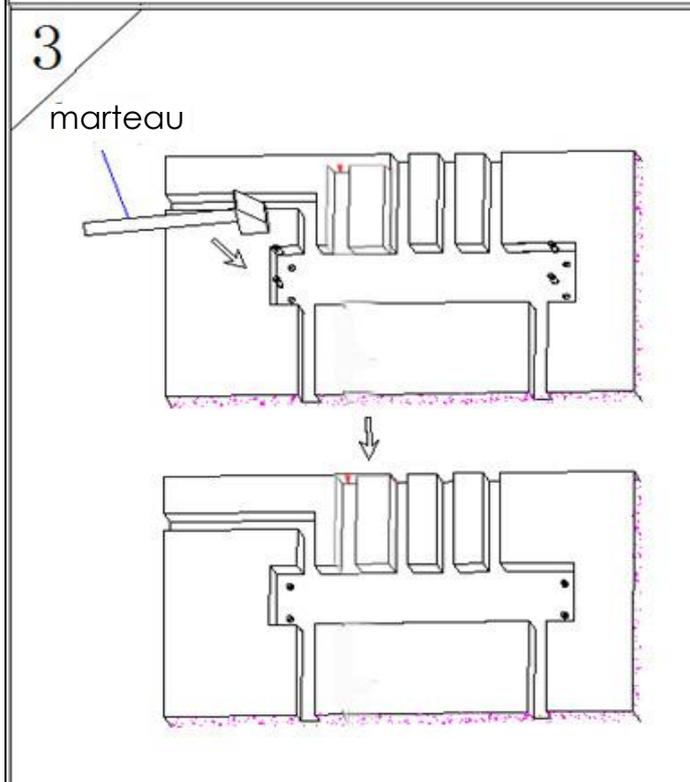


Utilisez un marteau pour enfoncer les vis dans les trous

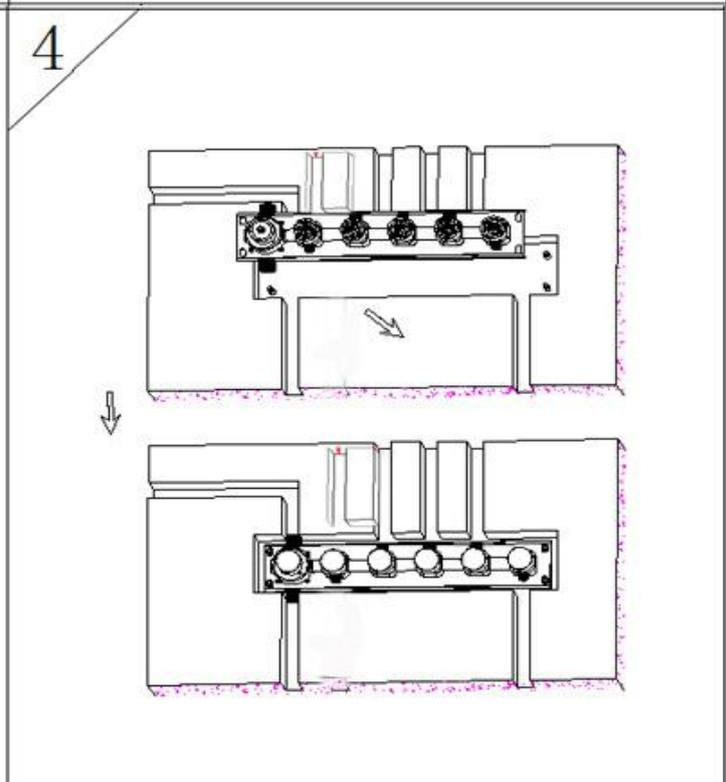

Fixer le corps d'encastrement avec les 4 vis


5

Clé à douille

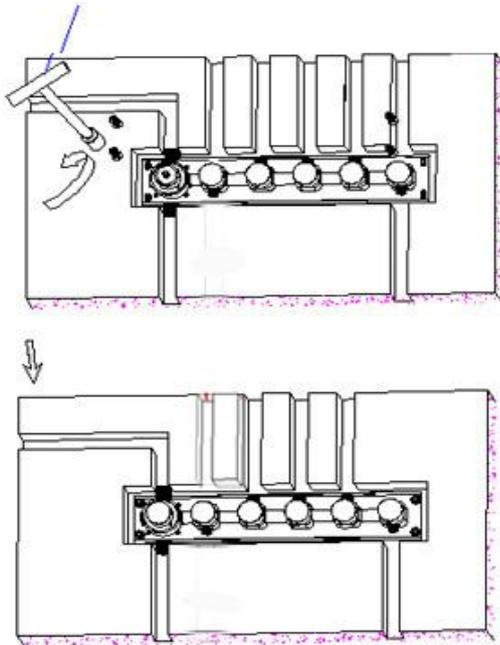


Retirez les tête de vis d'expansion des rondelles et utilisez une clé à douille pour verrouiller et fixer les têtes sur le corps encastré

6

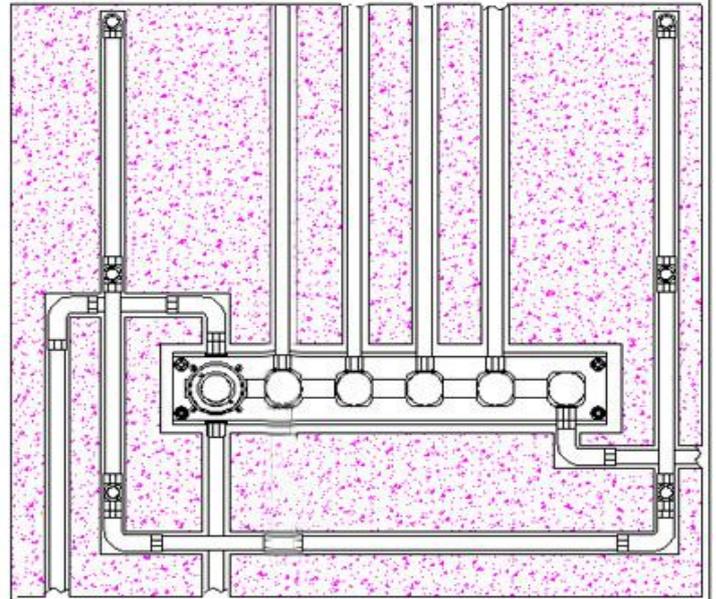


Après avoir connecté toutes les alimentations et avant de sceller le mur de béton, vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites lors de la mise en eau

7

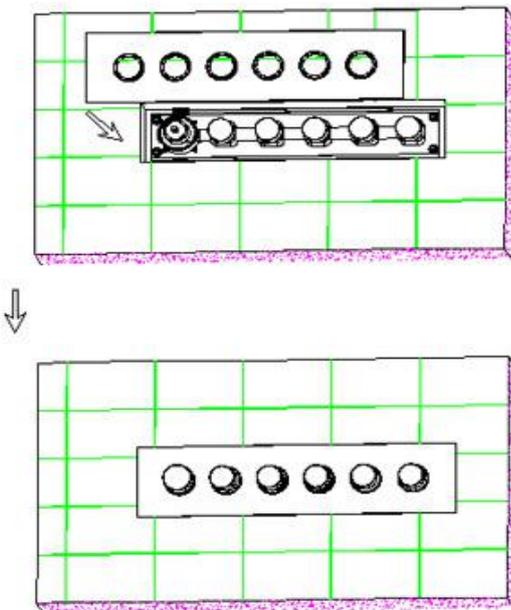


Fixez le panneau

8

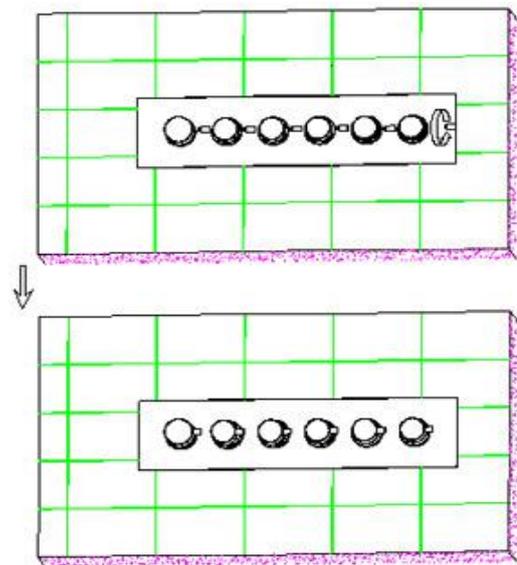

Revissez les tiges sur les manettes

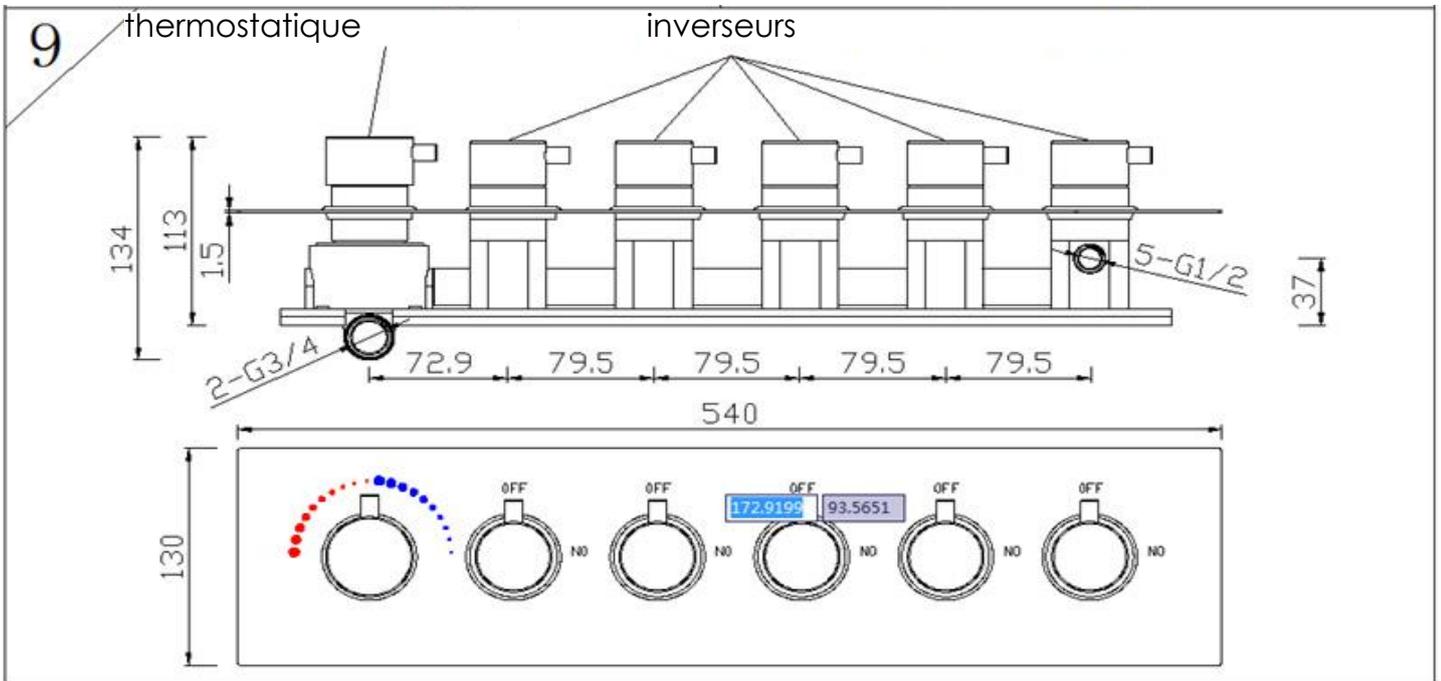

9、 Guide d'instruction

Illustration du débit

