

MODÈLE CONTENU

Contenu du colisage/ outils nécessaires
Dimensions panneau
Raccords/ caractéristiques Techniques
Installation Murale
Entretien et dépannage
Garantie

Contenu du colisage

<u>Descriptif</u>	<u>Numéro</u>
Boîte murale encastrée	88001
Boîtier du panneau	88060
support douchette	88007
Bras de douche	88061
Tête de douche 10x10	88062
Flexible	88004
douchette à main	88037
Flexible 40,64 cm avec raccord 1/2"	88005
femelle pour eau chaude et eau froide	88005
Ecrans noirs (2 pièces)	84001
Rondelles noires (2pièces)	84044
Installation tête de douche HDWR (4 sets)	88074
Clé Allen	84064



88004



88037




88005



88074

Parties Diverses

Contrôleur douchette	88039
Contrôleur buses	88040
Contrôleur douche de tête	88042
thermostatique	88043



84001



84044

88001





84084




88007


Outils (non inclus)



84064





DIMENSIONS

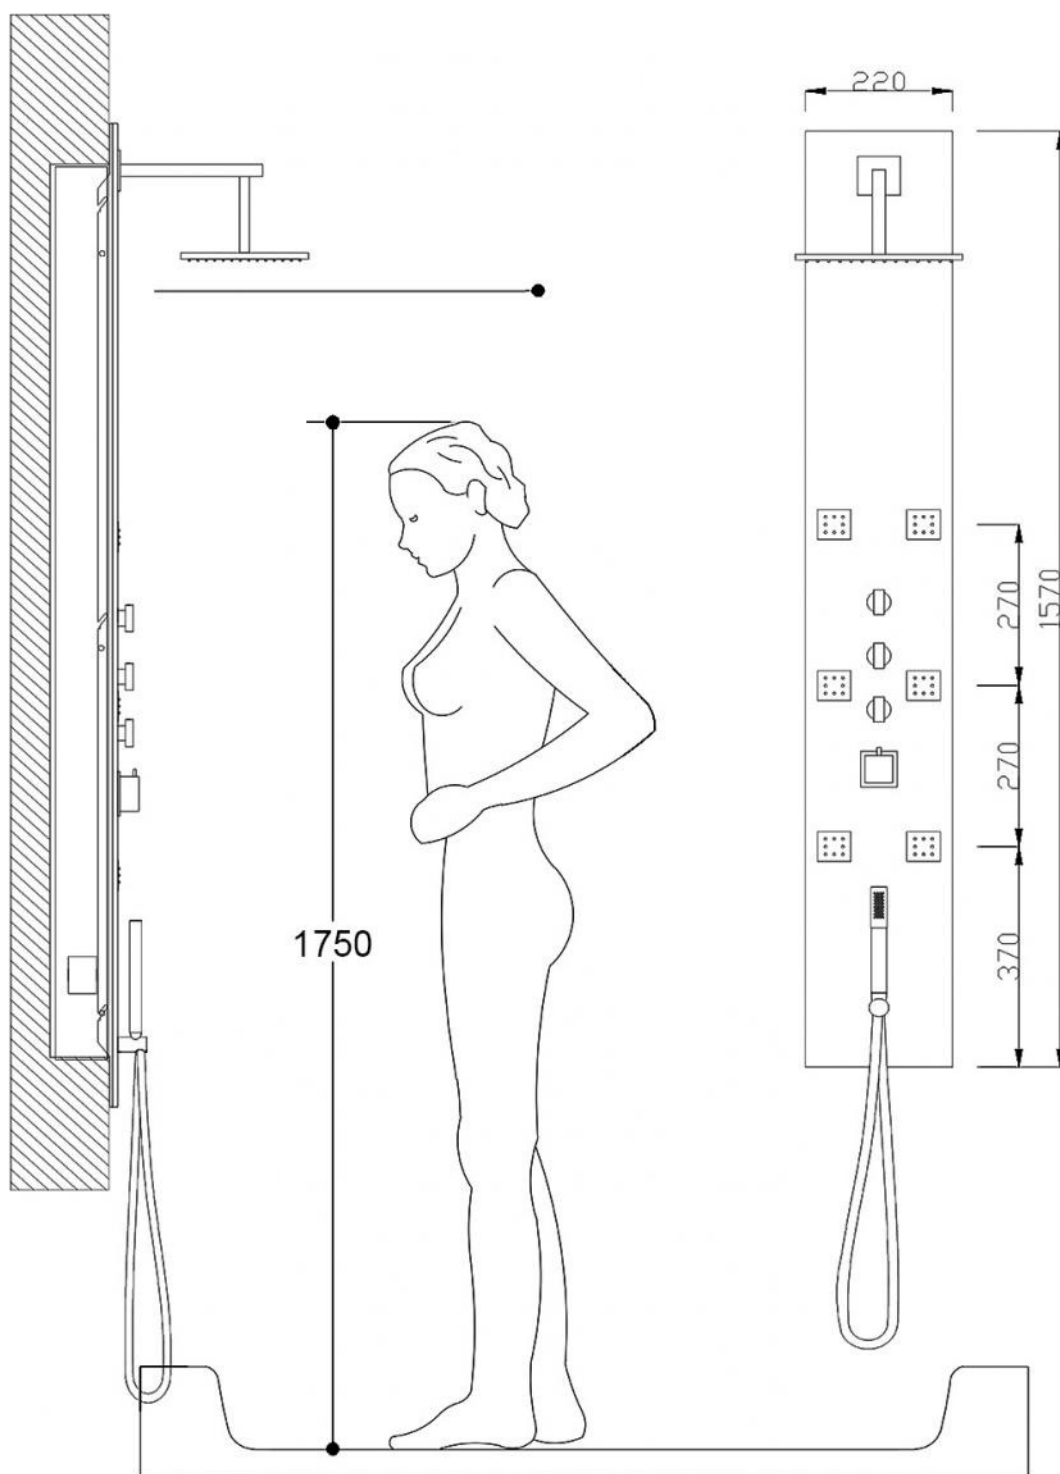


Note : Les dimensions peuvent varier jusqu'à 1 cm . Il est fortement recommandé de ne pas tenir compte des mesures du modèle actuelle a des fins d'installation .

FICHE TECHNIQUE

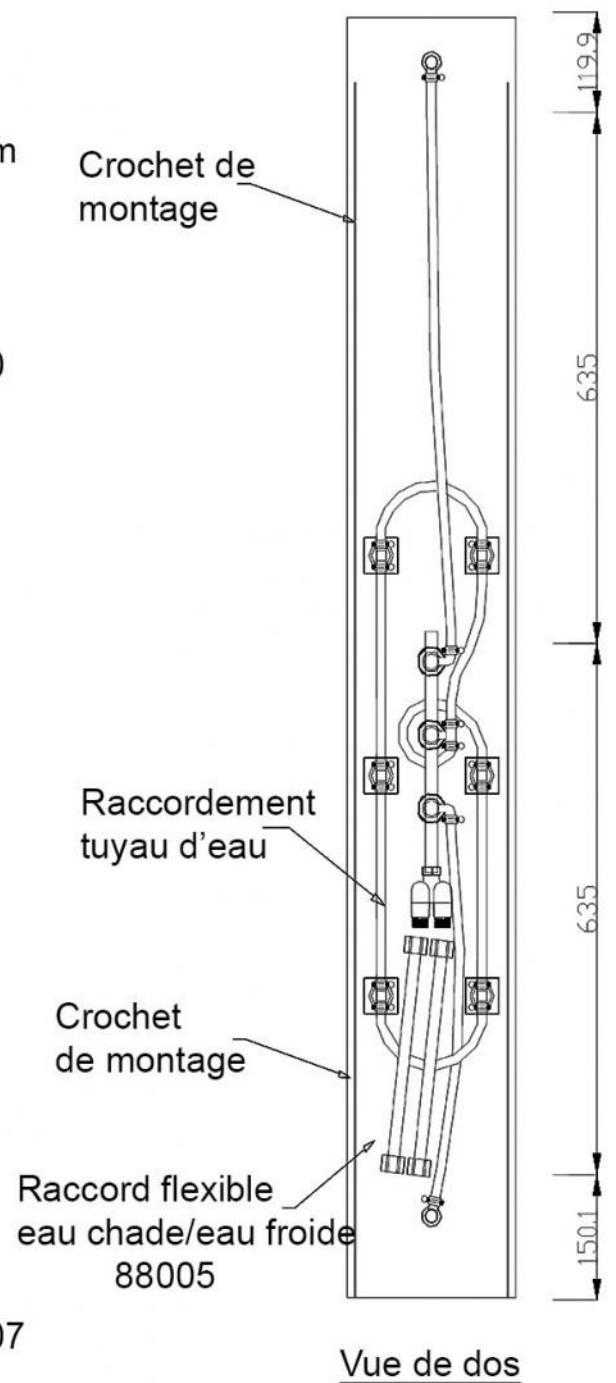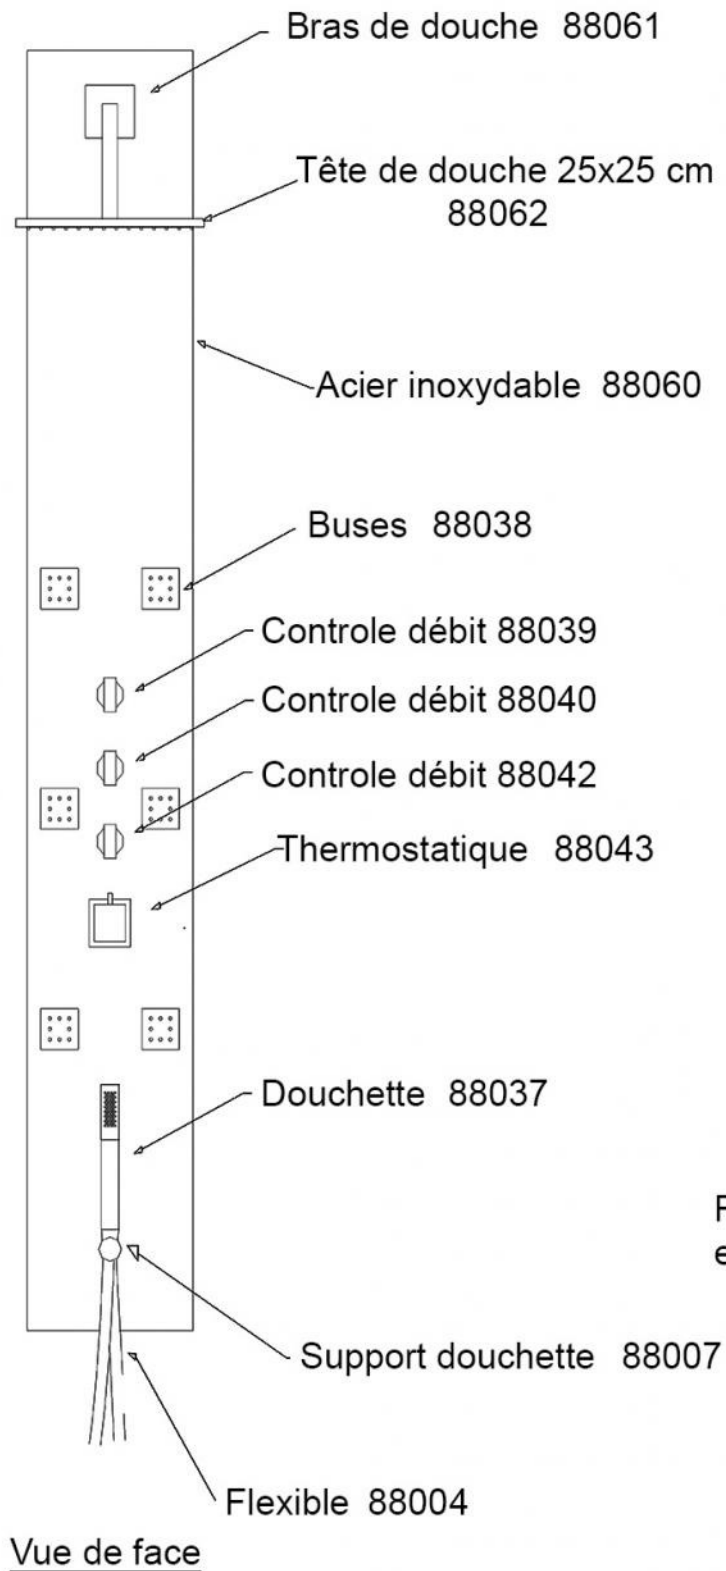


INFORMATION TECHNIQUE

Pression min 2 Bar
 Pression max 4.1 Bar
 température max eau chaude 70 °C
 Bouton sécurité 38°C

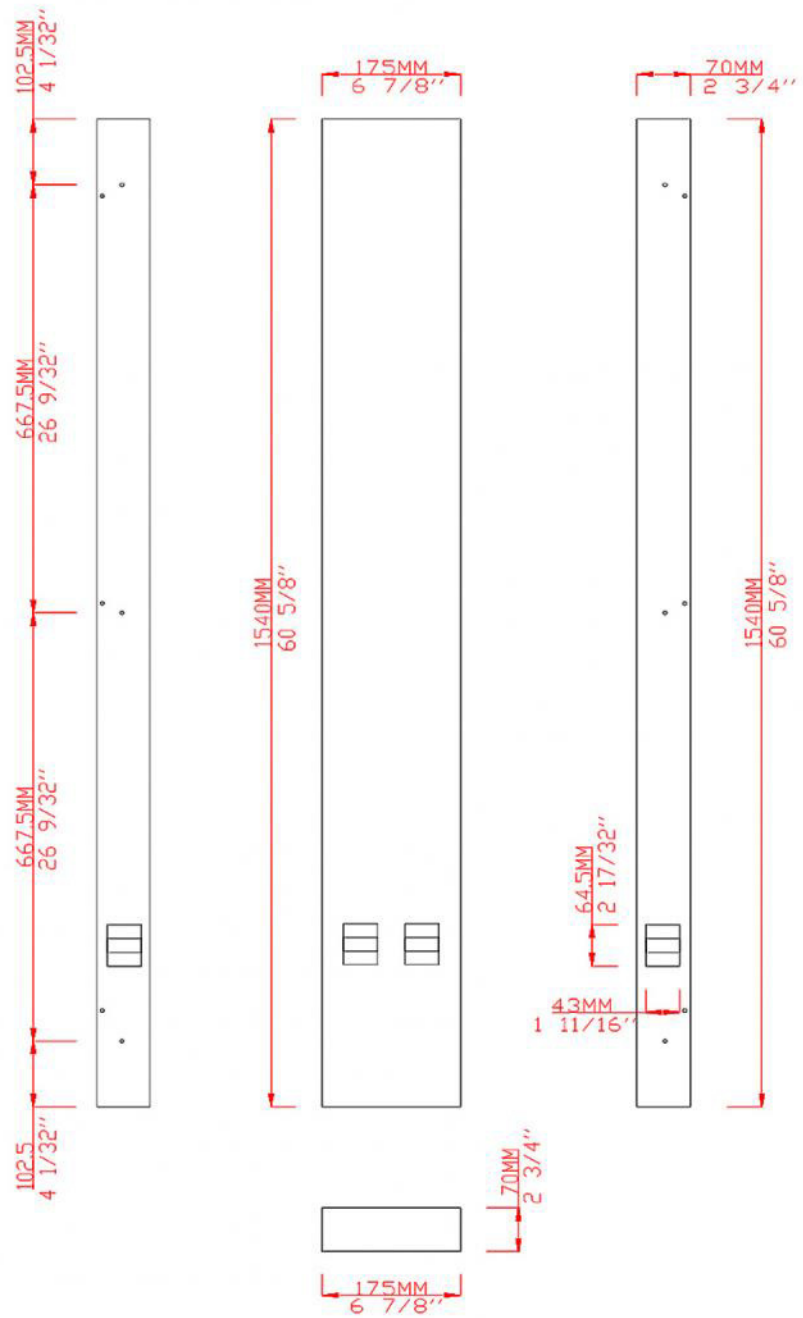[illegible]

INSTALLATION

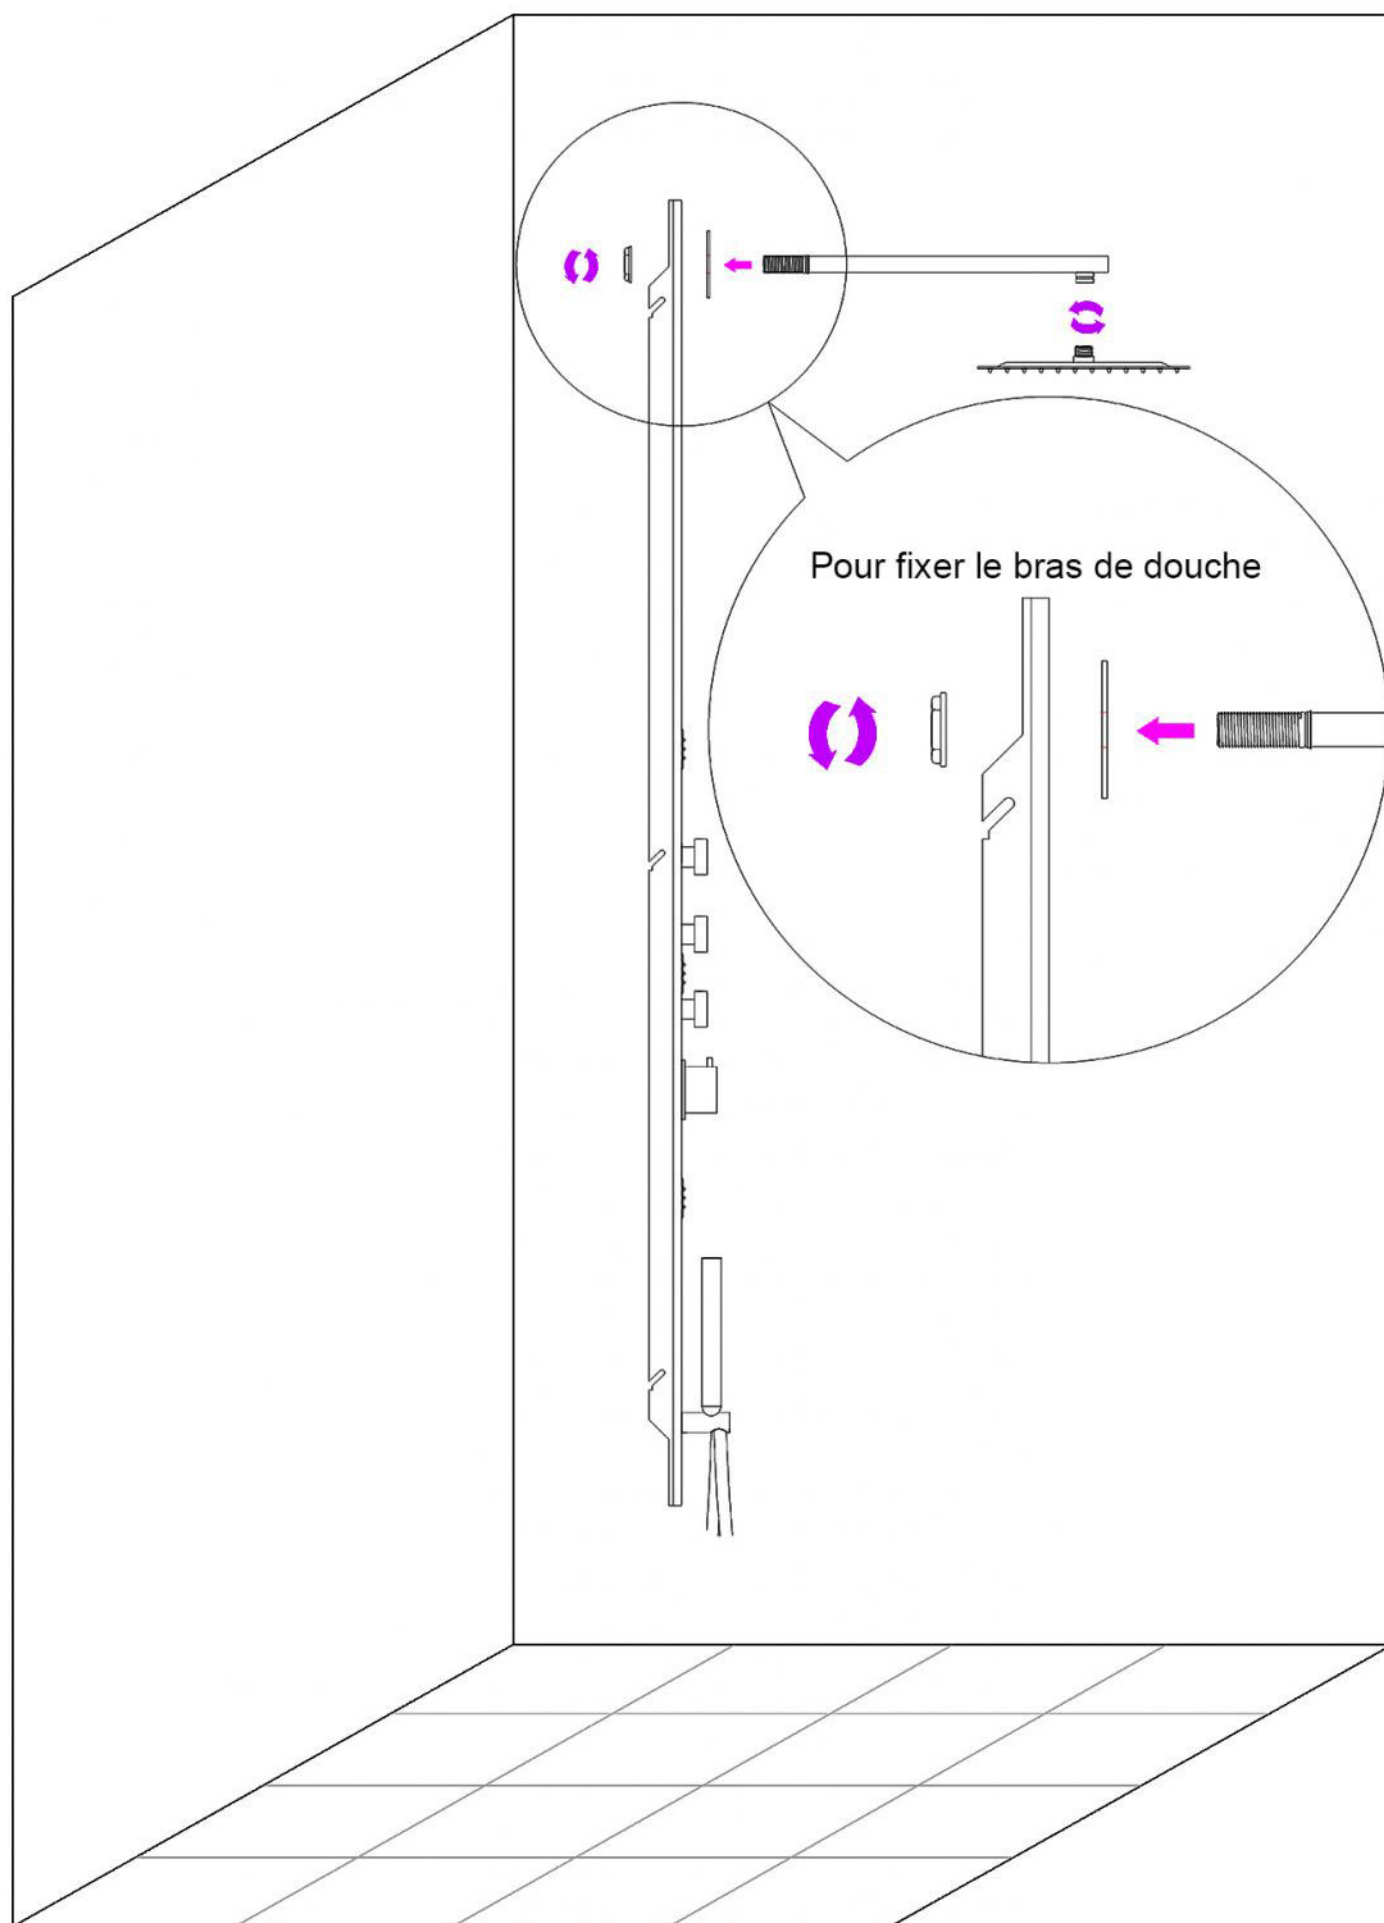


INSTALLATION MURALE

il peut être avantageux de plier les supports vers vous pour faciliter l'installation.

⚠ Assurez-vous de ne pas trop les plier afin de ne pas les abîmer.

En mettant en route le thermostatiquesi l'eau chaude et froide ne se mélange pas, c'est que le raccordement a été inversé.
Veuillez déconnecter et raccorder les tuyaux correctement

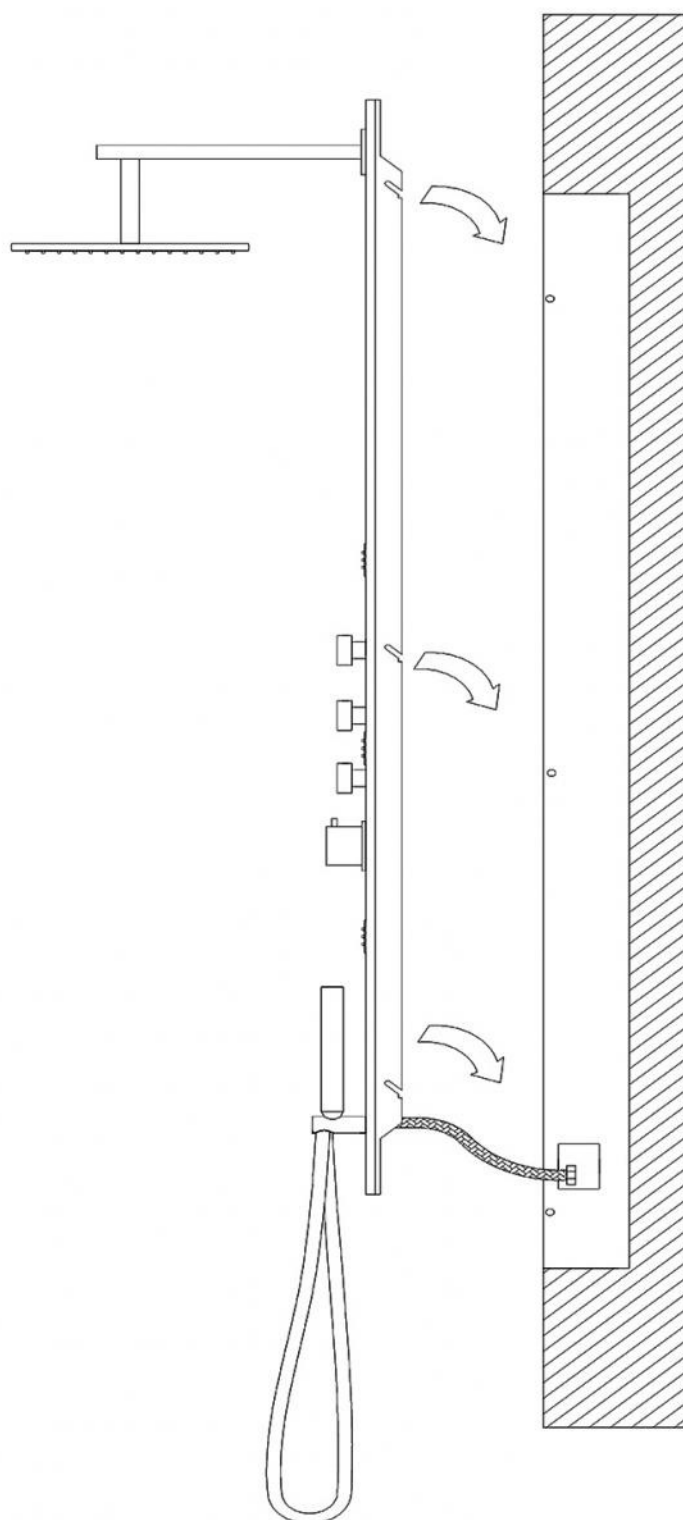

Matériel d'entretien:

Afin d'éviter les réclamations et d'endommager le matériel; il est nécessaire de suivre certaines recommandations
les acides sont les ingrédients nécessaires pour éliminer le calcaire, cependant, faites attention aux points suivants lors du nettoyage de votre panneau de douche:

utilisez uniquement des matériaux qui sont fournis pour ce type d'application.
Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, formique, acétique car ils causent des dommages considérables.
L'acide phosphorique est aussi proscrit car il risque d'endommager la finition.
Ne jamais mélanger les produits d'entretien ensemble
ne rien utiliser d'abrasif comme les produits d'entretien industriel, les éponges à récurer ou les chiffons en microfibre.

Entretien :

Veillez suivre les instructions sur vos matériaux de nettoyage, de plus attention aux points suivants :
Nettoyez le panneau lorsque nécessaire
Le nettoyage doit être adapté au besoin.
Un nettoyage régulier peut prévenir le calcaire.
Lorsque vous utilisez un spray, asperger d'abord sur un tissu , ne jamais vaporiser directement sur le panneau de douche, des gouttes pourraient s'introduire et endommager votre panneau de douche.
Rincez abondamment

Important :

Des résidues de savon, shampoing, mousse peuvent aussi endommager le matériel, rincez à l'eau claire après utilisation.

Les dommages causés par un traitement inapproprié ne seront pas couverts par notre garantie.

Dépannage :

Problème :	cause :	solution:
-niveau de l'eau trop faible	débris dans le raccord flexible	Rincer
-douchette ne produit pas assez d'eau	accumulation de moisissure ou de savon	tremper ou remplacer
-régulation température impossible	cartouche défectueuse	remplacer la cartouche
-dysfonctionnement mitigeur	cartouche ou raccordement defectueux	vérifier le raccordement ou remplacer cartouche

ATTENTION : Rincez puis Essuyez avec un chiffon doux le panneau après utilisation.