

Instructions d'installation

Nom : lampe murale

Matière : Fer + Aluminium + Abat-jour en silicone

Finition : placage + étirage

Source lumineuse : Bande lumineuse LED 16W,
3000K CRI \geq 80



Tension d'entrée : 100 - 277V, 0.37A

Tension de sortie : 18 - 36V, 0.6A


Fréquence : 50 - 60 Hz

Certification : CE +VDE (câble)


Classe IP : IP44

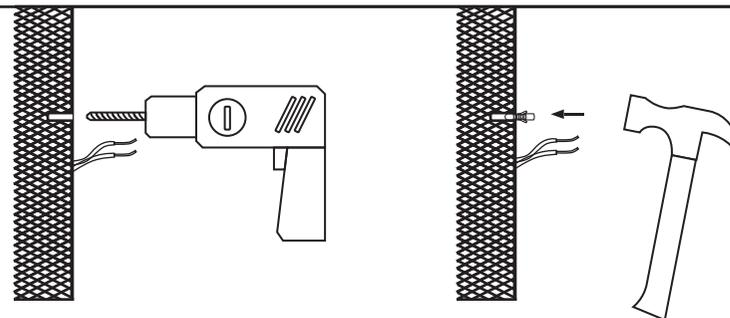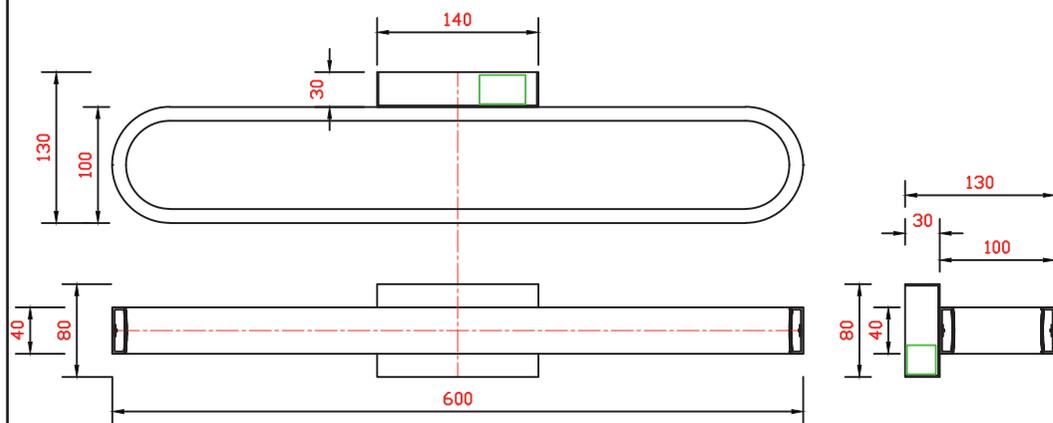

1. Couper l'alimentation électrique avant de réaliser les trous de $\text{Ø}6$ dans le mur
2. Enfoncer les chevilles à l'aide d'un marteau

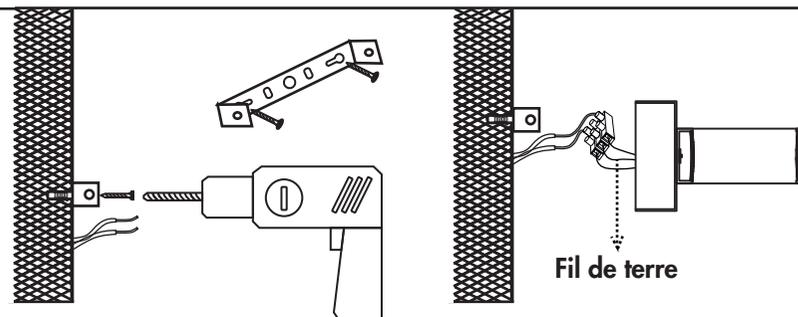

3. Fixer le support métallique au mur
4. Connectez le câble, notez que le fil de terre connecte le terminal intermédiaire

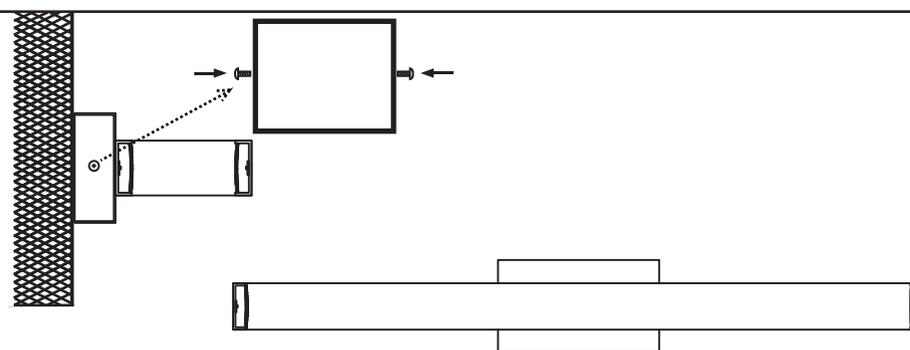

5. Connectez le câble, notez que le fil de terre connecte le terminal intermédiaire